

Details

Geeignet für: Alle Türarten mit mind. 14 mm Platz vor dem Tür-rahmen.

Anbringung:
In der Laibung

Verschluss:
Mit innenliegenden Magneten

Einbautiefe: 14 mm


Bestellmaße

Die Breite wird der Laibung/Wand links und rechts gemessen. Die Höhe wird zwischen dem Sturz und dem Boden gemessen. Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben! Bitte die Besonderheiten bei Holztüren beachten.

Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Rahmens. Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

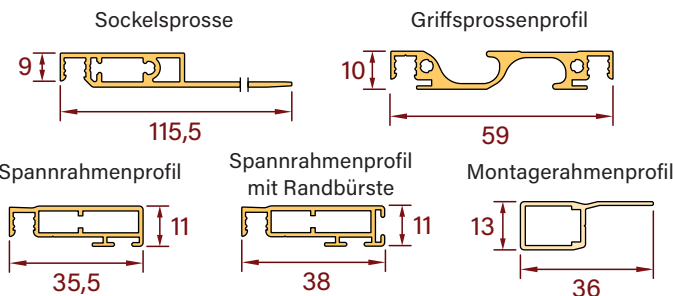


Scharnier-/Anschlagseite




Vertikalschnitt Kunststoff

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

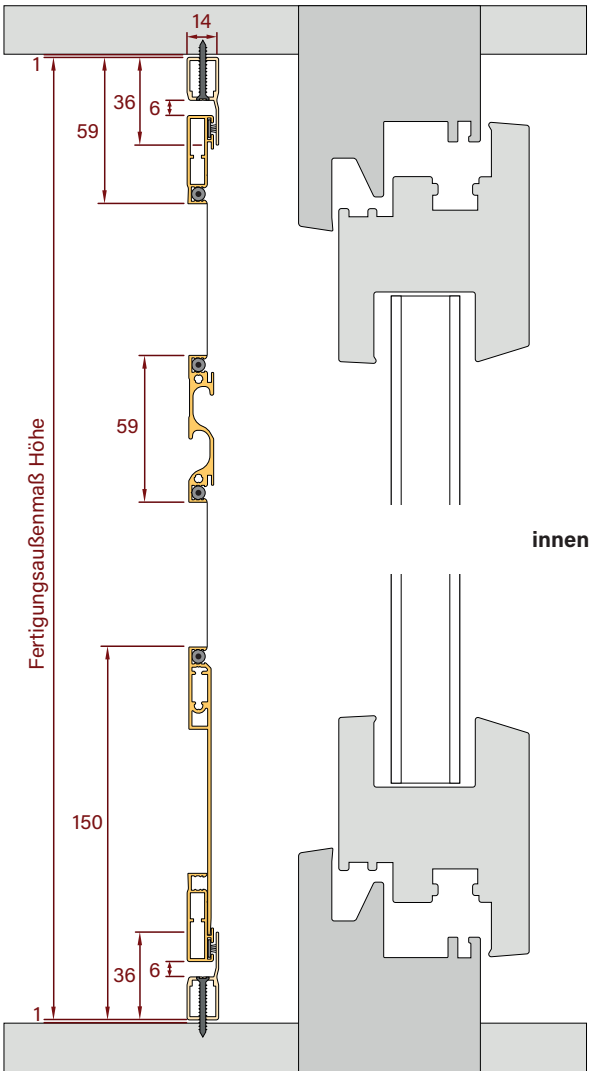

Horizontalschnitt Kunststoff

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

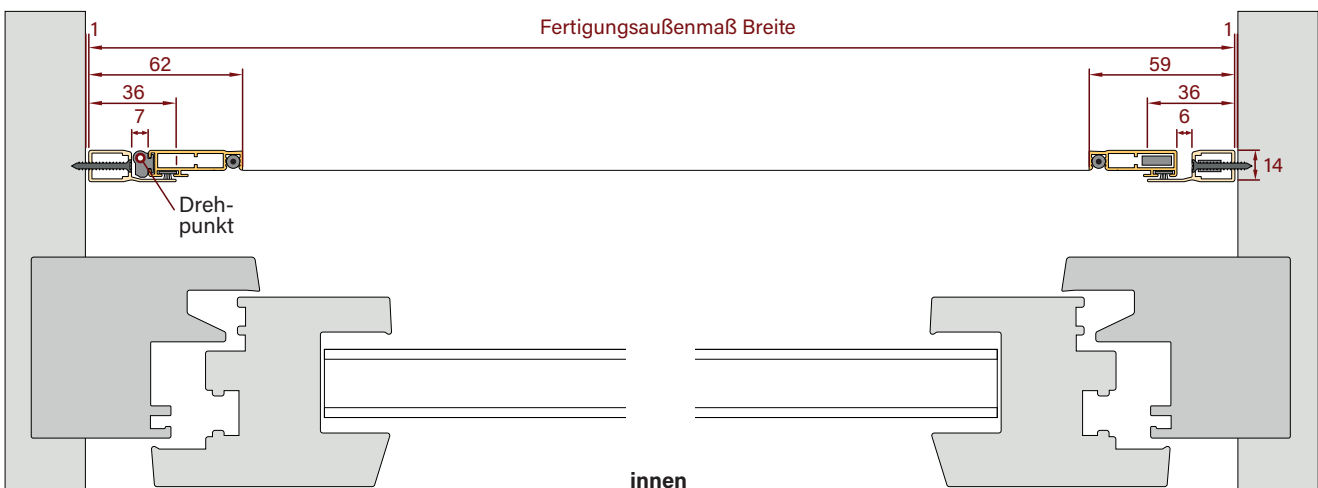

FloridaAir H-L-HT

Schwingtür mit 3-seitigem Montagerahmen
mit Bürste unten

INSETTO®

Details

Geeignet für: Alle Türarten, flächenversetzt oder flächenbündig, ohne überstehenden Wetterschenkel oder Griff nach außen und mind. 14 mm Platz vor dem Türrahmen. Besonders für barrierefreie Türen geeignet.

Anbringung: Auf dem Türrahmen / in der Laibung

Verschluss: Mit innenliegenden Magneten

Einbautiefe: 14 mm


Bestellmaße

Die Breite wird der Laibung/Wand links und rechts gemessen. Die Höhe wird zwischen dem Sturz und dem Boden/Regenschiene gemessen. Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben!

Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Rahmens. Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

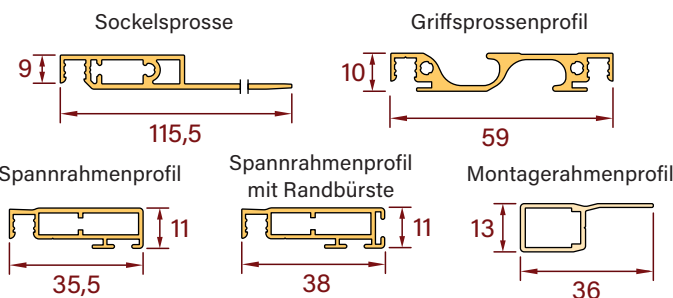


Scharnier-/Anschlagseite



Vertikalschnitt Holz

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

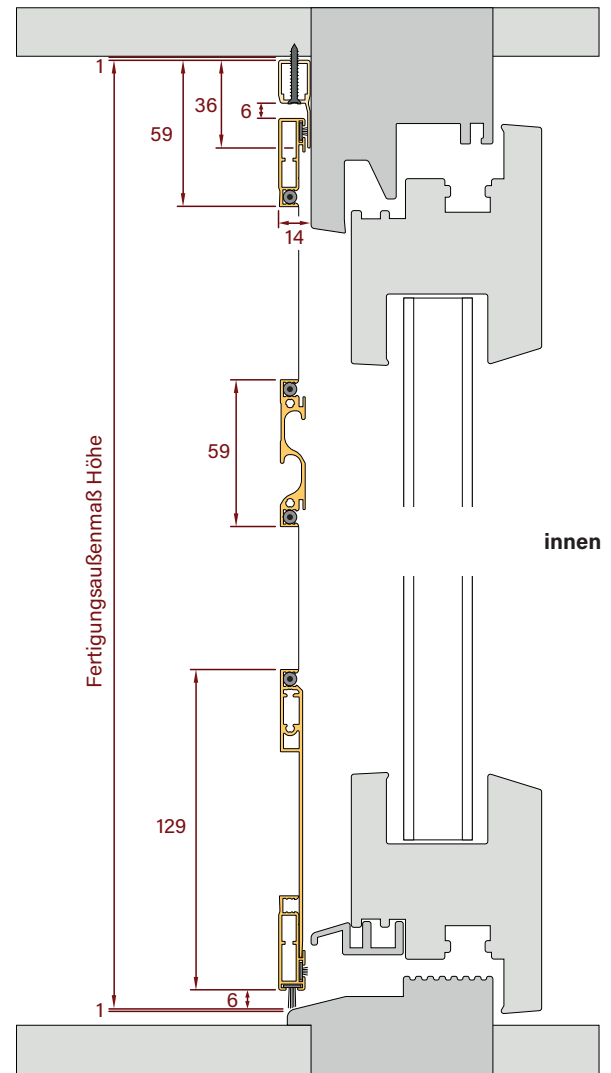

Horizontalschnitt Holz

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

