

Florida WL T-FS-KS

Details

Profilart/Material: Aluminium

Einbautiefe insgesamt (Rahmenprofil + Winkellaschen):

11 mm (Profil) + 6 mm (Winkellaschen) = 17 mm

Platzbedarf Fensterfalz (abweichend von gesamter Einbautiefe):

Tatsächlicher Platzbedarf im Fensterfalz = 16 mm

Anbringung: Einhängewinkel 6 mm (bei Holzfenster variabel)

Dichtungsbürste: 8 mm seitlich pro Seite; am Rahmen umlaufend

Bestellmaße

Breite = liches Maß, gemessen ca. 7 mm von der Innenkante des Fensterrahmens entfernt (ohne Fensterdichtung!)

Höhe = liches Maß, gemessen ca. 7 mm von der Innenkante des Fensterrahmens entfernt (ohne Fensterdichtung!)


max. Fertigungsbreite (Außenmaß): siehe Internet

max. Fertigungshöhe (Außenmaß): siehe Internet

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen, ist beim Bestellvorgang das jeweils kleinste Maß einzugeben.


verwendete Profile

(nicht maßstabsgetreu)



Vertikalschnitt

(nicht maßstabsgetreu)

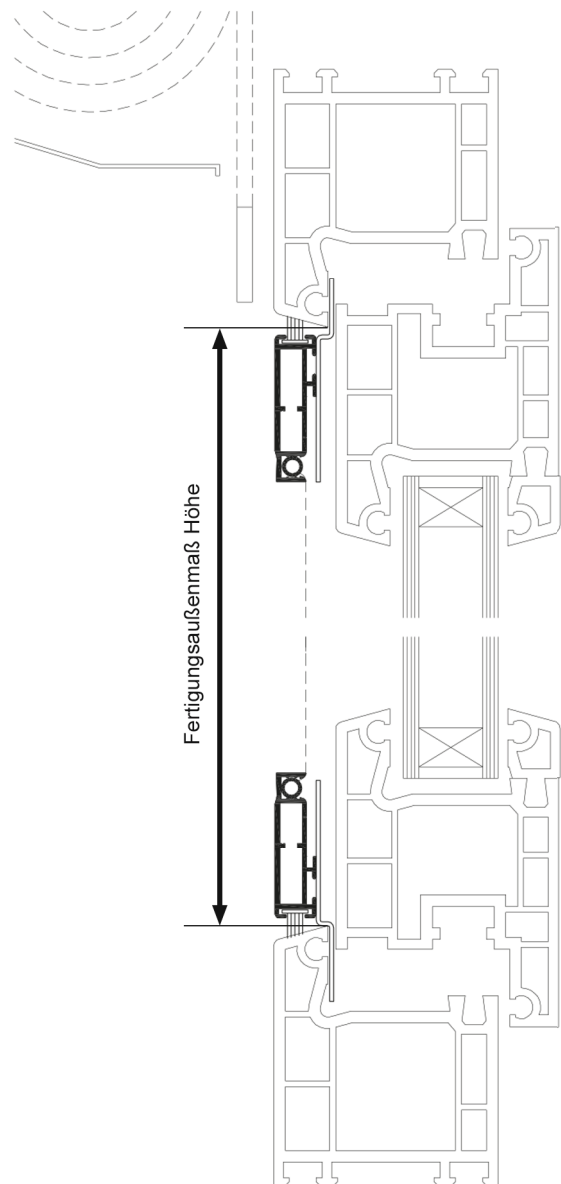

Horizontalschnitt

(nicht maßstabsgetreu)

