

# Florida T-FS-KS

Fliegengitter-Rahmen für Fenster

Befestigung mit Winkellaschen am Fensterrahmen



## Details

**Profilart/Material:** Aluminium

**Einbautiefe insgesamt (Rahmenprofil + Winkellaschen):**  
11 mm (Profil) + 6 mm (Winkellaschen) = 17 mm

**Platzbedarf Fensterfalz (abweichend von gesamter Einbautiefe):**  
Tatsächlicher Platzbedarf im Fensterfalz = 16 mm

**Anbringung:** Einhängewinkel 6 mm (bei Holzfenster variabel)

**Dichtungsbürste:** 8 mm seitlich pro Seite; am Rahmen umlaufend

## Bestellmaße

**Breite** = lichtetes Maß, gemessen ca. 7 mm von der Innenkante des Fensterrahmens entfernt (ohne Fensterdichtung)

**Höhe** = lichtetes Maß, gemessen ca. 7 mm von der Innenkante des Fensterrahmens entfernt (ohne Fensterdichtung)


**max. Fertigungsbreite** (Außenmaß): siehe Internet

**max. Fertigungshöhe** (Außenmaß): siehe Internet

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist beim Bestellvorgang jeweils das kleinste Maß einzugeben.


## Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu



## Vertikalschnitt Kunststoff

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

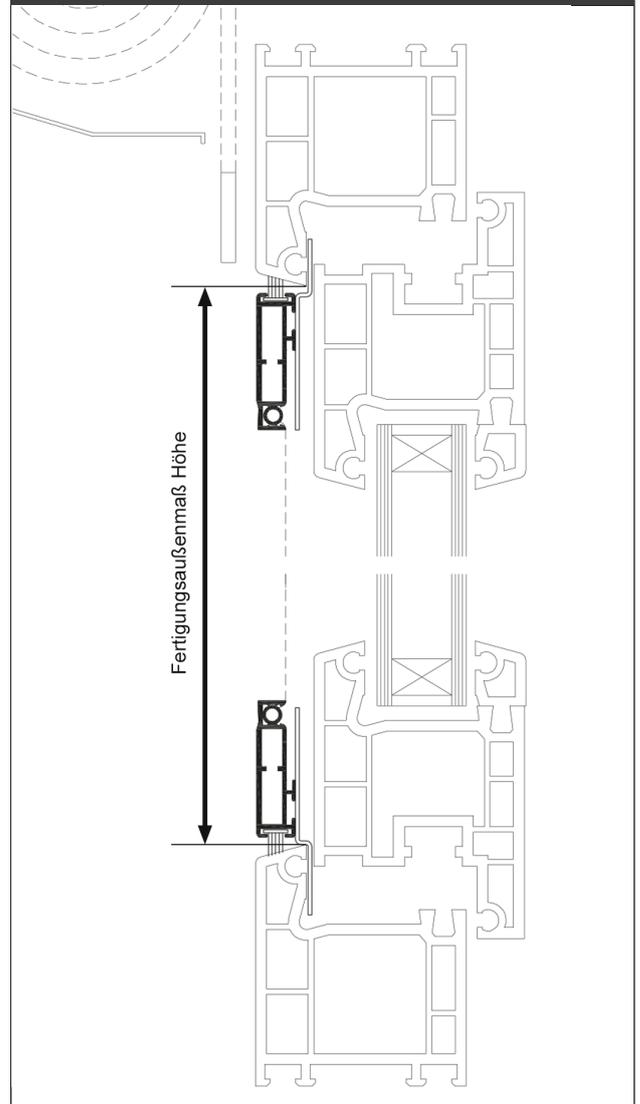

## Horizontalschnitt Kunststoff

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

