System Micro13
Plissee für Fenster
Montageanleitung für Typ H-L-FX

Detailansicht

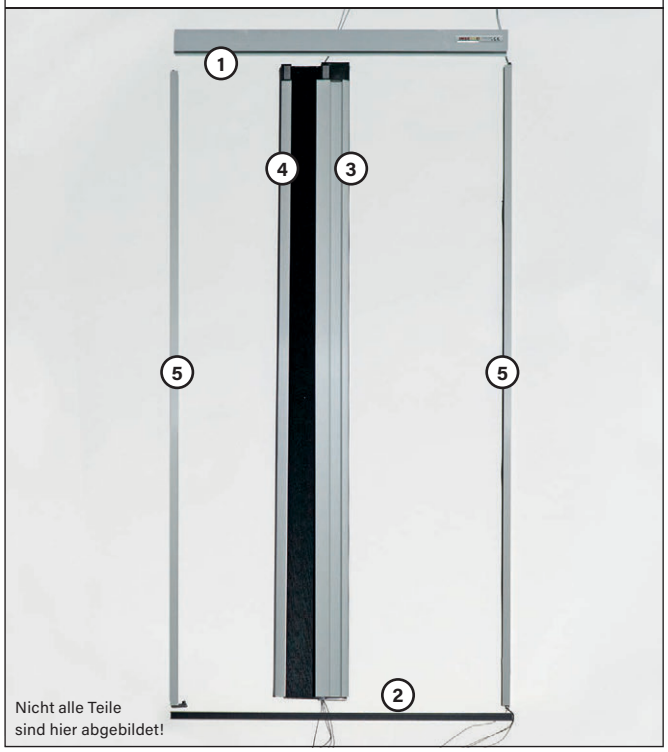

Nicht alle Teile sind hier abgebildet!

HINWEIS ZU SCHRAUBEN UND DÜBELN

Je nachdem, welche örtlichen Gegebenheiten vorherrschen und um welche Art von Mauerwerk/Holzkonstruktion es sich handelt, kann es notwendig sein, zusätzlich spezielle Schrauben und Dübel im Baufachmarkt für die Montage des Systems zu besorgen.

Bedienung

Ziehen Sie die Griffschiene des Plissees zum Schließen bis zum magnetischen Anschlagprofil. Zum Öffnen ziehen Sie die Griffschiene des Plissees wieder zurück. Das Plissee bleibt in jeder Position, in der Sie die Griffschiene loslassen, stehen.

Achtung Verletzungsgefahr
Wir empfehlen bei der Montage des Rahmens geeignete Arbeitshandschuhe zu tragen, um Verletzungen durch scharfkantige Metallprofile zu vermeiden.

* HINWEIS ZU JUSTIERBLÖCKEN

Abhängig von der Gewebepaket-Ausführung werden zwei unterschiedliche Justierblöcke verwendet. Dies beeinflusst nicht die Montage oder Bedienung.

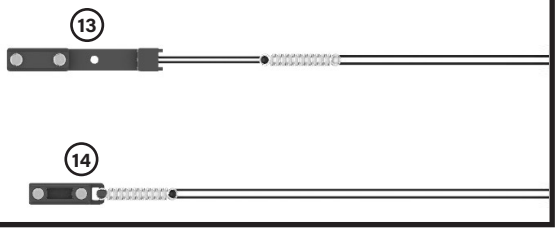

Benötigtes Werkzeug und Zubehör

Akkuschrauber

Bohrer Ø 6 mm
und Bohrschrauber
(für Stein, Mauerwerk oder
zum Vorbohren von Holz)

Metall-Bohrer Ø 4 mm
(zum Bohren in den
Plissee-Profilen)

Wasserwaage

Schere

Handschuhe

Materialliste (Stückzahl)

1	Führungsschiene	1 Stück
2	Bodenschiene	1 Stück
3	Griffschiene	1 Stück
4	Anschlagschiene	1 Stück
5	Befestigungsschiene	2 Stück
6	Netz (bereits montiert)	1 Stück
7	Endkappe Gewebekit unten (bereits montiert)	1 Stück
8	Endkappe Gewebekit oben (bereits montiert)	1 Stück
9	Endkappe Befestigungsschiene (bereits montiert)	2 Stück
10	Endkappe Griffschiene unten (bereits montiert)	1 Stück
11	Endkappe Griffschiene oben (bereits montiert)	1 Stück
12	Sechskantschlüssel 2,0 mm	1 Stück
13	Justierblock 1 * (bereits montiert)	2 Stück
14	Justierblock 2 mit Feder * (bereits montiert)	2 Stück
15	Madenschraube für Justierblöcke (bereits montiert)	4 Stück
16	Schraube 3 x 10 (bereits montiert)	2 Stück
17	Schrauben 3,5x40	9 Stück
18	Universaldübel Ø 6 mm	9 Stück
19	Magnet positiv mit PVC	1 Stück
20	Magnet Griffschiene (bereits montiert)	1 Stück
21	Magnet positiv (bereits montiert)	1 Stück
22	Magnet negativ (bereits montiert)	1 Stück
23	Klebeband 10 mm schwarz	1 Stück
24	Griff (optional)	1 Stück
25	Schrauben-Bit PZ2	1 Stück

Zubehörliste (Bilder)

1 Artikelnummer G32-00010-X	2 Artikelnummer G32-00020-2-5	3 Artikelnummer G32-00000-X	4  Artikelnummer G09-00041-X	5 Artikelnummer G32-00030-X	6 	7 Artikelnummer G32-13030-0-5	8 Artikelnummer G32-13040-0-5
9 Artikelnummer G32-13190-0-5	10 Artikelnummer G32-13010-0-5	11 Artikelnummer G32-13020-0-5	12 Artikelnummer T2SA 000 937	13 * Artikelnummer G32-13060-0-5	14 * Artikelnummer G32-13230-0-5	15 Artikelnummer WUE 02444 6	16 Artikelnummer G00-13180-0-0
17 Artikelnummer WUE 0198 3500	18 Artikelnummer WUE 09036 30	19 Artikelnummer G32-16042-0-5	20 Artikelnummer G32-16051-0-5	21 Artikelnummer G32-16001-0-5	22 Artikelnummer G32-16011-0-5	23 Artikelnummer G32-13162-0-5	24 Artikelnummer G32-13210-0-X
25 Artikelnummer 6130 1500 225							

Führen Sie nur die in dieser Anleitung aufgeführten Wartungsschritte aus!

Das Insektenschutz-Produkt ist bestimmt zum Schutz gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien und garantiert weder einen Einbruchschutz, noch verhindert es den Sturz eines Kindes oder von Gegenständen aus dem Fenster.

Bei diesem System handelt es sich um ein Plissee, welches horizontal (seitlich) bedient wird und für die Verwendung von einer erwachsenen Person oder einem älteren Kind gedacht ist.

Insetto behält sich vor, ganze Abänderungen oder Verbesserungen ohne Hinweis darauf vorzunehmen und lehnt jegliche Verantwortung für eine ungenaue Datenangabe ab.

UNBEDINGT BEACHTEN – BEI NICHTBEACHTUNG BESTEHT KEIN GARANTIEANSPRUCH:
Die Schnüre dürfen nicht gekürzt und die Knoten in den Schnüren nicht gelöst oder geöffnet werden!

Montage

Montage als Video ansehen

Die Montage haben wir für Sie auch als Video auf unserem Youtube-Kanal aufbereitet:
https://www.youtube.com/watch?v=PeiFsxMAO6Q&ab_channel=InsettoInsektenschutzsysteme

Montagevideo

Oder einfach den QR-Code hier auf der Seite abscannen.
Wir bitten Sie trotzdem zuerst die Anleitung aufmerksam zu lesen und das Montagevideo nur zur visuellen Unterstützung zu nutzen.

Sie finden das Video außerdem auf der Artikelseite, wenn Sie dort auf das Symbol mit dem Playbutton (siehe links) klicken.

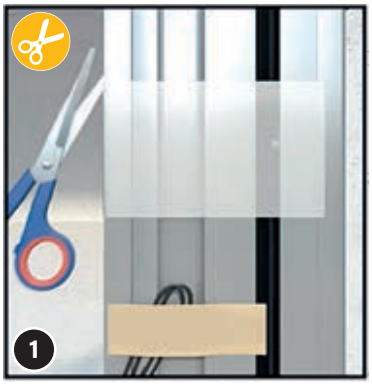

Die Schutzstreifen, die den Plisseekasten und die Profile zusammenhalten, vorsichtig abschneiden.

Lösen Sie die Bodenschiene (2) vom Rest. Den Plisseekasten und alle anderen Profile erst einmal vorsichtig zur Seite legen.

ACHTUNG Das Gewebepaket nicht öffnen und die Schnüre noch nicht lösen!

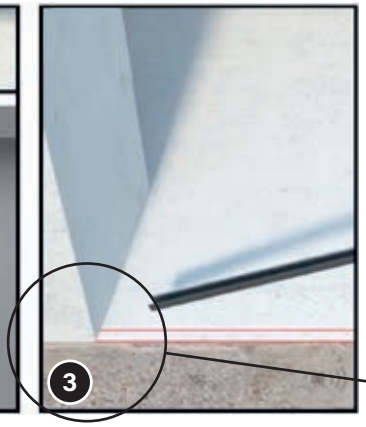

Bohren Sie 2-3 Löcher in der oberen Schiene und im Sturz/der Decke. Befestigen Sie darin die Führungsschiene (1) mit den beiliegenden Schrauben (17) und Dübeln (18).

Reinigen Sie als Nächstes den Boden für die Verklebung der Bodenschiene (2). Lassen Sie die gereinigte Stelle trocknen.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Doppelklebeband der Bodenschiene. Drücken Sie die Schiene dann fest auf den Boden, exakt parallel zur oberen Führungsschiene.
Je nach baulicher Gegebenheit kann es sinnvoll sein, die Bodenschiene als erstes zu fixieren.

Hinweis: Die Darstellung weicht im Montage-Video ab.

Bohren Sie die Befestigungsschiene (5) vor. Zuerst mit einem kleinen Bohrer 2-3 Mal (z. B. Ø 4 mm) durch Magnet und Profil.

ACHTUNG Je nach Untergrund (z. B. Stein) müssen Sie das Profil noch einmal abnehmen, um die dahinterliegenden Löcher in der Wand für die Dübel auf 6 mm zu vergrößern!

Dann mit einem größeren Bohrer (z. B. Ø 6 mm) **nur den Magnet (!)** aufbohren (nicht das Profil dahinter!). Dadurch versinkt der Schraubenkopf im Magnet. Befestigen Sie das Wandprofil nun mit den Schrauben (17) (und ggf. Dübeln (18)) auf der Seite, auf welcher sich der Plisseekasten befinden soll.

ACHTUNG Achten Sie darauf, dass sich Wandprofil und Bodenschiene im rechten Winkel befinden!

UNBEDINGT BEACHTEN – BEI NICHTBEACHTUNG BESTEHT KEIN GARANTIEANSPRUCH:
Die Schnüre dürfen nicht gekürzt und die Knoten in den Schnüren nicht gelöst oder geöffnet werden!

Montage

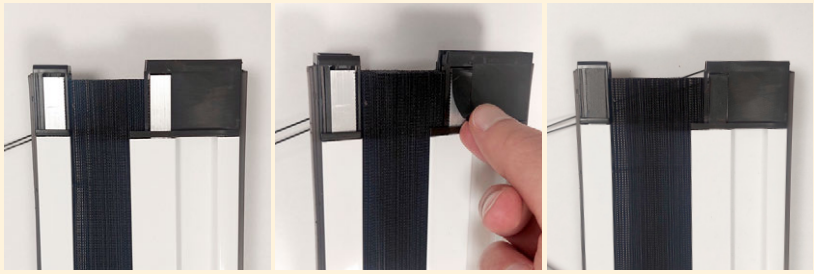

Die Aluminiumprofile des Netzpakets können optional mit dem mitgelieferten schwarzen Klebeband (23) abgeklebt werden. Schneiden Sie dazu entsprechende Stücke des Klebebandes ab und kleben Sie diese auf die oberen Endkappen.

Dies dient nur der Optik und hat keinen Einfluss auf die Funktion.

Befestigen Sie nun den Plisseekasten im Magneten der Befestigungsschiene (5).
Stellen Sie diesen dazu einfach zwischen Führungsschiene (1) und Bodenschiene (2). Der Magnet auf der Rückseite des Plisseekastens wird im Magneten des Wandprofils einschnappen und halten.

ACHTUNG Stellen Sie sicher, dass die Schnüre nicht verdreht/ überkreuzt sind und, dass sie oben und unten in die Endkappen der Griffschiene eingefädelt sind.



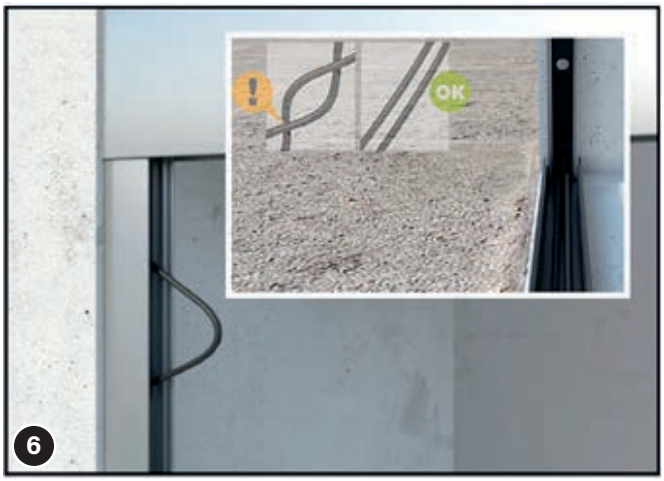

Lösen Sie die Klebestreifen, die die Befestigungsschiene und die Schnüre fixieren.

Nun die Befestigungsschiene (5) auf der gegenüberliegenden Seite an der Wand befestigen. Dazu die Befestigungsschiene von der Griffschiene des Plisseekastens einfach abziehen.

ACHTUNG Die gespannten Schnüre zwischen Befestigungsschiene und Plisseekasten dürfen nicht verdreht/überkreuzt sein!

UNBEDINGT BEACHTEN – BEI NICHTBEACHTUNG BESTEHT KEIN GARANTIEANSPRUCH:
Die Schnüre dürfen nicht gekürzt und die Knoten in den Schnüren nicht gelöst oder geöffnet werden!

Montage

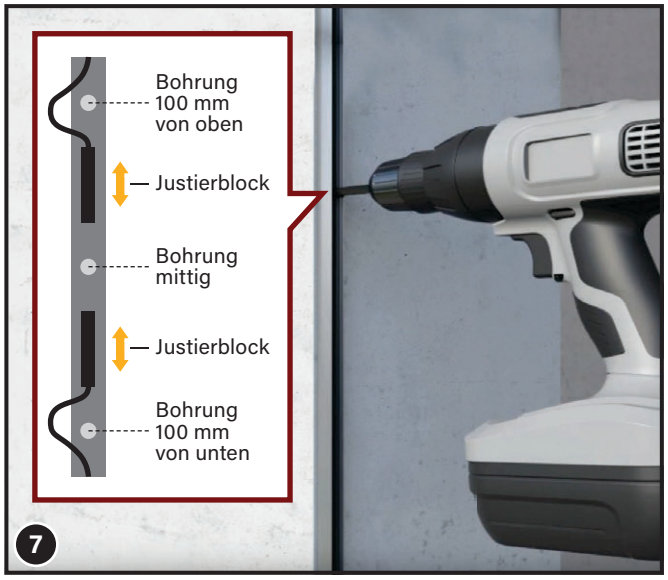

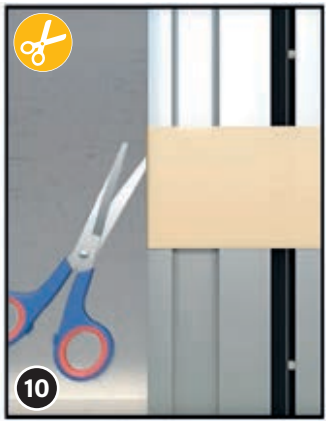

ACHTUNG Nicht durch die sogenannten Justierblöcke (schwarze Kunststoffteile) und Schnüre in der Befestigungsschiene (5) bohren! Falls sich hierin bereits ein Magnet befindet, diesen entfernen und an die Griffschiene heften. Es darf nicht durch den Magneten gebohrt werden!

Als nächstes 2-3 Löcher durch die Befestigungsschiene bohren (z. B. mit Bohrer Ø 4 mm). Beachten Sie dazu die Grafik auf der linken Seite.

ACHTUNG Je nach Untergrund (z. B. Stein) müssen Sie das Profil noch einmal abnehmen, um die dahinterliegenden Löcher in der Wand für die Dübel auf 6 mm zu vergrößern!

Befestigen Sie die Befestigungsschiene nun mit den Schrauben (17) (und ggf. Dübeln (18)) in der Wand.

Die Justierblöcke ((13) oder (14)) lassen sich nach oben und unten verschieben. So hängen die Schnüre mehr durch und lassen sich leichter aus dem Bohrbereich entfernen. Dazu die Schrauben der Justierblöcke mit dem 2,0 mm Sechskantschlüssel (12) leicht aufdrehen.

Nun die Schnüre mit den schwarzen Justierblöcken im Inneren der Befestigungsschiene (5) spannen.

Dazu die Schrauben in den Justierblöcken mittels des beiliegenden Sechskantschlüssels leicht aufdrehen.

Dann die Justierblöcke oben und unten soweit verschieben, dass sich die Schnüre spannen.

ACHTUNG Die Schnüre dürfen nicht zu stark gespannt werden, sondern müssen nur leicht gespannt sein – sonst könnten die Schnüre mit der Zeit reißen! Die Schnüre sind ein geschlossenes System. Dadurch reichen kleine Verschiebungen von wenigen Millimetern aus, um die Spannung einzustellen.

Anschließend die Schrauben der Justierblöcke wieder festdrehen.

ACHTUNG Sollte sich kein Klebeband mehr am Plisseekasten befinden, kann dieser Schritt ignoriert werden.

Entfernen Sie nun restliches Klebeband oder Schutzstreifen vom Plissee.

UNBEDINGT BEACHTEN – BEI NICHTBEACHTUNG BESTEHT KEIN GARANTIEANSPRUCH:
Die Schnüre dürfen nicht gekürzt und die Knoten in den Schnüren nicht gelöst oder geöffnet werden!

Montage

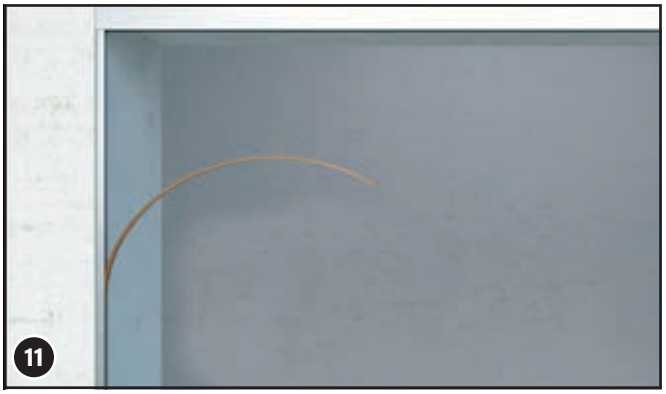

An der Griffschiene des Plisseekastens befindet sich noch ein Magnet.

Dieses sogenannte „Abschluss-Magnetprofil" in die an der Wand befestigte Befestigungsschiene (5) drücken.

ACHTUNG Das Magnetprofil muss von oben bis unten exakt in das Anschlagprofil eingedrückt werden und darf in keinster Weise wellig sein - sonst hält der Verschluss nicht!

Viel Spaß mit der neuen Micro13 Plissee-Tür wünscht Ihnen das Team von Insetto.

FERTIG

PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fusselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel.
Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden – diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).

Bei starkem Wind sollte das Plissee eingezogen sein und im Winter abmontiert werden, damit das Gewebe nicht durch die Kälte beschädigt wird.

Wenn Sie den Insektenschutz regelmäßig pflegen, wird er Sie lange vor eindringenden Fliegen und Insekten schützen!

© Insetto GmbH · V02-012025

Montageanleitung als Video ansehen

Die Montage haben wir für Sie auch als Video aufbereitet:
https://www.insetto.eu/de/Insektenschutz-Plissee-ideal-zwischen-Fenster-und-Rollladen-Micro13-INMI-PF-13-FT

Montagevideo

Dort einfach den Button „**Montagevideo**" anklicken und das Video startet in einem neuen Fenster.

Wichtige Informationen zu Ihrem gekauften Plissee

… damit es Ihnen auch lange Freude macht!

Bitte beachten Sie ergänzend zur Montageanleitung folgende Hinweise:

1. Die Plissee-Schnüre, welche das Plissee-Netz spannen, dürfen weder zu stark gespannt sein, noch in großen Schlaufen durchhängen. Richtig ist es, wenn die Schnüre minimal durchhängen, denn nur so ist garantiert, dass sich das Plissee leichtgängig bedienen lässt und die Schnüre nicht reiben und dadurch auf Dauer reißen könnten. Am Ende der Montage können Sie die Spannung der Schnüre ggf. regulieren, indem Sie die hinter dem Magnet befindlichen sogenannten Justierblöcke in ihrer Position verschieben. Weitere wichtige Informationen dazu finden Sie am Schluss der Montageanleitung!
2. Prüfen Sie regelmäßig die Sauberkeit der unteren Führungsschiene. Steinchen oder sonstige scharfkantige Gegenstände können die Schnur und das Netz beschädigen.

Sie haben auf das System Micro13 eine **Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum**. Sollten innerhalb dieses Zeitraums Mängel entstehen, welche trotz korrekter Montage, Bedienung und Pflege/Wartung auftreten, haben Sie Anspruch auf die Garantieleistung. Heben Sie daher die Rechnung bitte sorgfältig auf.

Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind folgende Mängel:

- Schäden, die aufgrund falscher Montage, Bedienung oder Pflege/Wartung entstehen.
  Zum Beispiel:
  ... Beschädigungen am Plissee-Netz, verursacht durch falsch montierte und dadurch überstehende Schraubenköpfe in den Befestigungsprofilen.
  ... Schnüre die reißen, weil diese falsch gespannt wurden (dazu zählen zu stark gespannte Netzschnüre und überkreuzt montierte Schnüre in den Laufschienen). ... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche auf aggressive Reinigungsmittel zurückzuführen sind.
  ... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche durch extreme Kälte- oder Hitzeeinwirkung außerhalb des normalen klimatischen Bereichs oder durch Hagelschlag entstanden sind.

- Schäden, die auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind.
  Zum Beispiel:
  ... wenn die Schnüre oder das Plissee von einem Tier oder Menschen zerrissen wurden.
  ... wenn Metall- oder Kunststoffteile (Laufschienen, Wand- und Anschlagprofile, Schrauben) von einem Tier oder Menschen beschädigt wurden. Sollten Garantieansprüche innerhalb der 2-jährigen Garantiezeit anfallen, so fordern Sie bei uns bitte den Reparaturschein an.

Anleitung zur Demontage, wenn erforderlich

Die Griffschiene zurückziehen und den Magneten aus der Befestigungsschiene herauslösen. Den Magneten an die Griffschiene heften.

Die Schrauben aus der Befestigungsschiene herausdrehen und das Profil an die Griffschiene halten. Anschließend den Plisseekasten leicht kippen, sodass der Plisseekasten, die Befestigungsschiene und die Schnüre mit Klebeband fixiert werden können. Dann den Plisseekasten herausheben.

Zum Schluss die andere Befestigungsschiene sowie die Führungs- und Bodenschiene abschrauben bzw. abziehen. Schrauben und Dübel sorgfältig aufbewahren.

Konformitätserklärung:
CE
Insetto GmbH Gewerbering 30 D-91629 Weihenzell 18 LE-18-001 LE-18-002
EN 13561:2015/AC:2016 Insektenschutzgitter Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0