

# System Micro13

## Plissee für Fenster

Montageanleitung für Typ H-L-FX





**Materialliste (Stückzahl)**

①	Führungsschiene	1 Stück
②	Bodenschiene	1 Stück
③	Wandprofil	1 Stück
④	Anschlagprofil	1 Stück
⑤	Plisseekasten mit Griffschiene und Netz	1 Stück
⑥	Schrauben 3,5x40	9 Stück
⑦	Universaldübel Ø 6 mm	9 Stück
⑧	Sechskantschlüssel 2,0 mm	1 Stück
⑨	Schrauben-Bit PZ2	1 Stück

**HINWEIS ZU SCHRAUBEN UND DÜBEL**

Je nachdem, welche örtlichen Gegebenheiten vorherrschen und um welche Art von Mauerwerk/Holzkonstruktion es sich handelt, kann es notwendig sein, zusätzlich spezielle Schrauben und Dübel im Baufachmarkt für die Montage des Systems zu besorgen.

**Bedienung**

Ziehen Sie die Griffschiene des Plissees zum Schließen bis zum magnetischen Anschlagprofil. Zum Öffnen ziehen Sie die Griffschiene des Plissees wieder zurück. Das Plissee bleibt in jeder Position, in der Sie die Griffschiene loslassen, stehen.

**Zubehörliste (Bilder)**

⑥	⑦	⑧	⑨			
	 Kann farblich abweichen					

**Benötigtes Werkzeug und Zubehör**

Akkuschrauber	Bohrer Ø 6 mm und Bohrschrauber (für Stein, Mauerwerk oder zum Vorbohren von Holz)	Metall-Bohrer Ø 4 mm (zum Bohren in den Plissee-Profilen)	Wasserwaage	Schere

**Führen Sie nur die in dieser Anleitung aufgeführten Wartungsschritte aus!**

Das Insektenschutz-Produkt ist bestimmt zum Schutz gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien und garantiert weder einen Einbruchschutz, noch verhindert es den Sturz eines Kindes oder von Gegenständen aus dem Fenster.

Bei diesem System handelt es sich um ein Plissee, welches horizontal (seitlich) bedient wird und für die Verwendung von einer erwachsenen Person oder einem älteren Kind gedacht ist.

Insetto behält sich vor, ganze Abänderungen oder Verbesserungen ohne Hinweis darauf vorzunehmen und lehnt jegliche Verantwortung für eine ungenaue Datenangabe ab.



**UNBEDINGT BEACHTEN - BEI NICHTBEACHTUNG BESTEHT KEIN GARANTIEANSPRUCH:**  
Die Schnüre dürfen nicht gekürzt und die Knoten in den Schnüren nicht gelöst oder geöffnet werden!

## Montage

### Montage als Video ansehen

Die Montage haben wir für Sie auch als Video auf unserem Youtube-Kanal aufbereitet:  
[https://www.youtube.com/watch?v=PeiFsxMAO6Q&ab\\_channel=InsettoInsektenschutzsysteme](https://www.youtube.com/watch?v=PeiFsxMAO6Q&ab_channel=InsettoInsektenschutzsysteme)



Montagevideo



Oder einfach den QR-Code hier auf der Seite abschnappen.  
**Wir bitten Sie trotzdem zuerst die Anleitung aufmerksam zu lesen und das Montagevideo nur zur visuellen Unterstützung zu nutzen.**


Sie finden das Video außerdem auf der Artikelseite, wenn Sie dort auf das Symbol mit dem Playbutton (siehe links) klicken.



Schneiden Sie die Schutzstreifen am Plisseekasten vorsichtig ab; entfernen Sie dann den Klebestreifen, welcher die Schnüre festhält.

Lösen Sie die Bodenschiene (2) vom Rest. Den Plisseekasten und alle anderen Profile erst einmal vorsichtig zur Seite legen.

**ACHTUNG** Das Gewebepaket nicht öffnen!

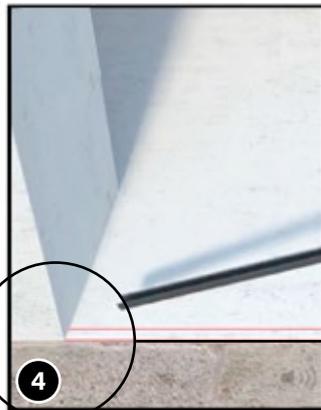

Bohren Sie 2-3 Löcher in der oberen Schiene und im Sturz/der Decke. Befestigen Sie darin die Führungsschiene (1) mit den beiliegenden Schrauben (6) und Dübeln (7).

Reinigen Sie als Nächstes die Fensterbank für die Verklebung der Bodenschiene (2). Lassen Sie die gereinigte Stelle trocknen.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Doppelklebeband der Bodenschiene. Drücken Sie die Schiene dann fest auf die Fensterbank, exakt parallel zur oberen Führungsschiene.

Hinweis: Die Darstellung weicht im Montage-Video ab.



Bohren Sie das Wandprofil (3) vor. Zuerst mit einem kleinen Bohrer 2-3 Mal (z. B. Ø 4 mm) durch Magnet und Profil.

**ACHTUNG** Je nach Untergrund (z. B. Stein) müssen Sie das Profil noch einmal abnehmen, um die dahinterliegenden Löcher in der Wand für die Dübel auf 6 mm zu vergrößern!

Dann mit einem größeren Bohrer (z. B. Ø 6 mm) nur den Magnet (!) aufbohren (nicht das Profil dahinter!). Dadurch versinkt der Schraubenkopf im Magnet. Befestigen Sie das Wandprofil nun mit den Schrauben (6) (und ggf. Dübeln (7)) auf der Seite, auf welcher sich der Plisseekasten (5) befinden soll.

**ACHTUNG** Achten Sie darauf, dass sich Wandprofil und Bodenschiene im rechten Winkel befinden!



**UNBEDINGT BEACHTEN - BEI NICHTBEACHTUNG BESTEHT KEIN GARANTIEANSPRUCH:**  
Die Schnüre dürfen nicht gekürzt und die Knoten in den Schnüren nicht gelöst oder geöffnet werden!


## Montage



Befestigen Sie nun den Plisseekasten (5) im Magneten des Wandprofils (3).


Stellen Sie diesen dazu einfach zwischen Führungsschiene (1) und Bodenschiene (2). Der Magnet auf der Rückseite des Plisseekastens wird im Magneten des Wandprofils einschnappen und halten.

**ACHTUNG** Anschließend prüfen, ob sich irgendwelche Schnüre dabei eingeklemmt haben. Sollte dies passieren, die Schnüre befreien.

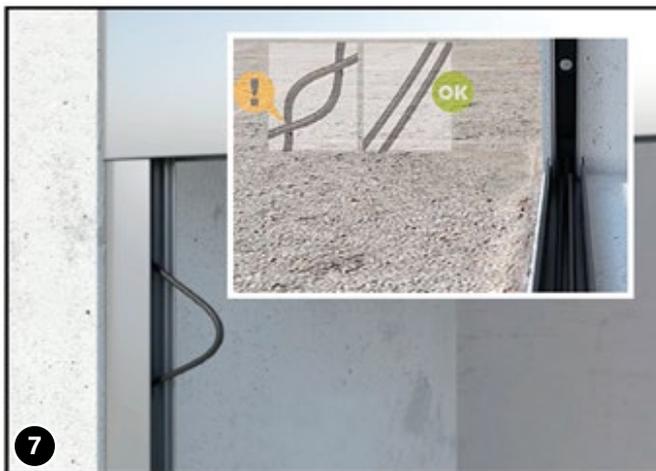

Nun das Anschlagprofil (4) auf der gegenüberliegenden Seite an der Wand befestigen. Dazu das Anschlagprofil von der Griffschiene des Plisseekastens (5) einfach abziehen.

**ACHTUNG** Die gespannten Schnüre zwischen Anschlagprofil und Plisseekasten dürfen nicht verdreht/überkreuzt sein!

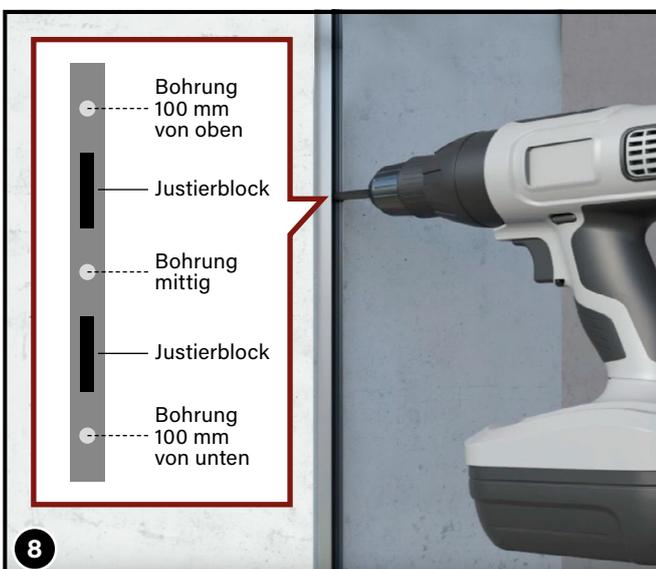

**ACHTUNG** Nicht durch die sogenannten Justierblöcke (schwarze Kunststoffteile) und Schnüre im Anschlagprofil (4) bohren! Falls sich hierin bereits ein Magnet befindet, diesen entfernen - es darf nicht durch den Magneten gebohrt werden!

Als nächstes 2-3 Löcher durch das Anschlagprofil bohren (z. B. mit Bohrer Ø 4 mm). Beachten Sie dazu die Grafik auf der linken Seite.


**ACHTUNG** Je nach Untergrund (z. B. Stein) müssen Sie das Profil noch einmal abnehmen, um die dahinterliegenden Löcher in der Wand für die Dübel auf 6 mm zu vergrößern!

Befestigen Sie das Anschlagprofil nun mit den Schrauben (6) (und ggf. Dübeln (7)) in der Wand.



**UNBEDINGT BEACHTEN - BEI NICHTBEACHTUNG BESTEHT KEIN GARANTIEANSPRUCH:**  
Die Schnüre dürfen nicht gekürzt und die Knoten in den Schnüren nicht gelöst oder geöffnet werden!

## Montage

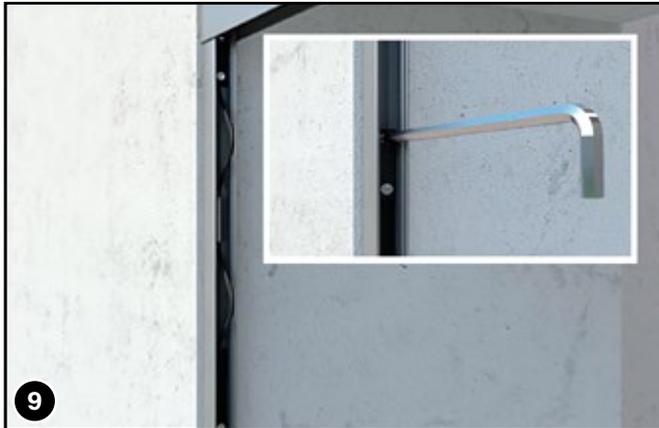


Nun die Schnüre mit den schwarzen Justierblöcken im Inneren des Anschlagprofils ④ spannen.

Dazu die Schrauben in den Justierblöcken mittels des beiliegenden Sechskantschlüssels ⑧ leicht aufdrehen.

Dann die Justierblöcke oben und unten soweit verschieben, dass sich die Schnüre spannen.


**ACHTUNG** Die Schnüre dürfen nicht zu stark gespannt werden, sondern müssen ganz leicht durchhängen - sonst könnten die Schnüre mit der Zeit reißen!

Anschließend die Schrauben der Justierblöcke wieder festdrehen.

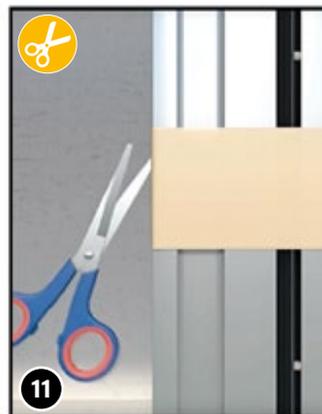

**ACHTUNG** Sollte sich kein Klebeband mehr am Plisseekasten befinden, kann dieser Schritt ignoriert werden.

Entfernen Sie nun restliches Klebeband oder Schutzstreifen vom Plissee.

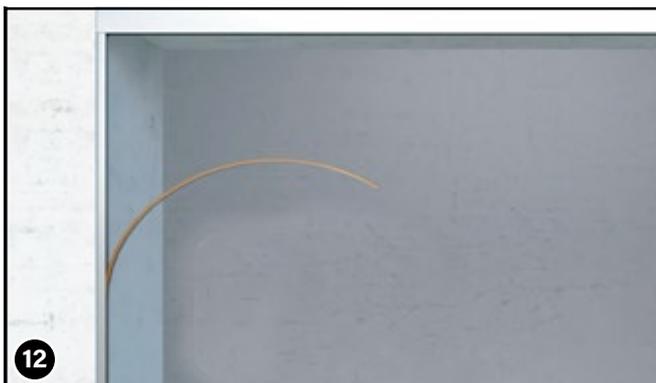

An der Griffschiene des Plisseekastens ⑤ befindet sich noch ein Magnet.

Dieses sogenannte „Abschluss-Magnetprofil“ in das an der Wand befestigte Anschlagprofil ④ drücken.

**ACHTUNG** Das Magnetprofil muss von oben bis unten exakt in das Anschlagprofil eingedrückt werden und darf in keinsten Weise wellig sein - sonst hält der Verschluss nicht!

Viel Spaß mit dem neuen Micro13 Plissee wünscht Ihnen das Team von Insetto.

 **FERTIG**

## PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fuselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel.

Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden - diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).

Bei starkem Wind sollte das Plissee eingezogen sein und im Winter abmontiert werden, damit das Gewebe nicht durch die Kälte beschädigt wird.



Wenn Sie den  
Insektenschutz  
regelmäßig pflegen,  
wird er Sie lange vor  
eindringenden  
Fliegen und Insekten  
schützen!

## Montageanleitung als Video ansehen

Die Montage haben wir für Sie auch als Video aufbereitet:  
<https://www.insetto.eu/de/Insektenschutz-Plissee-speziell-fuer-Tueren-mit-Rollladen-Micro13-INMI-PT-13-FT>



Montagevideo

Dort einfach den Button „**Montagevideo**“ anklicken und das Video startet in einem neuen Fenster.

---

## Anleitung zur Demontage, wenn erforderlich

Um das Gewebepaket herauszunehmen, ziehen Sie an der oberen Schnur, die sich durch das Netz zieht.

Entfernen Sie das Magnetprofil mithilfe eines Schraubenziehers, den Sie als Hebel ansetzen (das Magnetprofil wurde zuvor hineingedrückt). Ziehen Sie nun am Aluminiumprofil, bis sich das Profil komplett aus den Clip-Halterungen gelöst hat.

---

# Wichtige Informationen zu Ihrem gekauften Plissee

... damit es Ihnen auch lange Freude macht!

## Bitte beachten Sie ergänzend zur Montageanleitung folgende Hinweise:

1. Die Plissee-Schnüre, welche das Plissee-Netz spannen, dürfen weder zu stark gespannt sein, noch in großen Schlaufen durchhängen. Richtig ist es, wenn die Schnüre minimal durchhängen, denn nur so ist garantiert, dass sich das Plissee leichtgängig bedienen lässt und die Schnüre nicht reiben und dadurch auf Dauer reißen könnten. Am Ende der Montage können Sie die Spannung der Schnüre ggf. regulieren, indem Sie die hinter dem Magnet befindlichen sogenannten Justierblöcke in ihrer Position verschieben. Weitere wichtige Informationen dazu finden Sie am Schluss der Montageanleitung!
2. Prüfen Sie regelmäßig die Sauberkeit der unteren Führungsschiene. **Steinchen oder sonstige scharfkantige Gegenstände können die Schnur und das Netz beschädigen.**

Sie haben auf das System Micro13 eine **Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum**. Sollten innerhalb dieses Zeitraums Mängel entstehen, welche trotz korrekter Montage, Bedienung und Pflege/Wartung auftreten, haben Sie Anspruch auf die Garantieleistung. Heben Sie daher die Rechnung bitte sorgfältig auf.

## Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind folgende Mängel:

- Schäden, die aufgrund falscher Montage, Bedienung oder Pflege/Wartung entstehen.  
Zum Beispiel:  
... Beschädigungen am Plissee-Netz, verursacht durch falsch montierte und dadurch überstehende Schraubenköpfe in den Befestigungsprofilen.  
... Schnüre die reißen, weil diese falsch gespannt wurden (dazu zählen zu stark gespannte Netzschnüre und überkreuzt montierte Schnüre in den Laufschiene). ... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche auf aggressive Reinigungsmittel zurückzuführen sind.  
... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche durch extreme Kälte- oder Hitzeeinwirkung außerhalb des normalen klimatischen Bereichs oder durch Hagelschlag entstanden sind.
- Schäden, die auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind.  
Zum Beispiel:  
... wenn die Schnüre oder das Plissee von einem Tier oder Menschen zerrissen wurden.  
... wenn Metall- oder Kunststoffteile (Laufschiene, Wand- und Anschlagprofile, Schrauben) von einem Tier oder Menschen beschädigt wurden. Sollten Garantieansprüche innerhalb der 2-jährigen Garantiezeit anfallen, so fordern Sie bei uns bitte den Reparaturschein an.

**Konformitätserklärung:**



Insetto GmbH  
Gewerbering 30  
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Insektenschutzgitter  
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0