


## System Micro13

### Plissee-Schiebetür 1-flügelig

### Montageanleitung für Typ H-L-NE

Erforderliche Werkzeuge



Führen Sie nur die in dieser Anleitung aufgeführten Wartungsschritte aus!

Das Insektenschutz-Produkt ist bestimmt zum Schutz gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien und garantiert weder einen Einbruchschutz, noch verhindert es den Sturz eines Kindes oder von Gegenständen aus dem Fenster.

Bei diesem System handelt es sich um ein Plissee welches horizontal (seitlich) bedient wird und für die Verwendung von einer erwachsenen Person oder einem älteren Kind gedacht ist.

Insetto behält sich vor, ganze Abänderungen oder Verbesserungen ohne Hinweis darauf vorzunehmen und lehnt jegliche Verantwortung für ungenaue Datenangabe ab.



Befestigen Sie die obere Schiene mit geeigneten Schrauben und Dübeln. Befestigen Sie die untere Schiene, entfernen Sie die Schutzfolie vom Doppelklebeband und drücken Sie sie fest auf den Boden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.



Befestigen Sie das Profil auf der Seite des Gewebepakets mit den Schrauben. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf nicht über den Rand des Magneten hinausragt.




Befestigen Sie das Gewebepaket am Magneten.



Schneiden Sie die Schutzstreifen des Gewebepakets und Spanners ab; entfernen Sie dann den Klebestreifen, der die Schnüre festhält.

**ACHTUNG:**  
**Das Gewebepaket nicht öffnen.**

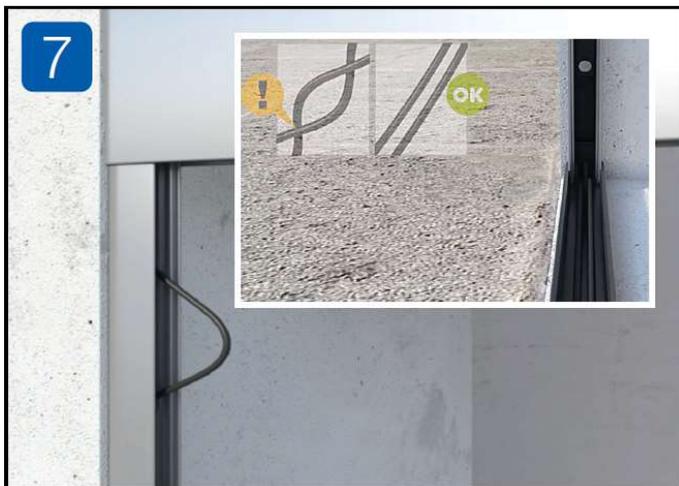

Das Profil mit den Spannern an der dem Gewebepaket gegenüberliegenden Wand anschrauben und sicherstellen, dass die Schnüre nicht überkreuzt werden.




Spannen Sie die Schnüre mithilfe der Spanner im Innern der Profile, von unten beginnend, leicht an.

Die **Schnüre dürfen nicht zu stark gespannt werden**, sondern müssen ganz leicht durchhängen - sonst könnten die Schnüre mit der Zeit reißen!



Entfernen Sie den Magneten vom Gewebepaket und schneiden Sie das restliche Klebeband ab.

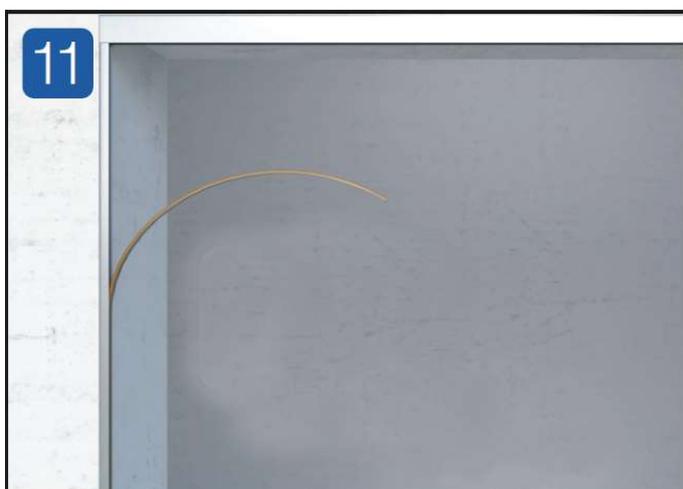

Drücken Sie das Abschluss-Magnetprofil in das dem Gewebepaket gegenüberliegende Profil ein.

**FERTIG!**

Viel Spaß mit Ihrer neuen Micro13 Plissee-Tür wünscht Ihnen das Team von Insetto.

### Bedienung

Ziehen Sie die Griffschiene des Plissees zum Schließen bis zum magnetischen Anschlagprofil. Zum Öffnen ziehen Sie die Griffschiene des Plissees wieder zurück. Dank der ausgeklügelten Technik, bleibt das Plissee in jeder Position, in der Sie die Griffschiene loslassen, stehen.

## Anleitung zur Demontage, wenn erforderlich

Um das Gewebepaket herauszunehmen, ziehen Sie an der oberen Schnur, die sich durch das Netz zieht.

Entfernen Sie das Magnetprofil mithilfe eines Schraubenziehers, den Sie als Hebel ansetzen (das Magnetprofil wurde zuvor hineingedrückt). Ziehen Sie nun am Aluminiumprofil, bis sich das Profil komplett aus den Clip-Halterungen gelöst hat.

---

### PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fesselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel.  
Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden – diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).

Bei starkem Wind sollte das Plissee eingezogen sein und im Winter abmontiert werden, damit das Gewebe nicht durch die Kälte beschädigt wird.



Wenn Sie den  
Insektenschutz  
regelmäßig pflegen,  
wird er Sie lange vor  
eindringenden  
Fliegen und Insekten  
schützen!

# Wichtige Informationen zu Ihrem gekauften Plissee

**... damit es Ihnen auch lange Freude macht!**

**Bitte beachten Sie ergänzend zur Montageanleitung folgende Hinweise:**

1. Die Plissee-Schnüre, welche das Plissee-Netz spannen, dürfen weder zu stark gespannt sein, noch in großen Schlaufen durchhängen. Richtig ist es, wenn die Schnüre minimal durchhängen, denn nur so ist garantiert, dass sich das Plissee leichtgängig bedienen lässt und die Schnüre nicht reiben und dadurch auf Dauer reißen könnten. Am Ende der Montage können Sie die Spannung der Schnüre ggf. regulieren, indem Sie die hinter dem Magnet befindlichen sogenannten Justierblöcke in ihrer Position verschieben. Weitere wichtige Informationen dazu finden Sie am Schluss der Montageanleitung!
2. Prüfen Sie regelmäßig die Sauberkeit der unteren Führungsschiene. **Steinchen oder sonstige scharfkantige Gegenstände können die Schnur und das Netz beschädigen.**

Sie haben auf das System Micro13 eine **Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum**. Sollten innerhalb dieses Zeitraums Mängel entstehen, welche trotz korrekter Montage, Bedienung und Pflege/Wartung auftreten, haben Sie Anspruch auf die Garantieleistung. Heben Sie daher die Rechnung bitte sorgfältig auf.

**Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind folgende Mängel:**

- Schäden, die aufgrund falscher Montage, Bedienung oder Pflege/Wartung entstehen.  
Zum Beispiel:  
... Beschädigungen am Plissee-Netz, verursacht durch falsch montierte und dadurch überstehende Schraubenköpfe in den Befestigungsprofilen.  
... Schnüre die reißen, weil diese falsch gespannt wurden (dazu zählen zu stark gespannte Netzschnüre und überkreuzt montierte Schnüre in den Laufschiene). ... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche auf aggressive Reinigungsmittel zurückzuführen sind.  
... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche durch extreme Kälte- oder Hitzeeinwirkung außerhalb des normalen klimatischen Bereichs oder durch Hagelschlag entstanden sind.
- Schäden, die auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind.  
Zum Beispiel:  
... wenn die Schnüre oder das Plissee von einem Tier oder Menschen zerrissen wurden.  
... wenn Metall- oder Kunststoffteile (Laufschiene, Wand- und Anschlagprofile, Schrauben) von einem Tier oder Menschen beschädigt wurden. Sollten Garantieansprüche innerhalb der 2-jährigen Garantiezeit anfallen, so fordern Sie bei uns bitte den Reparaturschein an.

**Konformitätserklärung:**



Insetto GmbH  
Äußere Ansbacher Straße 5  
D-91629 Weihezell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Insektenschutzgitter  
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0