

Flairline H-L-KS, H-L-HT

Schwingtür mit 4-seitigem Montagerahmen
Befestigung in der Wand (Laibung)

INSETTO®

Details

Geeignet für:

Türen mit Mauerlaibung (falls Rollo vorhanden, Montage davor oder zwischen Rollo und Tür)

Anbringung:

mit Schrauben (und ggf. Dübeln) in der Wandlaibung

Verschluss:

mittels Magnetband am Montagerahmen

Einbautiefe:

21 mm

Bestellmaße


Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist immer das kleinste Maß anzugeben!

Maximale Bestellbreite:
siehe Website

Maximale Bestellhöhe:
siehe Website

Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

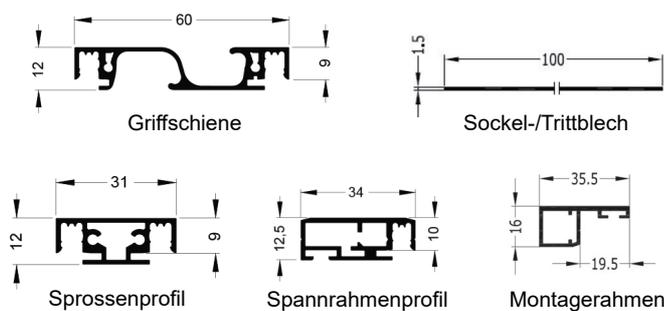

Scharnier-/Anschlagseite

DIN rechts




DIN links




Vertikalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

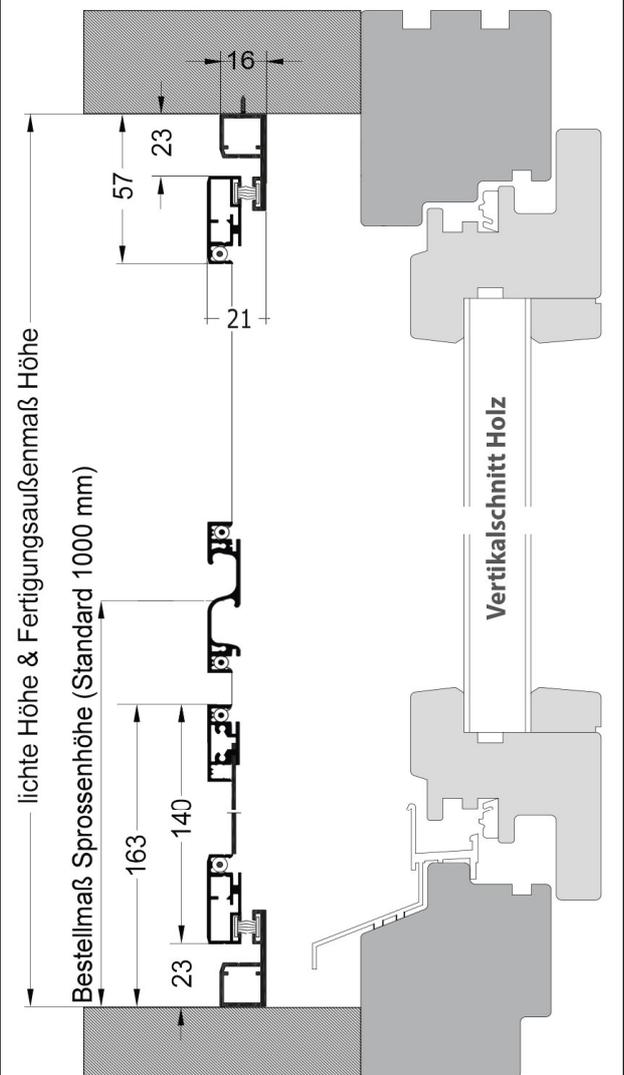

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

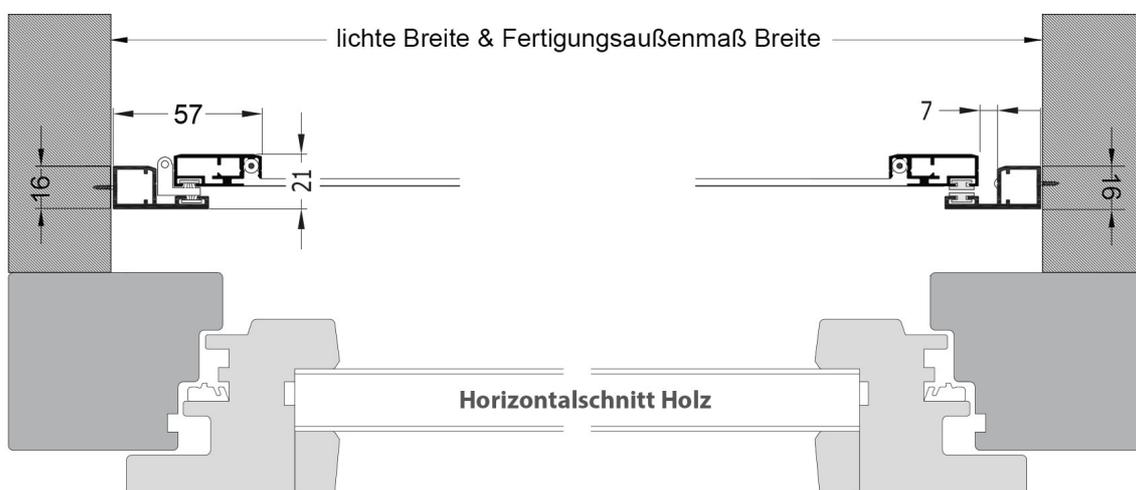

Flairline H-L-KS, H-L-HT

Schwingtür mit 4-seitigem Montagerahmen
Befestigung im Türrahmen

INSETTO®

Details

Geeignet für:

Kunststoff- & Holztüren, ohne überstehenden Griff nach außen; ohne Wetterschenkel

Anbringung:

seitlich im Türrahmen mit Schrauben

Verschluss:

mittels Magnetband am Montagerahmen

Einbautiefe:

21 mm

Bestellmaße


Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist immer das kleinste Maß anzugeben!

Maximale Bestellbreite:
siehe Website

Maximale Bestellhöhe:
siehe Website

Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

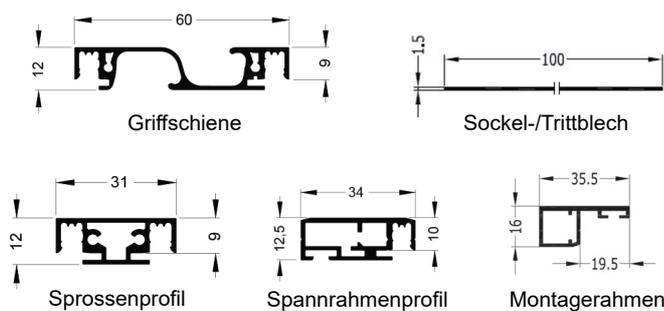

Scharnier-/Anschlagseite

DIN rechts




DIN links




Vertikalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

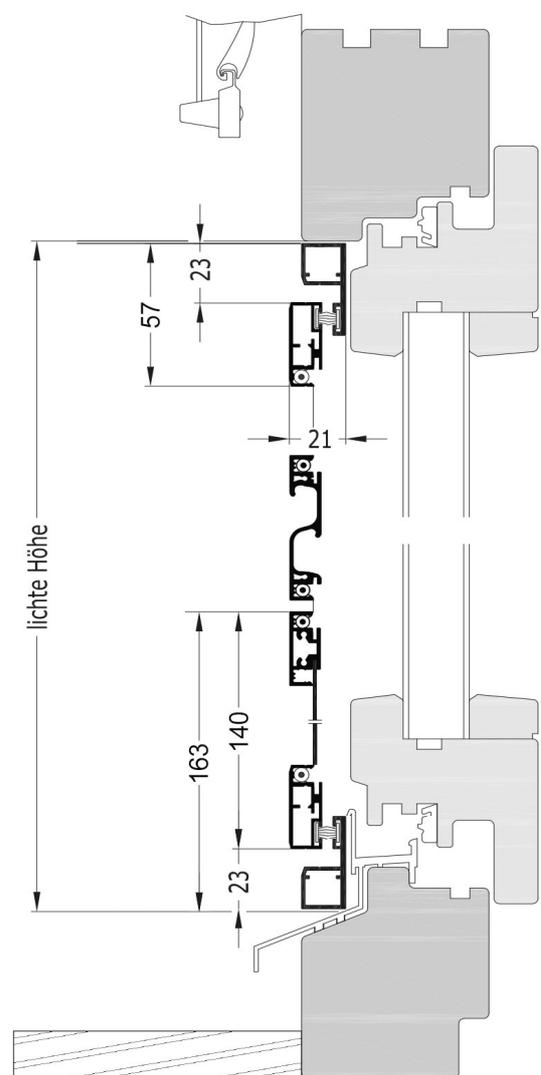

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

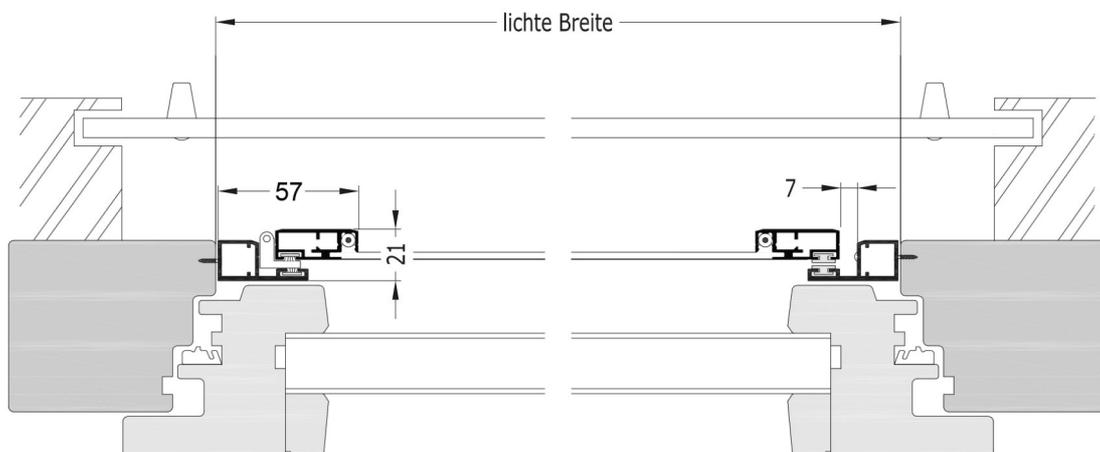

Flairline H-L-HT



Schwingtür mit 3-seitigem Montagerahmen
 Befestigung frontal auf der Wand oder am Türrahmen
 mit verstellbarem Bürstenprofil

Details	
Geeignet für: Kunststoff- & Holztüren, ohne überstehenden Griff nach außen; ohne Wetterschenkel	Verschluss: mittels Magnetband am Montagerahmen
Anbringung: mit Schrauben/Dübel auf der Wand oder am Türrahmen	Einbautiefe: 21 mm

Bestellmaße	
Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist immer das größte Maß anzugeben!	Maximale Bestellbreite: siehe Website
	Maximale Bestellhöhe: siehe Website

Verwendete Profile	
*kann über Langlöcher bis zu 10 mm versetzt werden!	

Scharnier-/Anschlagseite	
DIN rechts 	DIN links

