



System Flairline mit Federstifte für Fenster

Montageanleitung für Typ T-FS-KS

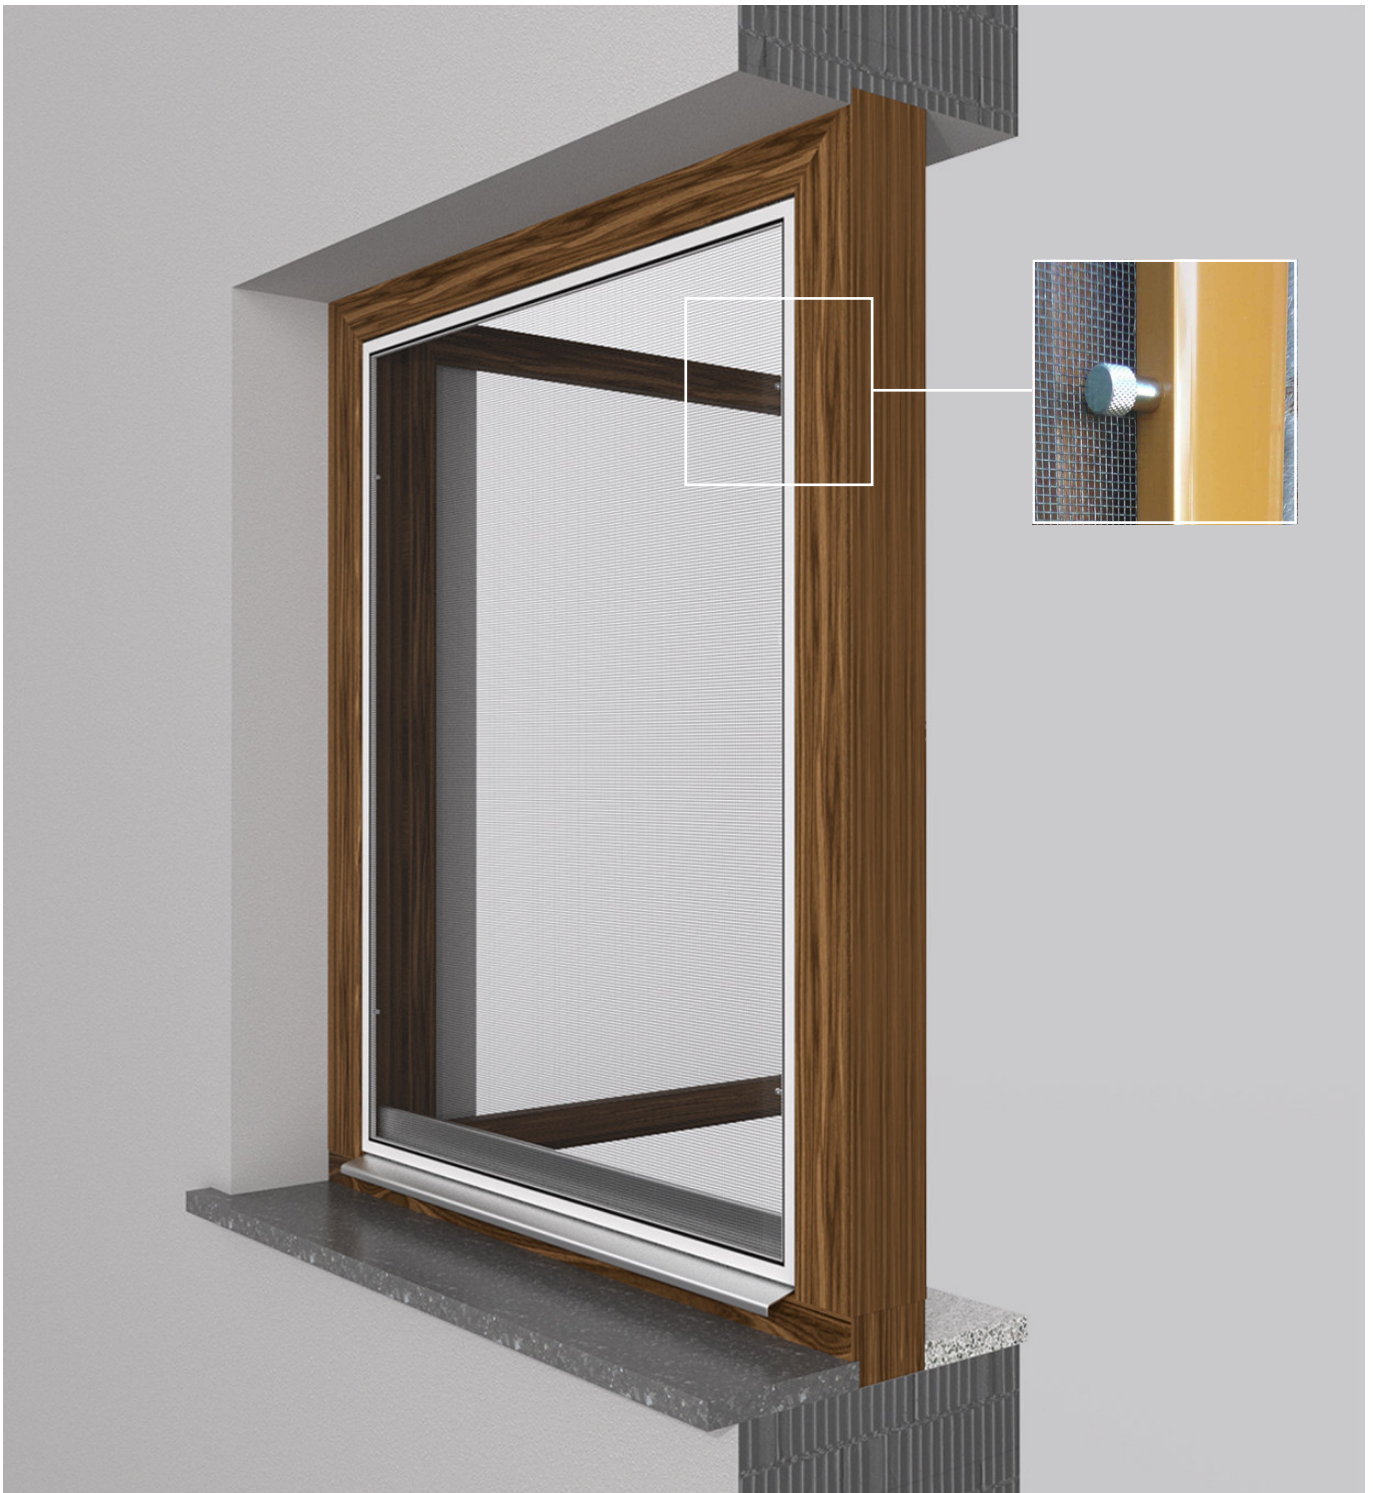

Detailansicht (nicht alle Teile abgebildet)

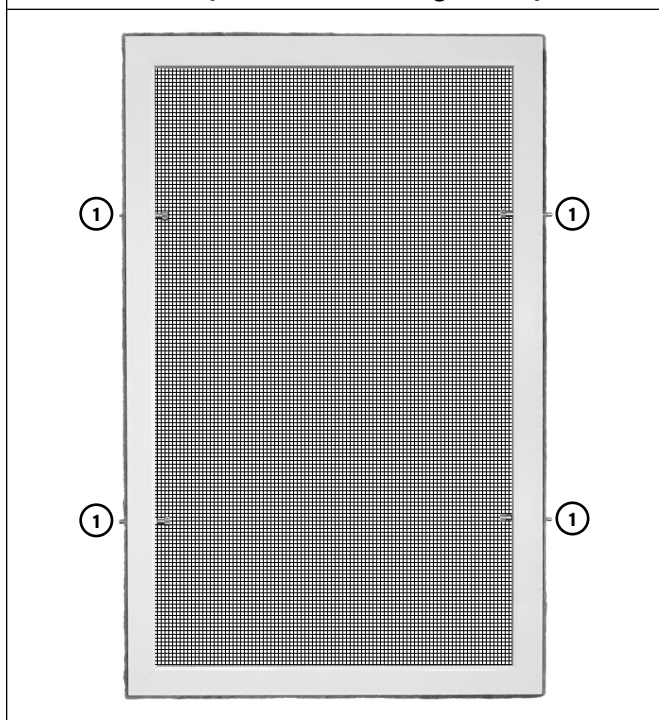




Zubehörliste (Stückzahl)

① Federstifte* und Federstifthülsen	4 Stück
-------------------------------------	---------


Zubehörliste (Bilder)

① 	*Federstifte sind bereits am Rahmen angebracht
	Artikelnummer Federstift S5SA 005 601 Artikelnummer Hülse S5SA 005 602


Benötigtes Werkzeug

 Akkuschrauber	 Bohrer: • Holz Ø 6,5 mm • Kunststoff Ø 4,5 mm	 Hammer
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------


Montage bei Kunststofffenstern (bei Holzfenstern ähnlich)




TIPP Arbeiten Sie bei der Montage am besten zu zweit. Setzen Sie den Rahmen provisorisch an die Montageposition.




Markieren Sie die Position der Federstifte an Ihrem Fensterrahmen. Schlagen Sie dazu mit einem Hammer leicht auf den Federstift, so dass sich in Holz eine minimale Vertiefung ergibt (alternativ können Sie die Markierung mit einem Stift vornehmen).




Entfernen Sie den Rahmen wieder. Bohren Sie an den markierten Positionen jeweils ein Loch \varnothing 4,5 mm, falls Sie keine Fensterhülsen nutzen möchten. **ACHTUNG** Bei Holzfenstern empfehlen wir sie unbedingt. Bohren Sie diese Löcher mit einem \varnothing 6,5-Bohrer.



Die Federstifthülsen werden bei Kunststofffenster normalerweise nicht benötigt, Sie können sie jedoch nutzen. Bei Holzfenstern sind sie unbedingt notwendig. Säubern Sie falls nötig die Bohrlöcher. Stecken Sie nun – falls gewünscht – die Federstifthülsen in die gebohrten Löcher.



Lassen Sie die Federstifte los, damit diese in die Bohrlöcher einschnappen können.



Setzen Sie den Rahmen mit zwei Federstiften auf einer Seite ein. Halten Sie den Rahmen dabei noch fest und ziehen Sie dann die beiden Federstifte auf der Seite an.




PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fuselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden – diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).



Wenn Sie den Insektenschutz regelmäßig pflegen, wird er Sie lange vor eindringenden Fliegen und Insekten schützen!

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Insektenschutzgitter
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0