


System Micro13

Plissé voor deuren

Montagehandleiding voor type H-L-NE



Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)

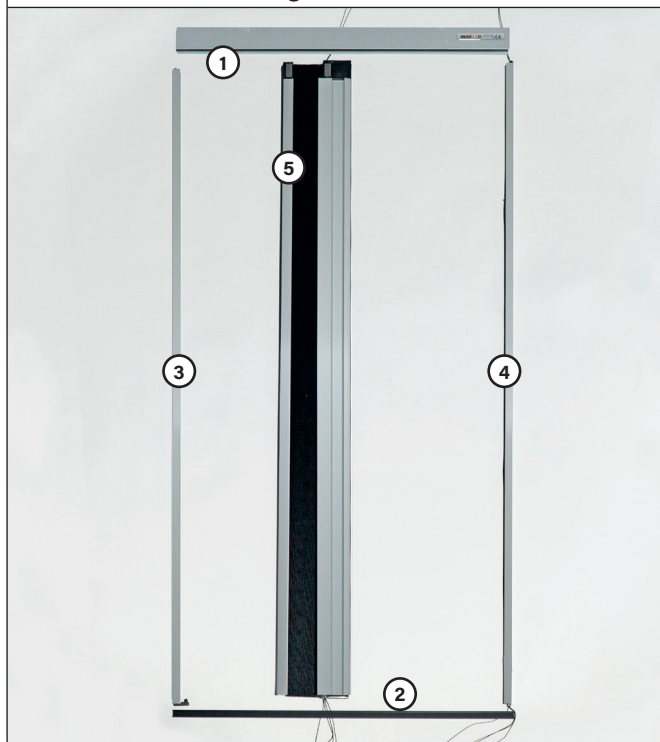

Materiaallijst (aantal stuks)

①	Geleiderail	1 stuk
②	Bodemschiene	1 stuk
③	Wandprofiel	1 stuk
④	Aanslagprofiel	1 stuk
⑤	Plissécassette met handgreep en gaas	1 stuk
⑥	Schroeven 4x40	9 stuks
⑦	Universele plug Ø 6 mm	9 stuks
⑧	Inbussleutel 2,0 mm	1 stuk
⑨	Schroefbit PZ2	1 stuk

AANWIJZING OVER SCHROEVEN EN PLUGGEN

Afhankelijk van de lokale omstandigheden en het type metselwerk/houtconstructie kan het nodig zijn om extra speciale schroeven en pluggen in de bouwmarkt aan te schaffen voor de installatie van het systeem.

Bediening

Trek de handgreep van het plisségordijn naar de gesloten positie tot aan het magnetische aanslagprofiel. Om te openen trekt u de handgreep van het plisségordijn terug. Het plisségordijn blijft staan in elke positie waarin u de handgreep loslaat.

Accessoirelijst (afbeeldingen)

⑥	⑦	⑧	⑨			
	 Kleur kan variëren					

Benodigd gereedschap en accessoires

Accuboormachine	Boor Ø 6 mm en boorschroevendraaier (voor steen, metselwerk of voorboren van hout)	Metaalboor Ø 4 mm (om in de plisséprofielen te boren)	Waterpas	Schaar



Voor alleen de onderhoudsstappen uit zoals vermeld in deze handleiding!

Het insectenweringproduct is bedoeld voor bescherming tegen insecten, kruipende dieren en kleine reptielen, en garandeert geen inbraakbeveiliging, voorkomt niet het vallen van een kind of voorwerpen uit het raam.

Dit systeem is een horizontaal (zijdelijks) bediend plisségordijn en is bedoeld voor gebruik door een volwassene of oudere kinderen. Insetto behoudt zich het recht voor om volledige wijzigingen of verbeteringen door te voeren zonder kennisgeving en wijst elke verantwoordelijkheid voor onnauwkeurige gegevens af.

Afhankelijk van de lokale omstandigheden en het type metselwerk/houtconstructie, kan het nodig zijn om extra speciale schroeven en pluggen in de bouwmarkt aan te schaffen voor de installatie van het systeem.



ABSOLUUT OP LETTEN – BIJ NIET-NALEVING GEEN GARANTIECLAIM:

De koorden mogen niet worden ingekort en de knopen in de koorden mogen niet worden losgemaakt of geopend!

Montage

Montagevideo bekijken

De montage hebben we ook voor u beschikbaar als video op ons YouTube-kanaal:

https://www.youtube.com/watch?v=PeiFsxMAO6Q&ab_channel=InsettoInsektenschutzsysteme



Montagevideo



Of scan eenvoudigweg de QR-code hier op de pagina.

We vragen u echter wel om eerst de handleiding aandachtig te lezen en de montagevideo alleen ter visuele ondersteuning te gebruiken.


U kunt de video ook vinden op de productpagina door op het symbool met de afspreeknop (links) te klikken.



Knip voorzichtig de beschermende strips aan de plissécassette af; verwijder vervolgens de kleefstrip die de koorden vasthoudt.

Haal de bodemrail ② los van de rest. Plaats eerst voorzichtig de plissécassette en alle andere profielen opzij.

LET OP Open het gaaspakket niet!

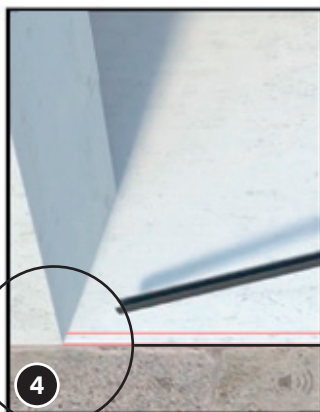

Boor 2-3 gaten in de bovenste geleiderail en in de bovenkant/het plafond. Bevestig de geleiderail ① met de bijgeleverde schroeven ⑥ en pluggen ⑦.

Reinig vervolgens de vloer voor het vastzetten van de bodemrail ②. Laat de gereinigde plek drogen.

Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape van de bodemrail. Druk de rail stevig op de vloer, exact parallel aan de bovenste geleiderail.

Let op: De weergave kan afwijken in de montagevideo.



Boor het wandprofiel ③ voor. Eerst met een kleine boor, 2-3 keer (bijv. Ø 4 mm) door het magneet en het profiel.

LET OP Afhankelijk van de ondergrond (bijv. steen) moet u mogelijk het profiel opnieuw verwijderen om de achterliggende gaten in de muur voor de pluggen te vergroten naar 6 mm!

Boor vervolgens met een grotere boor (bijv. Ø 6 mm) alleen door het magneet (!) heen (niet door het profiel erachter!). Hierdoor komt de schroefkop in het magneet te liggen. Bevestig nu het wandprofiel met schroeven ⑥ (en eventueel pluggen ⑦) aan de kant waar de plissécassette ⑤ moet komen.

LET OP Zorg ervoor dat het wandprofiel en de bodemrail loodrecht op elkaar staan!



ABSOLUUT OP LETTEN – BIJ NIET-NALEIVING GEEN GARANTIECLAIM:

De koorden mogen niet worden ingekort en de knopen in de koorden mogen niet worden losgemaakt of geopend!


Montage



Bevestig nu de plissédoos (5) aan de magneet van het wandprofiel (3).


Plaats deze eenvoudigweg tussen de geleiderail (1) en de bodemrail (2). De magneet aan de achterkant van de plissécassette zal in de magneet van het wandprofiel klikken en vasthouden.

LET OP Controleer vervolgens of er geen koorden klem zitten. Als dit het geval is, maak dan de koorden los.

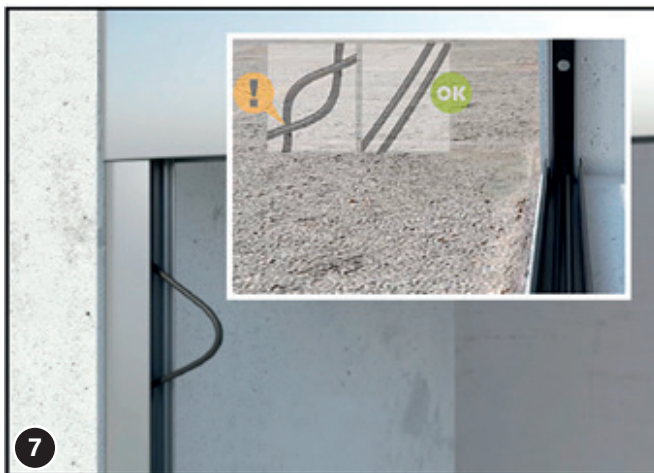

Bevestig nu het aanslagprofiel (4) aan de tegenovergestelde zijde van de muur. Trek eenvoudigweg het aanslagprofiel los van de handgreep van de plissécassette (5).

LET OP De gespannen koorden tussen het aanslagprofiel en de plissécassette mogen niet gedraaid of gekruist zijn!

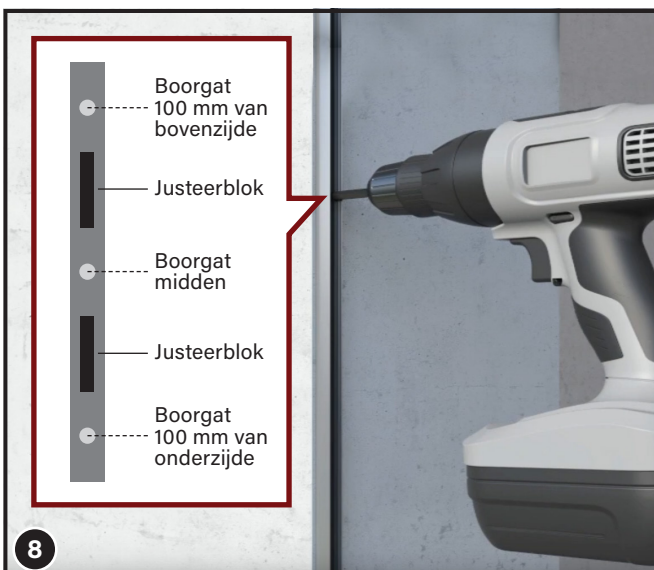

LET OP Niet door de zogenaamde justeerblokken (zwarte kunststof onderdelen) en koorden in het aanslagprofiel (4) boren!

Als er al een magneet in zit, deze verwijderen – er mag niet door de magneet geboord worden!

Boor vervolgens 2-3 gaten door het aanslagprofiel (bijv. met een boor Ø 4 mm). Raadpleeg hiervoor de afbeelding aan de linkzijde.

LET OP Afhankelijk van de ondergrond (bijv. steen) moet u mogelijk het profiel opnieuw verwijderen om de achterliggende gaten in de muur voor de pluggen te vergroten naar 6 mm!

Bevestig nu het aanslagprofiel met schroeven (6) (en eventueel pluggen (7)) aan de muur.



ABSOLUUT OP LETTEN – BIJ NIET-NALEVING GEEN GARANTIECLAIM:

De koorden mogen niet worden ingekort en de knopen in de koorden mogen niet worden losgemaakt of geopend!

Montage



Span nu de koorden met de zwarte justeerblokken aan de binnenkant van het aanslagprofiel ④.

Draai hiervoor de schroeven in de justeerblokken losjes aan met de bijgeleverde zeskantsleutel ⑧.

Verplaats vervolgens de justeerblokken boven en onder zodat de koorden gespannen zijn.


LET OP De koorden mogen niet te strak gespannen worden, maar moeten lichtjes doorhangen – anders kunnen de koorden na verloop van tijd breken!

Draai daarna de schroeven van de justeerblokken weer stevig vast.



LET OP Als er geen tape meer aan de plissécassette zit, kan deze stap worden overgeslagen.

Verwijder nu eventuele resterende tape of beschermfolie van de plissé.

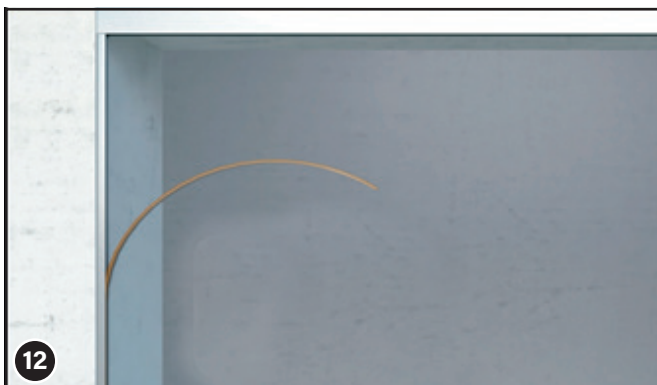

Aan de handgreep van de plissécassette ⑤ zit nog een magneet.

Druk dit zogenaamde „eindmagneetprofiel“ in het bevestigde aanslagprofiel ④ aan de muur.

LET OP Het magneetprofiel moet van boven naar beneden exact in het aanslagprofiel worden gedrukt en mag op geen enkele manier golvend zijn – anders zal de sluiting niet vasthouden!

Het team van Insetto wenst u veel plezier met de nieuwe Micro13 plissédeur.

 **KLAAR**

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Reinig het vliegengaas minstens twee keer per jaar met een vochtige zachte (niet pluizende) spons of doek. Wij raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik bij hardnekkige vervuiling een pH-neutraal schoonmaakmiddel.

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen - deze beschadigen het vliegengaas!

Verwijder kleine insectenresten, want vogels pikken hier graag aan en beschadigen het vliegengaas met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet het plissé ingetrokken zijn en in de winter worden gedemonteerd om schade aan het gaas door de kou te voorkomen.



Montagevideo bekijken

Bekijk de montage-instructies als video. We hebben deze ook voor u als video voorbereid:

<https://www.insetto.eu/de/Insektenschutz-Plissee-speziell-fuer-Tueren-mit-Rollladen-Micro13-INMI-PT-13-FT>



Montagevideo

Klik eenvoudig op de knop "**Montagevideo**" en de video start in een nieuw venster.

Demontage-instructies, indien nodig, om het gaaspakket te verwijderen:

Trek aan het bovenste koord dat door het gaas loopt om het doekpakket eruit te halen. Verwijder het magnetische profiel met behulp van een schroevendraaier, die u als hendel gebruikt (het magnetische profiel werd eerder ingedrukt).

Trek nu aan het aluminiumprofiel totdat het profiel volledig is losgemaakt uit de clipbevestigingen.

Belangrijke informatie over uw gekochte plissé en hoe u er langdurig plezier van kunt hebben!

Gelieve naast de montagehandleiding de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

1. De plissékoorden die het plisségordijn spannen, mogen niet te strak gespannen zijn, noch in grote lussen doorhangen. Het is correct als de koorden minimaal doorhangen, want alleen op die manier is gegarandeerd dat het plissé soepel kan worden bediend en dat de koorden niet slijten en op den duur kunnen scheuren. Aan het einde van de montage kunt u, indien nodig, de spanning van de koorden aanpassen door de zogenaamde afstelblokken achter de magneet te verplaatsen. Meer belangrijke informatie hierover vindt u aan het einde van de montagehandleiding!
2. Controleer regelmatig de schoonheid van de onderste geleiderail. Steentjes of andere scherpe voorwerpen kunnen de koorden en het gaas beschadigen.

U heeft **2 jaar garantie** op het Micro13-systeem **vanaf de leveringsdatum**. Mochten er binnen deze periode gebreken optreden die ondanks correcte montage, bediening en onderhoud voorkomen, dan heeft u recht op garantiedienstverlening.

Bewaar daarom de factuur zorgvuldig.

De garantieclaims zijn uitgesloten in de volgende gevallen:

- Schade als gevolg van onjuiste montage, bediening of onderhoud.
Bijvoorbeeld:
... schade aan het plisségordijn, veroorzaakt door verkeerd gemonteerde en daardoor uitstekende schroefkoppen in de bevestigingsprofielen.
... Koorden die scheuren omdat ze verkeerd zijn gespannen (inclusief te strak gespannen gaaskoorden en koorden die kruiselings zijn gemonteerd in de geleiderails).
... Schade aan het weefsel of aan de profielen als gevolg van agressieve reinigingsmiddelen.
... Schade aan het weefsel of aan de profielen als gevolg van extreme blootstelling aan kou of hitte buiten het normale klimaatgebied of als gevolg van hagelslag.
- Schade veroorzaakt door externe invloeden.
Bijvoorbeeld:
... als de koorden of het plisségordijn door een dier of mens zijn gescheurd.
... Als metalen of kunststof onderdelen (geleiderails, muur- en stopprofielen, schroeven) zijn beschadigd door een dier of mens.
- Als er garantieclaims ontstaan binnen de 2-jarige garantieperiode, verzoeken wij u om het reparatieformulier bij ons aan te vragen.

Conformiteitsverklaring:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0