

# CleanlineSafe GS-GW-0

## Details

Profilart/Material: Lichtschachtrost aus GFK (Glasfaserkunststoff); Aluminium (Rahmen); Edelstahl (oberes Schutz-Gitter)

Profilstärke: 17 mm = Dicke bei Auflagefläche; 44 mm = Gesamtdicke

Anbringung: einfach in die vorhandene Lichtschachtwanne rein legen; optional mit Befestigungskette (einbruchhemmend)

Dichtungsbürste: 4 mm seitlich

## Bestellmaße

Länge = lichte Länge zwischen Lichtschachtwanne

Breite = lichte Breite zwischen Lichtschachtwanne


max. Fertigungslänge (Außenmaß): siehe Internet

max. Fertigungsbreite (Außenmaß): siehe Internet

Bei unterschiedlichen Längen- und/oder Breitenmaßen, ist beim Bestellvorgang das jeweils kleinste Maß einzugeben.


## Vertikalschnitt an Wand

(nicht maßstabsgetreu)

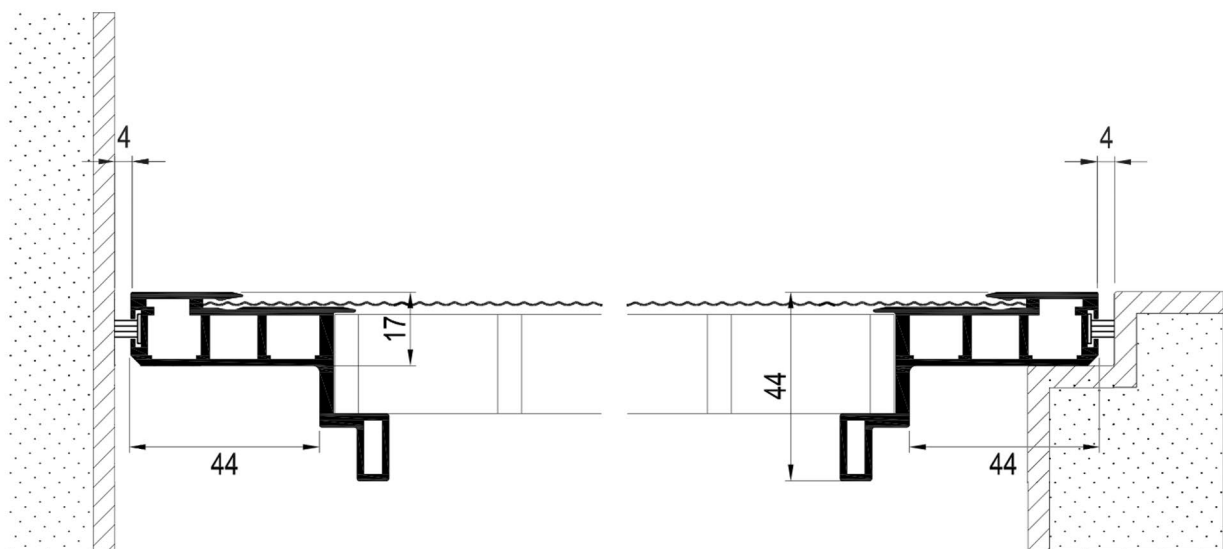

## Vertikalschnitt freistehend

(nicht maßstabsgetreu)

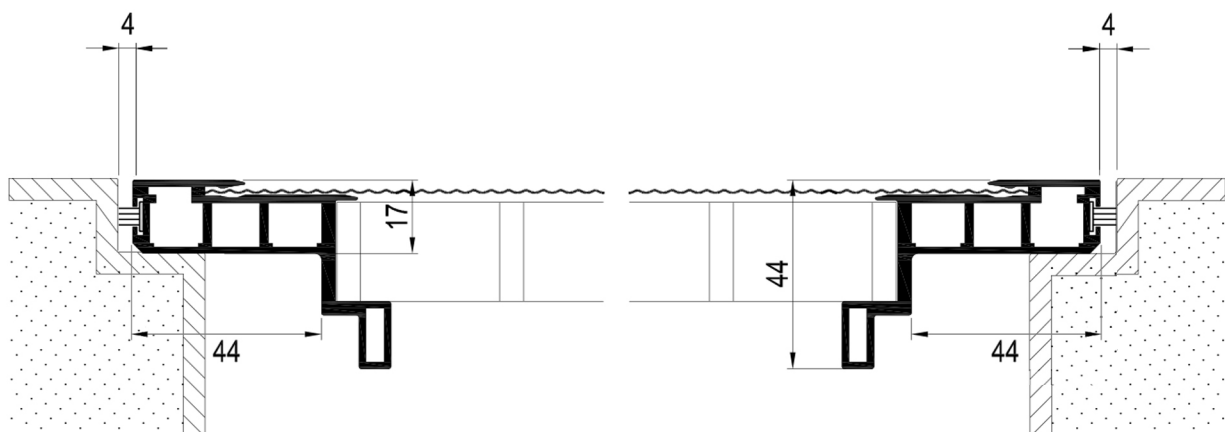

# CleanlineSafe GS-GW-L

## Details

Profilart/Material: Lichtschachtrost aus GFK (Glasfaserkunststoff); Aluminium (Rahmen und L-Winkel); Edelstahl (oberes Schutz-Gitter)

Profilstärke: 17 mm = Dicke bei Auflagefläche; 44 mm = Gesamtdicke; 2 mm = L-Winkel

Anbringung: einfach in die vorhandene Lichtschachtwanne rein legen; optional mit Befestigungskette (einbruchhemmend)

Dichtungsbürste: 4 mm seitlich

## Bestellmaße

Länge = lichte Länge zwischen Lichtschachtwanne

Breite = lichte Breite zwischen Lichtschachtwanne

max. Fertigungslänge (Außenmaß): siehe Internet

max. Fertigungsbreite (Außenmaß): siehe Internet

Bei unterschiedlichen Längen- und/oder Breitenmaßen, ist beim Bestellvorgang das jeweils kleinste Maß einzugeben.

## Vertikalschnitt

(nicht maßstabsgetreu)

