

Florida H-Z-KS

Pendeltür

direkt am Türrahmen

Ausführung:

mit Einbaurahmen, nach innen und außen öffnend

Einsatzgebiet:


Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, ohne Wetterschenkel, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

Einbautiefe:

Einbautiefe: insgesamt **13 mm**

(5 mm auf dem Türrahmen + 8 mm in die Türöffnung hinein)



• Anschlag:



Bei Ansicht von außen L (links)


R (rechts)

Profil Montagerahmen:

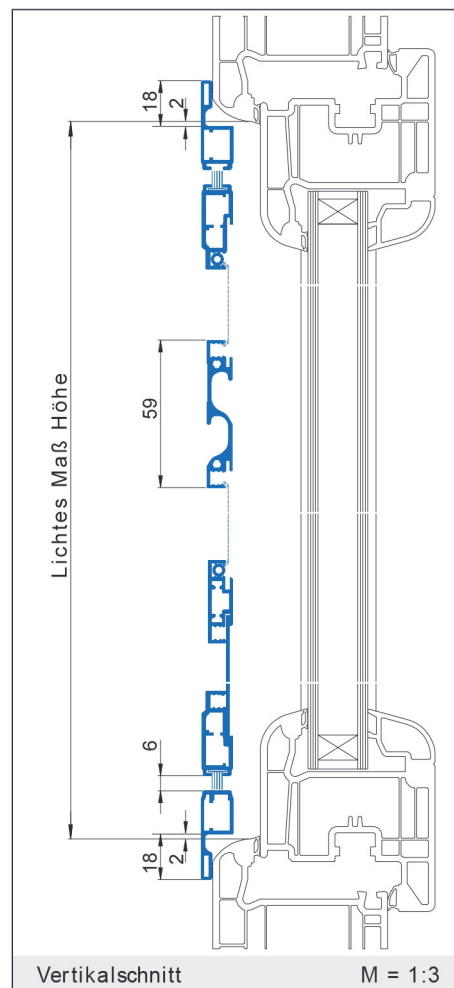

Vertikalschnitt

M = 1:3

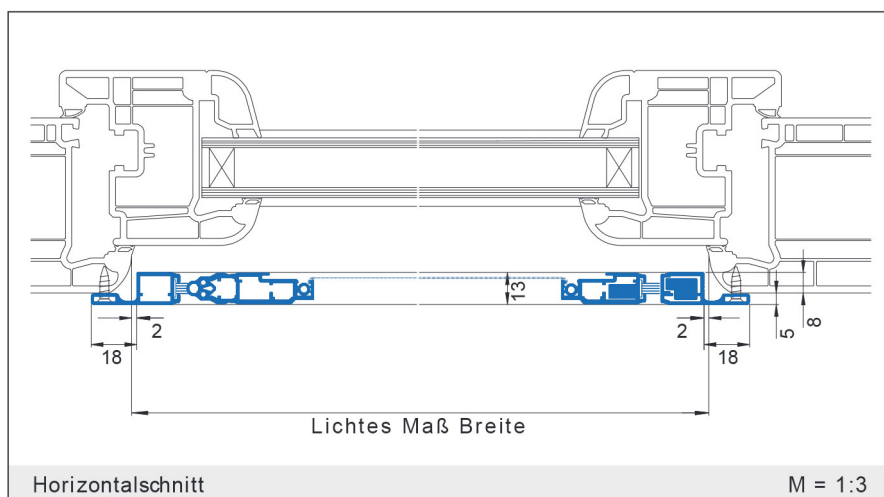

Horizontalschnitt

M = 1:3

Verwendete Profile:

Montagerahmen
(ohne Bürste)Montagerahmen
(mit Bürste)


Tür-Rahmenprofile



Sprossenprofil



Griffprofil

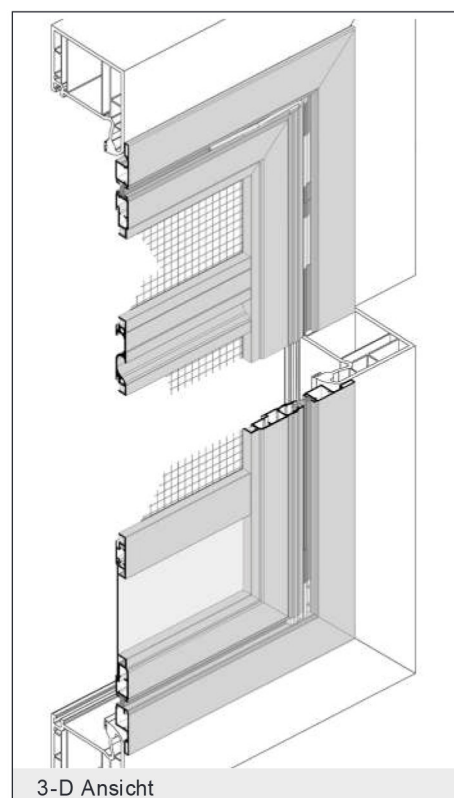Sockelblech /
Trittbloch

3-D Ansicht