

# StarlineFix Typ V-RF-AP

**Einsatzgebiet:**  
Anbringung in der Mauerleibung, **nur Einhängen** (ohne Schrauben).  
Direkt am Fensterrahmen mit Winkellaschen / Einhängewinkel.

**Bürstenstellung:** Abdichtung im Abschlussprofil seitlich (zum Fensterrahmen)  
**Einbautiefe:** 40 mm

**Bestellmaße:**  
Breite = lichte Fensteröffnungsbreite  
Höhe = lichte Fensteröffnungshöhe

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.

**Maximale Bestellbreite:** siehe Internet  
**Maximale Bestellhöhe:** siehe Internet

**Vertikalschnitt:**

**Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):**

Rollokasten

Griffschiene  
\*bewegliche Schiene

Führungsschiene  
\*Automatikverschluss-Schiene

Netzelle

Abschlussprofil

**Horizontalschnitt:**

# StarlineFix Typ V-L-AP

**Einsatzgebiet:**  
Anbringung in der Mauerleibung, **nur Einhängen** (ohne Schrauben).  
Direkt an den Rolloschienen mit Winkellaschen / Einhängewinkel.

**Bürstenstellung:** Abdichtung nach unten (zur Fensterbank)

**Einbautiefe:** 40 mm

---

**Bestellmaße:**

Breite = lichtet Außenmaß der Rolloschienen (Mauerbreite)  
Höhe = lichte Leibungshöhe (Fensterbrett bis Fenstersturz)

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.

**Maximale Bestellbreite:** siehe Internet  
**Maximale Bestellhöhe:** siehe Internet

**Vertikalschnitt:**

**Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):**

Rollokasten

Griffschiene  
\*bewegliche Schiene  
(\*Automatikverschluss-Schiene)

Führungsschiene

Abschlussprofil

Netzelle

**Horizontalschnitt:**

# StarlineFix Typ V-L-HS

**Einsatzgebiet:**  
Anbringung in der Mauerleibung, **mit Haltestiften**.

**Bürstenstellung:** Abdichtung nach unten (zur Fensterbank)

**Einbautiefe:** 40 mm (Rollokasten) + 20 mm (Haltestift) = **60 mm (inkl. Stift)**




---

**Bestellmaße:**

Breite = lichte Leibungsbreite (von Wand zu Wand)  
 Höhe = lichte Leibungshöhe (von Fensterbrett bis Fenstersturz)

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.

**Maximale Bestellbreite:** siehe Internet  
**Maximale Bestellhöhe:** siehe Internet

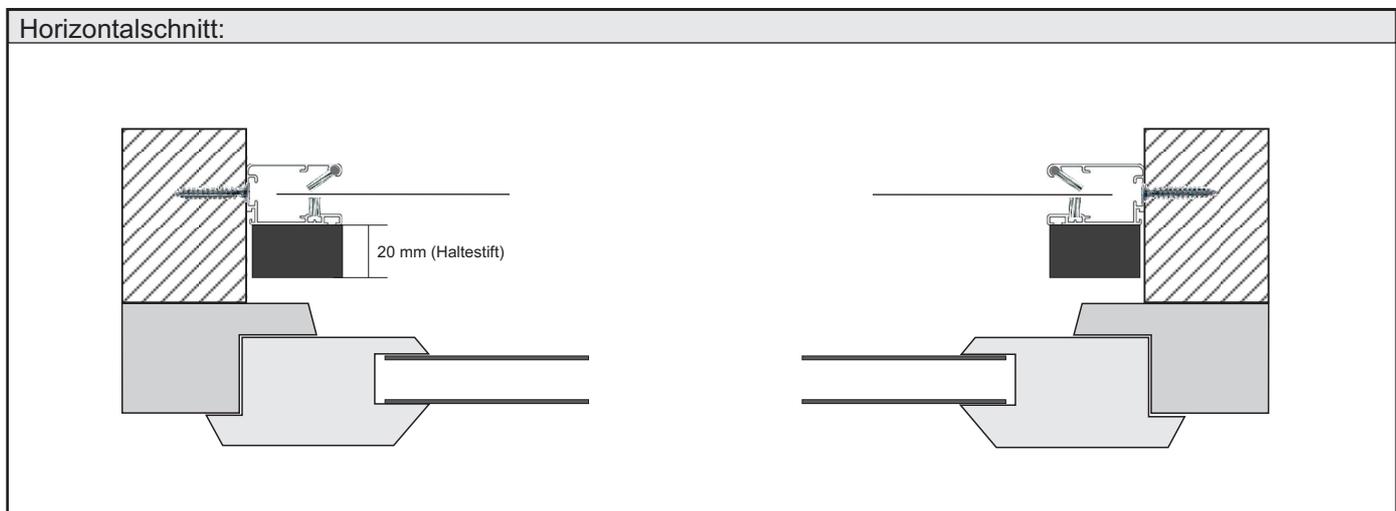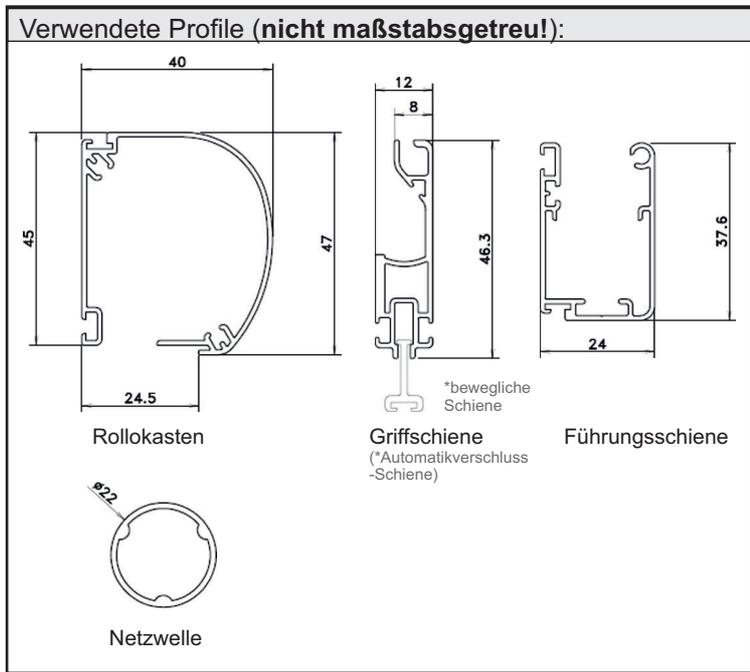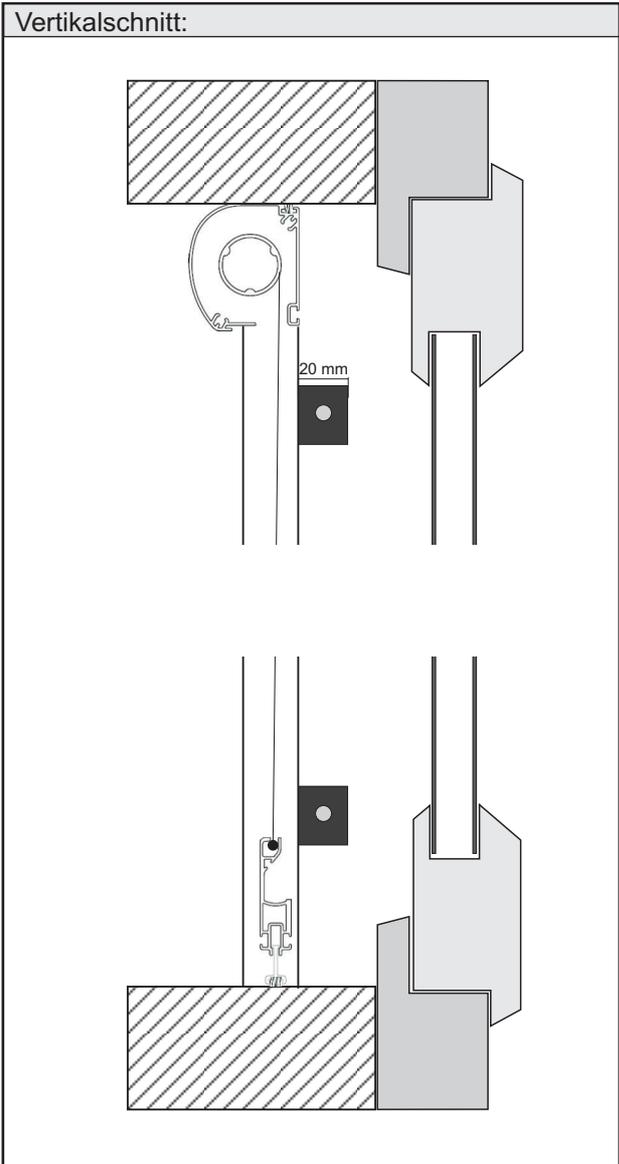

# StarlineFix Typ V-L-NS

**Einsatzgebiet:**  
Anbringung in der Mauerleibung, **zum Anschrauben seitlich in der Wand.**

**Bürstenstellung:** Abdichtung nach unten (zur Fensterbank)

**Einbautiefe:** 40 mm

---

**Bestellmaße:**

Breite = lichte Leibungsbreite (von Wand zu Wand)  
 Höhe = lichte Leibungshöhe (von Fensterbrett bis Fenstersturz)

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.

**Maximale Bestellbreite:** siehe Internet  
**Maximale Bestellhöhe:** siehe Internet

