


# Systeme Florida avec équerres d'angle pour fenêtres

Instructions de montage pour les types T-FS-KS, T-FS-HO



**Vue détaillée  
(toutes les pièces ne sont pas représentées)**

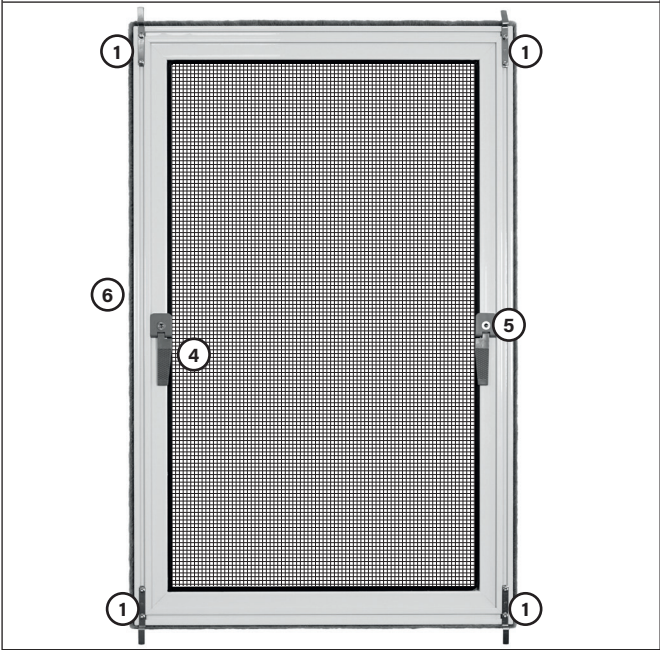

**Liste des accessoires (Quantité)**

|   |                                                 |          |
|---|-------------------------------------------------|----------|
| ① | Équerres d'angle                                | 4 pièces |
| ② | Vis à tête fraisée pour équerres d'angle M3 x 3 | 8 pièces |
| ③ | Clé hexagonale                                  | 1 pièce  |
| ④ | Poignées rabattables en PVC (déjà montées)      | 2 pièces |
| ⑤ | Vis à tête fraisée M4 x 8 (déjà montées)        | 2 pièces |
| ⑥ | Joint-brosse 6,9 x 11 mm (déjà monté)           | 1 pièce  |

**Liste des accessoires (Images)**

|                     |                  |                     |                |                    |               |  |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|--|
| ①                   | ②                | ③                   | ④              | ⑤                  | ⑥             |  |
|                     |                  |                     |                |                    |               |  |
| Réf<br>S510 542 006 | Réf<br>F73801433 | Réf<br>T2SA 000 937 | Réf<br>F3320.4 | Réf<br>WUE 0089048 | Réf<br>I15771 |  |

**Outils nécessaires**




Mètre ruban ou mètre  
(pour le montage sur une fenêtre en bois)

Le montage varie selon la situation d'installation. Veuillez choisir, parmi les deux pages suivantes, la méthode de montage appropriée :


**A** Sur une fenêtre en bois **B** Sur une fenêtre en PVC

## Montage

### A Sur une fenêtre en bois

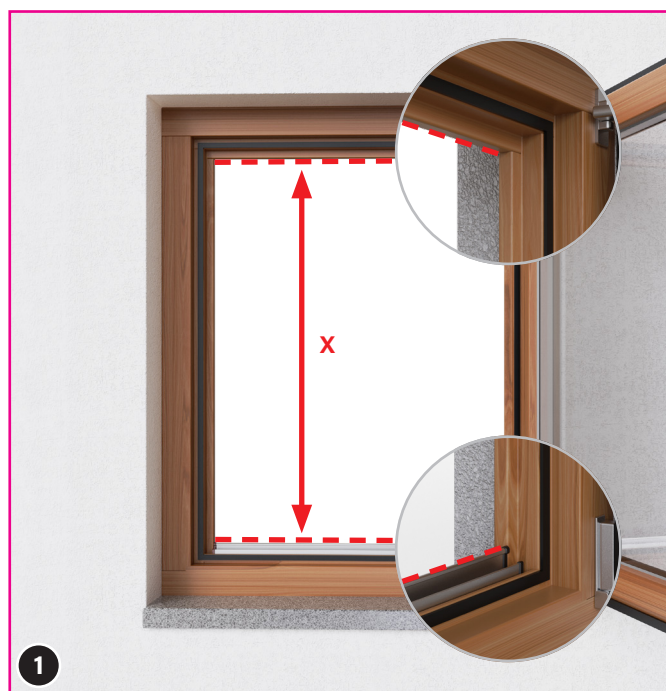

Pour déterminer la position correcte des équerres de fixation, **mesurez sur la fenêtre ouverte la distance entre la feuillure supérieure et le bord supérieur du rejet d'eau.**

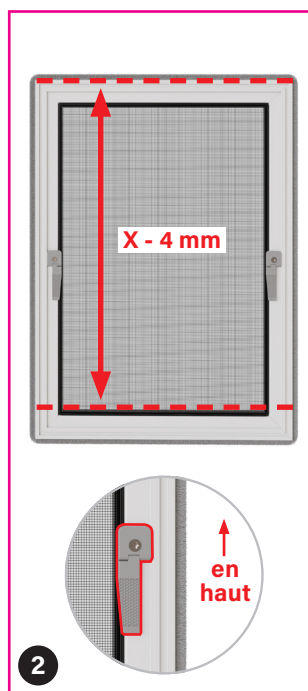


Placez le cadre sur une surface souple, propre et plane, par exemple sur une table recouverte d'une couverture douce.

Placez ensuite le mètre ruban au niveau du bord supérieur du profilé en aluminium de la moustiquaire et **mesurez vers le bas la distance précédemment déterminée.**



Déduisez 4 mm de cette mesure, car le joint-brosse se comprime en conséquence. Un morceau de ruban de masquage peut aider à marquer la position. Fixez ensuite en bas, à gauche et à droite, une équerre de fixation ① à l'aide de deux vis à tête bombée ② et de la clé hexagonale fournie ③. Le bord des équerres doit se trouver exactement sur votre repère.



Fixez en haut, de chaque côté, une équerre de fixation ① à l'aide de deux vis à tête bombée ②. Le bord des équerres doit être aligné avec le bord extérieur de la rainure.



Saisissez la moustiquaire par les poignées rabattables et engagez d'abord les équerres inférieures dans le rejet d'eau. Poussez ensuite la moustiquaire vers le haut dans la feuillure jusqu'à ce que les équerres supérieures reposent contre le cadre de la fenêtre.



Une fois la moustiquaire en place, appuyez légèrement sur les coins avec le bout des doigts afin qu'elle soit parfaitement ajustée. Si nécessaire, ajustez légèrement les équerres pour obtenir un positionnement optimal.

## Montage

### B Sur une fenêtre en PVC



1 Placez le cadre sur une surface douce, propre et plane (par exemple, sur une table recouverte d'une couverture douce).



2 Fixez dans chaque coin du cadre une équerre d'angle ① à l'aide de deux des vis à tête fraisée ② fournies, en utilisant la clé hexagonale ③ incluse.



3 Ouvrez maintenant l'ouvrant de votre fenêtre. Saisissez la moustiquaire par les poignées rabattables et positionnez-la à l'emplacement prévu dans l'ouverture de la fenêtre.



4 Une fois la moustiquaire positionnée, appuyez légèrement sur les coins avec le bout des doigts pour qu'elle soit parfaitement ajustée.

**CONSEIL** Si la moustiquaire ne peut pas être enfoncée de l'intérieur, inclinez-la légèrement hors de la fenêtre, puis tirez-la vers celle-ci.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire au milieu de l'année et à la fin de l'automne. En cas de salissures importantes, utilisez un détergent neutre au pH équilibré. N'utilisez jamais de nettoyants agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire!

Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent ainsi d'endommager la moustiquaire avec leur bec (ce n'est pas couvert par la garantie!).

Si vous entretenez régulièrement votre moustiquaire, elle vous protégera durablement contre les mouches et autres insectes indésirables!



**Déclaration de conformité :**

Insetto GmbH  
Gewerbering 30  
D-91629 Weiherzell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Moustiquaire  
Résistance aux charges de vent : Classe 0