## FloridaSoft S-F-PT



Porte coulissante suspendue avec fermeture SoftClose Fixation sur le cadre de porte

Butée inférieure en T; butée latérale au choix en T ou en Z

### Détails

**Convient pour :** Portes de tout type, en particulier les portes levantes/coulissantes avec volet roulant traversant.

**Fixation :** Selon la situation d'installation, en haut du mur ou sur le cadre de porte.

#### Fermeture:

Système SoftClose (standard)


Profondeur d'encastrement (profil): 16 mm


### Dimensions de commande


Les dimensions extérieures de fabrication en largeur et en hauteur désignent la mesure de bord extérieur à bord extérieur du cadre fini de la porte coulissante, y compris le rail supérieur.

Les dimensions des butées ne sont pas prises en compte dans les dimensions extérieures de fabrication.

Vous trouverez plus d'informations sur les mesures sur notre site web.

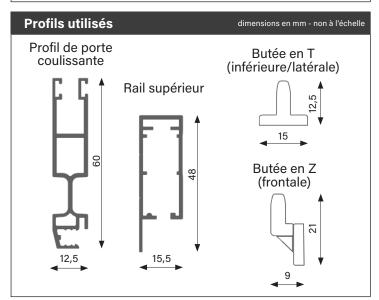

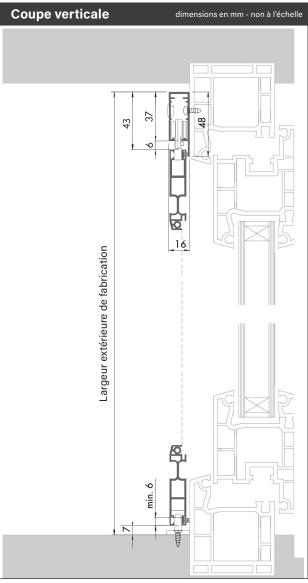

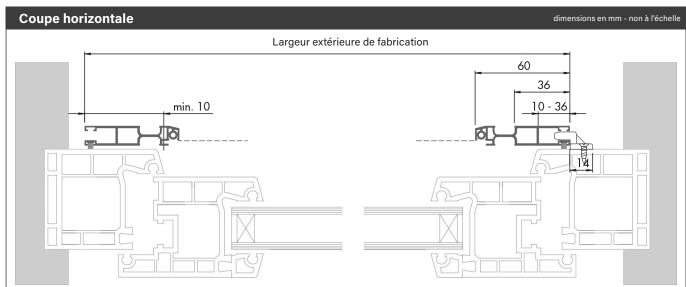

# FloridaSoft S-F-PZ



Porte coulissante suspendue avec fermeture SoftClose Fixation sur le cadre de porte

Butée inférieure en Z ; butée latérale au choix en T ou en Z

### Détails

**Convient pour:** Portes de tout type, en particulier les portes levantes/coulissantes avec volet roulant traversant.

**Fixation :** Selon la situation d'installation, en haut du mur ou sur le cadre de porte.

Fermeture:

Système SoftClose (standard)

Profondeur d'encastrement


(profil): 16 mm


### Dimensions de commande


Les dimensions extérieures de fabrication en largeur et en hauteur désignent la mesure de bord extérieur à bord extérieur du cadre fini de la porte coulissante, y compris le rail supérieur.

Les dimensions des butées ne sont pas prises en compte dans les dimensions extérieures de fabrication.

Vous trouverez plus d'informations sur les mesures sur notre site web.

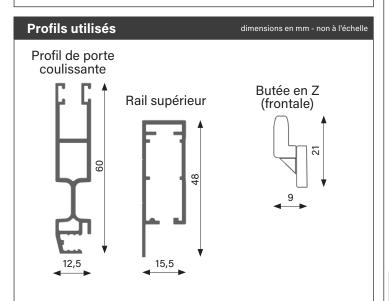

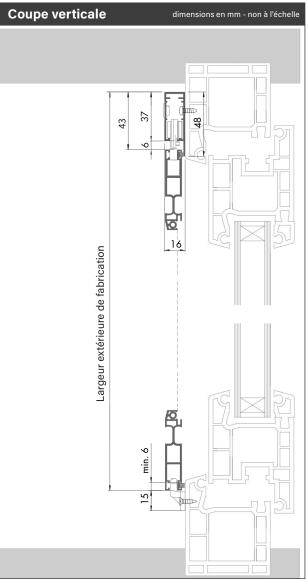

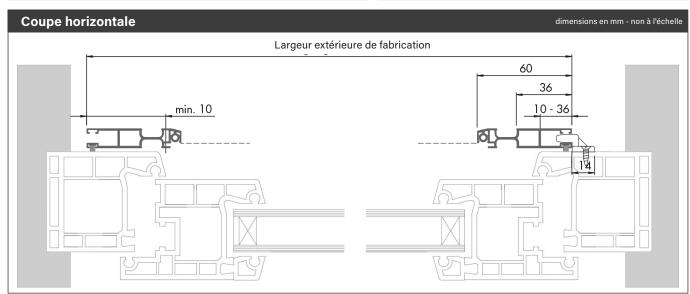

## FloridaSoft S-F-PL



Porte coulissante suspendue avec fermeture SoftClose Fixation sur le cadre de porte

Butée inférieure en L; butée latérale au choix en T ou en Z

## Détails

**Convient pour :** Portes de tout type, en particulier les portes levantes/coulissantes avec volet roulant traversant.

**Fixation :** Selon la situation d'installation, en haut du mur ou sur le cadre de porte.

#### Fermeture:

Système SoftClose (standard)

Profondeur d'encastrement (profil) : 16 mm

### Dimensions de commande

Les dimensions extérieures de fabrication en largeur et en hauteur désignent la mesure de bord extérieur à bord extérieur du cadre fini de la porte coulissante, y compris le rail supérieur.

Les dimensions des butées ne sont pas prises en compte dans les dimensions extérieures de fabrication.

Vous trouverez plus d'informations sur les mesures sur notre site web.

