

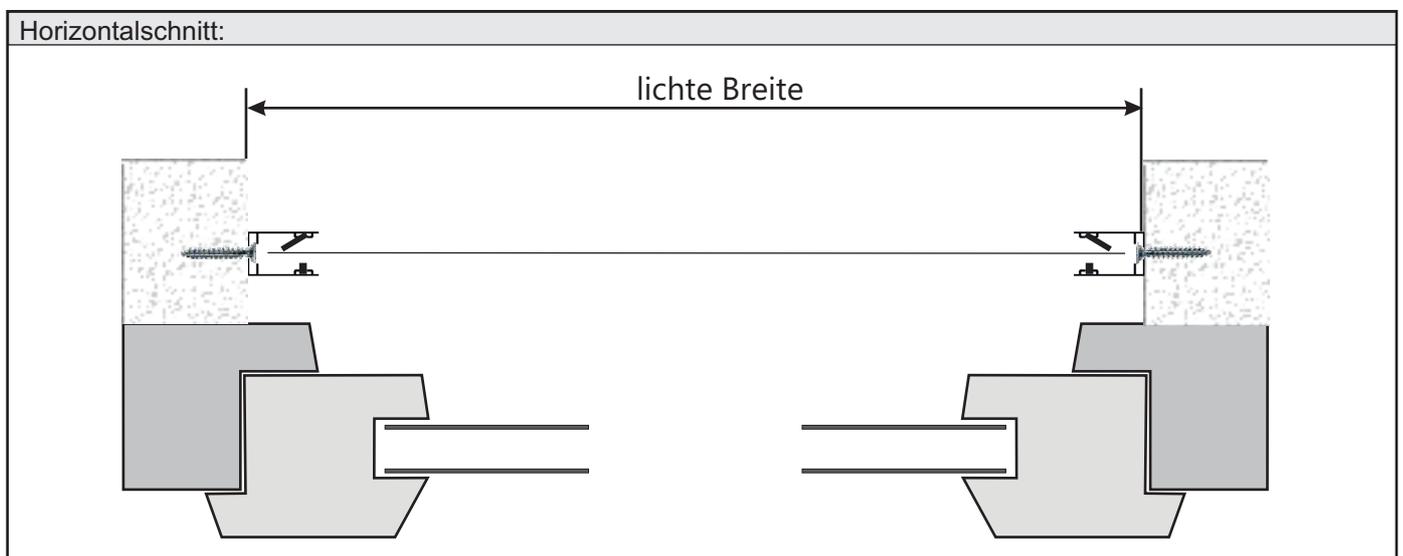
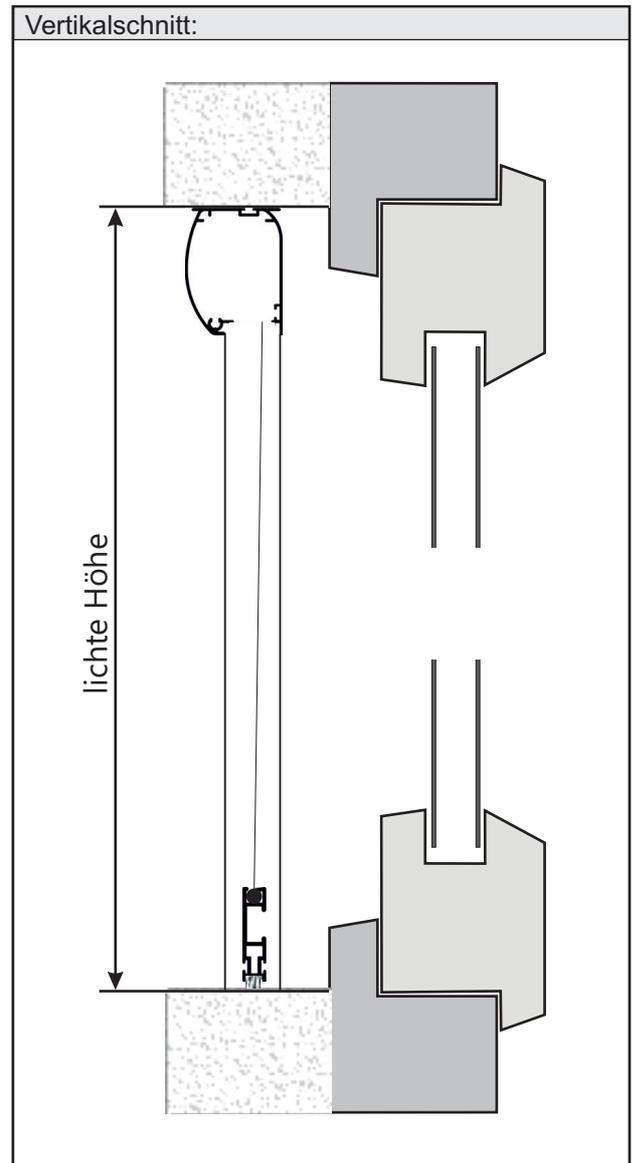
Topline Typ V-L-NS

Einsatzgebiet:	
Montage in der Mauerleibung außen.	
Bürstenstellung: unten	
Einbautiefe: 40 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite
Höhe	= lichte Leibungshöhe
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):

39,4
52
22
35
9
40


Rollokasten Führungsschiene Griffschiene





Topline Typ V-F-NS

Einsatzgebiet:	
Montage direkt auf der Außenwand.	
Bürstenstellung: unten	
Einbautiefe: 40 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite
Höhe	= lichte Leibungshöhe
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist bei einer Frontalmontage das größte Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):


 Rollokasten


 Führungsschiene


 Griffschiene

