
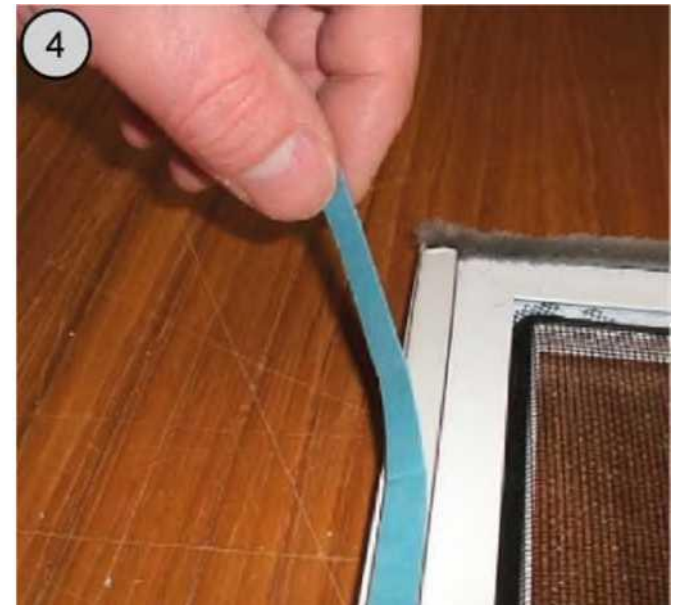


Werk bij de montage met een tweetal.

- Om het kozijn te bevestigen, houdt u de hordeur op de daarvoor bestemde plaats op het deurkozijn.
- Gebruik nu een pen om de boorpunten voor de scharnieren te markeren.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte tot de vloer zodat de

- deur niet sleept over de vloer wanneer u deze bedient!
- Verwijder de deur weer van het deurkozijn en boor de gaten voor - afhankelijk van de ondergrond.
- Houd de deur weer in de juiste positie en schroef deze door de scharnieren aan het deurkozijn vast.

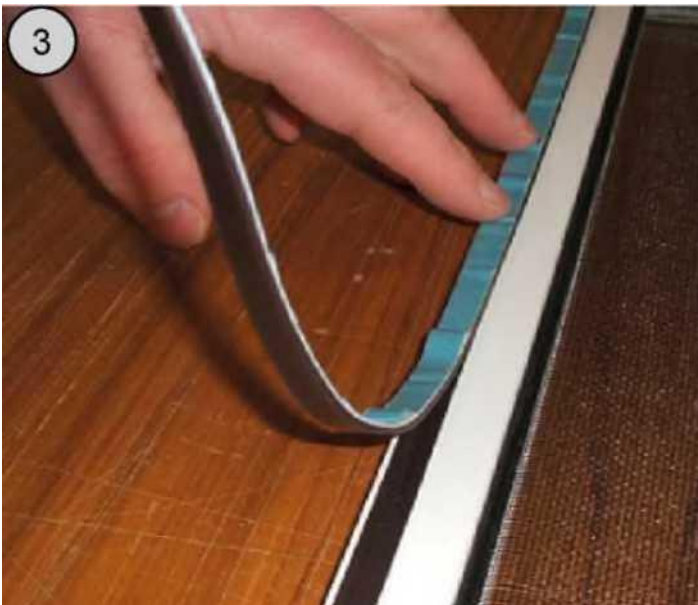

Neem het bijgeleverde magneetband en plaats deze volgens de polarisatie (+ -) op de hor die al aan het deurkozijn is bevestigd.

- Trek nu voorzichtig de beschermfolie van de dubbelzijdige kleefband van de magneetband.
- Sluit vervolgens langzaam de insectenwerende deur. Hiermee plakt u de magneetband op de juiste plek op het deurkozijn. Klaar!

Montagehandleiding deurdrangers voor Flairline draaideuren



1) Houd de deurdranger boven of onder (u kunt kiezen) het middelste scharnier van de deur met frame. De deurdranger heeft 7 cm ruimte nodig.

Voor DIN links: verwijder de pin in de deurdranger met een tang en steek hem andersom in, anders blijft hij ondersteboven in de deurdranger steken. Instructies staan op de achterkant van deze beschrijving.



2) Controleer nu waar het uitstekende uiteinde van de metalen veer zich op het frame van de draaideur bevindt. Precies op dat punt boort u vervolgens met een metaalboor een gat van ca. 0,3 mm aan de zijkant van het kozijn.

Steek vervolgens het uiteinde van de metalen veer (de zogenaamde veerklem) in het geboorde gat in de zijkant van het draaideurkozijn.

Duw de veer van de deurdranger volledig in het geboorde gat en markeer de positie van de deurdranger en de boorgaten op uw deurkozijn met een potlood.



3) Verwijder vervolgens de kozijndeur en schroef eerst alleen de deurdrangers op het deurkozijn met de drie meegeleverde schroeven 3x20 (voorboren indien nodig). U kunt dan de deur met kozijn weer ophangen en het uiteinde van de veer in de deurdranger in het gat steken. Klaar!

Let op: Open de deur niet meer dan 120 °, omdat een grotere openingsradius anders de veer van de deurdranger permanent kan beschadigen!

LET OP!

Afhankelijk van de scharnierzijde kan het nodig zijn om de pin in de deurdranger andersom te draaien, zodat de kraal van de pin bovenop zit. Anders kan het gebeuren dat het na verloop van tijd loskomt van de deurdranger. **Controleer dit voordat u de deurdranger installeert!**


Draai de deurdranger 180°



1) De pin in de deurdranger moet met de kraal naar boven gericht zijn. Indien nodig moet de deurdranger worden



gedraaid en de pin omgekeerd worden ingestoken.
2) Gebruik een tang om de pin voorzichtig naar

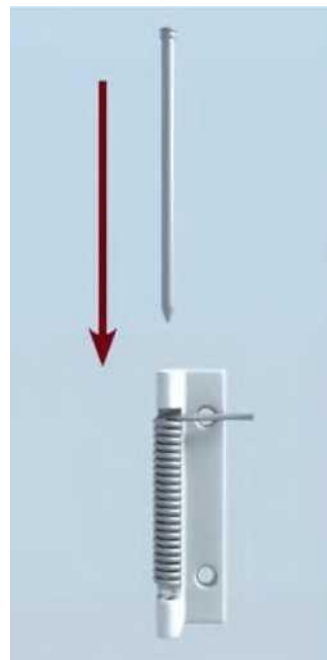

beneden en uit de deurdranger te trekken. Houd de veer van de deur daarbij vast.
3) Steek de pin van



bovenaf terug in de deurdranger.
4) De deurdranger is dan klaar voor montage.

Conformiteitsverklaring:



Insetto GmbH
Äußere Ansbacher Straße 5
D-91629 Weihenzell
18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Insectenhorren

Weerstand tegen windbelastingen: klasse 0