FloridaAir H-F-KS

Schwingtür mit Scharnieren am Türrahmen



Details

Geeignet für: Alle Türarten mit umlaufendem bündigen Rahmen ohne überstehenden Wetterschenkel. Auf ausreichende Auflagefläche achten (siehe Zeichnungen).

Anbringung:

Auf dem Türrahmen

Verschluss:

Mit innenliegenden Magneten


Einbautiefe: 14 mm


Bestellmaße


Gemessen wird zwischen dem Türfalz (Breite & Höhe). Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das größte Maß anzugeben! Bitte die Besonderheiten bei Holztüren beachten (siehe Querschnitt).


Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Rahmens (ohne Scharnier).

Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.

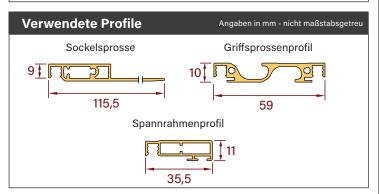



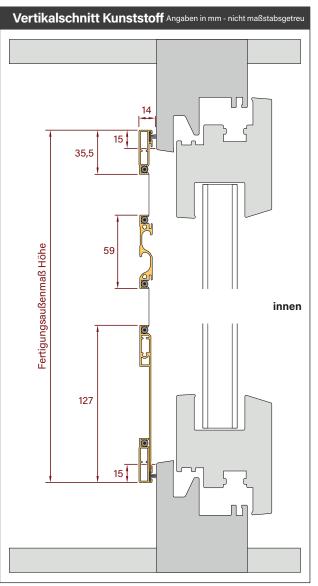

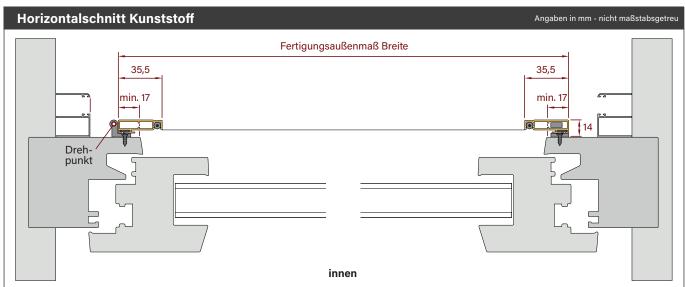

FloridaAir H-F-HT



Schwingtür mit Scharnieren am Türrahmen mit Bürste unten

Details

Geeignet für: Alle Türarten mit 3-seitig bündigem Rahmen und vorstehender Regenschiene. Nicht für Türen mit überstehendem Wetterschenkel geeignet. Auf ausreichende Auflagefläche achten (siehe Zeichnungen). Auch für barrierefreie Türen.

Anbringung:

Auf dem Türrahmen

Verschluss:

Mit innenliegenden Magneten

Einbautiefe: 14 mm

Bestellmaße

Die Breite wird zwischen dem Türfalz gemessen. Die Höhe wird zwischen dem oberem Türfalz und der Regenschiene oder Boden gemessen. Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das größte Maß anzugeben! Bitte die Besonderheiten bei Holztüren beachten (siehe Querschnitt).

Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Rahmens (ohne Scharnier). Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.

