Pryvacy Grundmodul 050

Wind- und Wetterschutz

Details

Geeignet für:
überdachte Terrassen- und Balkonflächen mit ausreichend ebener Standfläche, mit geeigneten Anschraubmöglichkeiten an der Wand.

Anbringung:
Mit Schrauben seitlich an der Wand. Einspannen zwischen Decke und Boden durch einstellbare Stellfüße

Einbautiefe: 500 mm

Bestellmaße

Die Höhe wird zwischen Decke und Boden gemessen.
Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben!

Das Fertigungsaußenmaß in der Höhe bezeichnet das Maß von Stellfuß bis Stellfuß.
Weitere Angaben zum Maßnehmen sowie Minimum- und Maximalmaße befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu



Profilrohr



Führungsprofil



Strukturkammerplatte

Seitenansicht

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

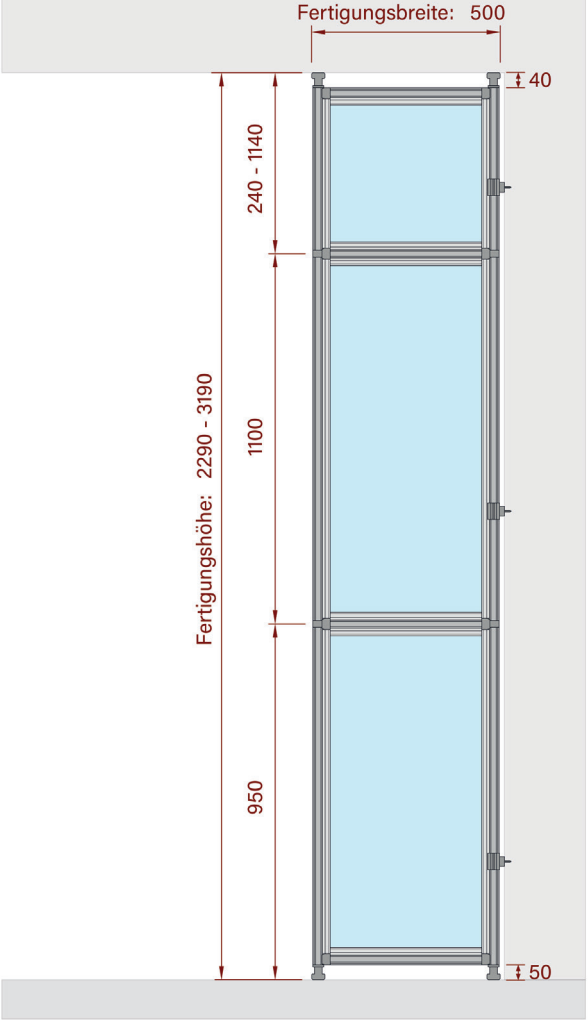

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

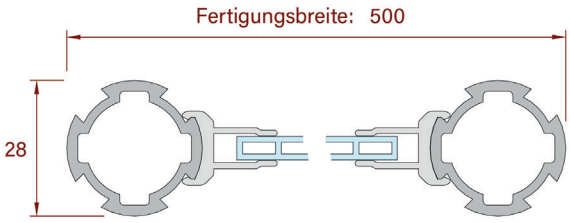

Pryvacy Anbaumodul 050

Wind- und Wetterschutz

Details

Geeignet für:
überdachte Terrassen- und Balkonflächen mit ausreichend ebener Standfläche, mit vorhandenem Grundmodul und geeigneten Anschraubmöglichkeiten an der Wand.

Anbringung:
Mit Schrauben seitlich an der Wand. Einspannen zwischen Decke und Boden durch einstellbare Stellfüße

Einbautiefe: 476 mm

Bestellmaße

Die Höhe wird zwischen Decke und Boden gemessen.
Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben!

Das Fertigungsaußenmaß in der Höhe bezeichnet das Maß von Stellfuß bis Stellfuß.
Weitere Angaben zum Maßnehmen sowie Minimum- und Maximalmaße befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu



Profilrohr



Führungsprofil



Strukturkammerplatte

Seitenansicht

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

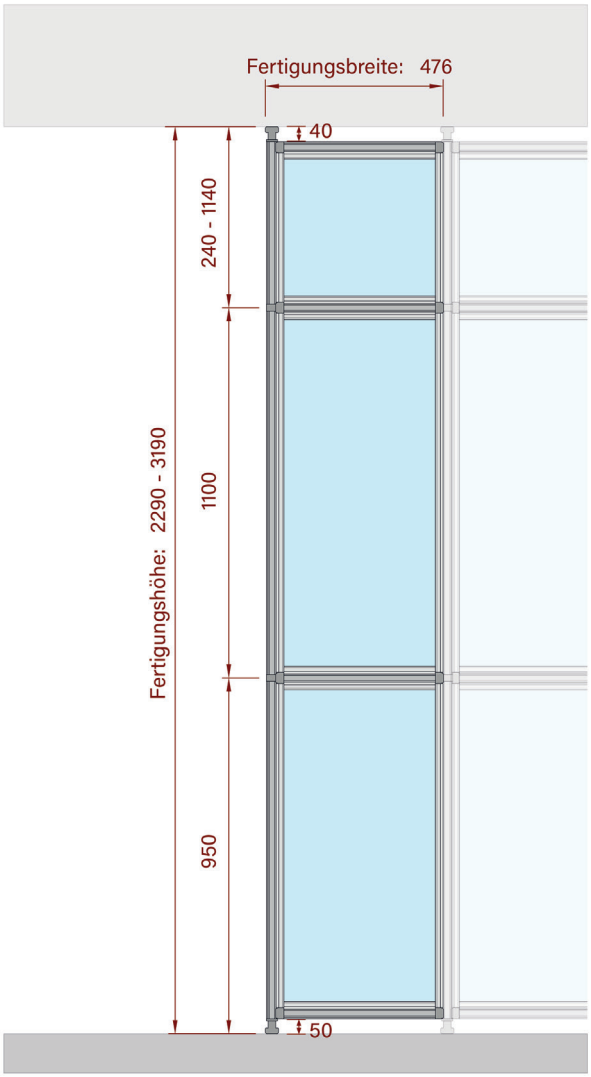

Horizontalschnitt
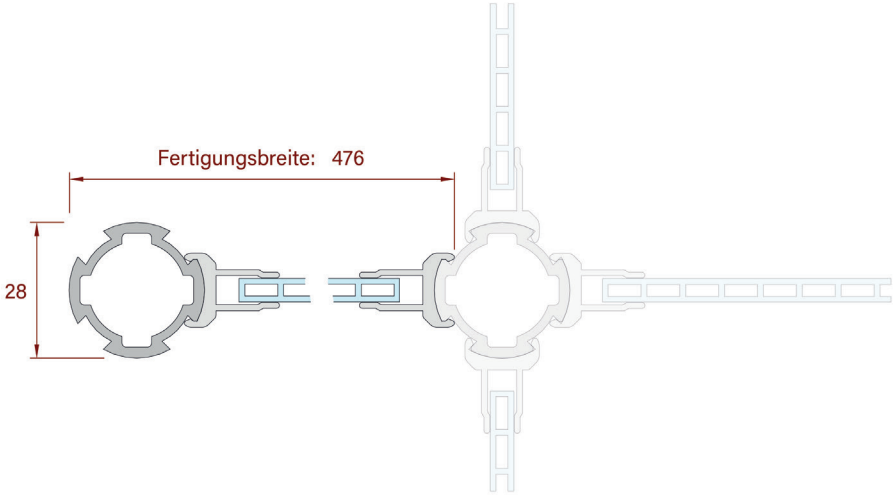
Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu