

FloridaSoft S-F-PT



Freischwebende Schiebetür mit SoftClose-Verschluss

Befestigung am Türrahmen

Unten mit T-Endanschlag; seitlich wahlweise mit T- oder Z-Endanschlag

| Details | |
|--|---|
| Geeignet für: Türen aller Art, speziell Hebe/ Schiebetüren mit durchgehen- den Rolladen. | Verschluss: SoftClose-System (Standard) |
| Anbringung: Je nach Einbausituation oben an der Wand oder am Türrahmen | Einbautiefe (Profil): 16 mm |

| Bestellmaße |
|---|
| Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Schiebetürrahmens inklusive der oberen Laufschiene. |
| Die Maße der Endanschläge sind im Fertigungsaußenmaß nicht berücksichtigt! Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website. |

| Verwendete Profile | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu | |
| <p>Schiebetürprofil</p> | <p>T-Endanschlag unten/seitlich</p> |
| | <p>Z-Endanschlag frontal</p> |

| Vertikalschnitt |
|--------------------------------------|
| Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu |
| |

| Horizontalschnitt |
|--------------------------------------|
| Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu |
| <p>Fertigungsaußenmaß Breite</p> |

FloridaSoft S-F-PZ



Freischwebende Schiebetür mit SoftClose-Verschluss

Befestigung am Türrahmen

Unten mit Z-Endanschlag; seitlich wahlweise mit T- oder Z-Endanschlag

Details

Geeignet für:

Türen aller Art, speziell Hebe/Schiebetüren mit durchgehenden Rolladen.

Verschluss:

SoftClose-System (Standard)

Einbautiefe (Profil):

16 mm

Anbringung:

Je nach Einbausituation oben an der Wand oder am Türrahmen

Bestellmaße


Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Schiebetürrahmens inklusive der oberen Laufschiene.

Die Maße der Endanschläge sind im Fertigungsaußenmaß nicht berücksichtigt!
Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile


Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Schiebetürprofil

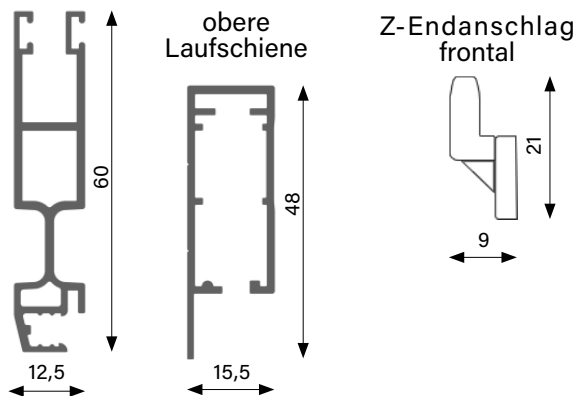


Vertikalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

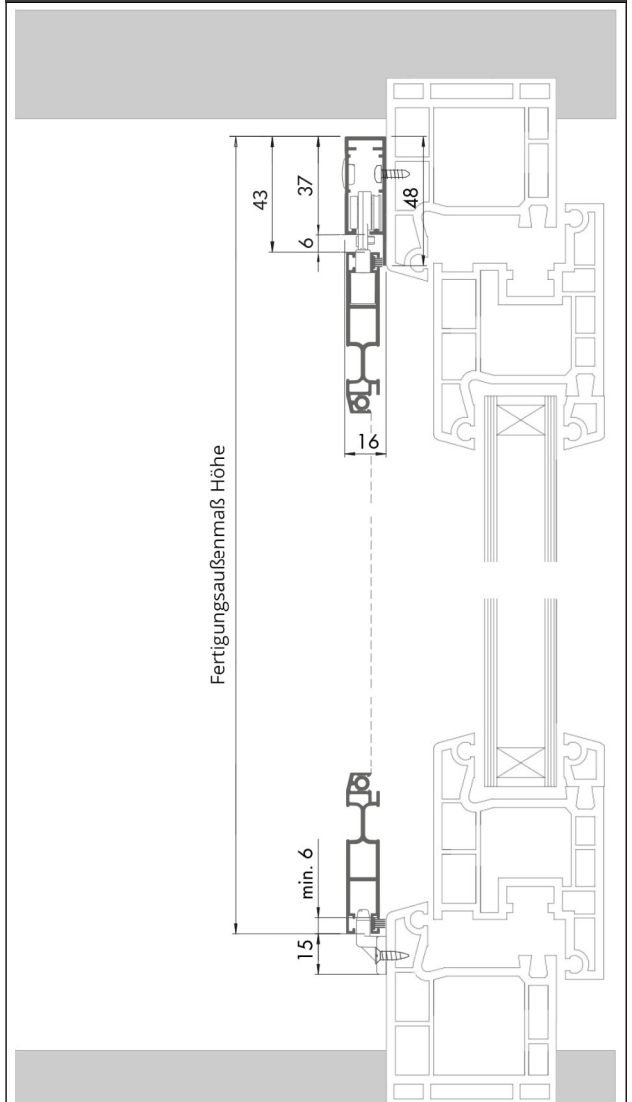

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

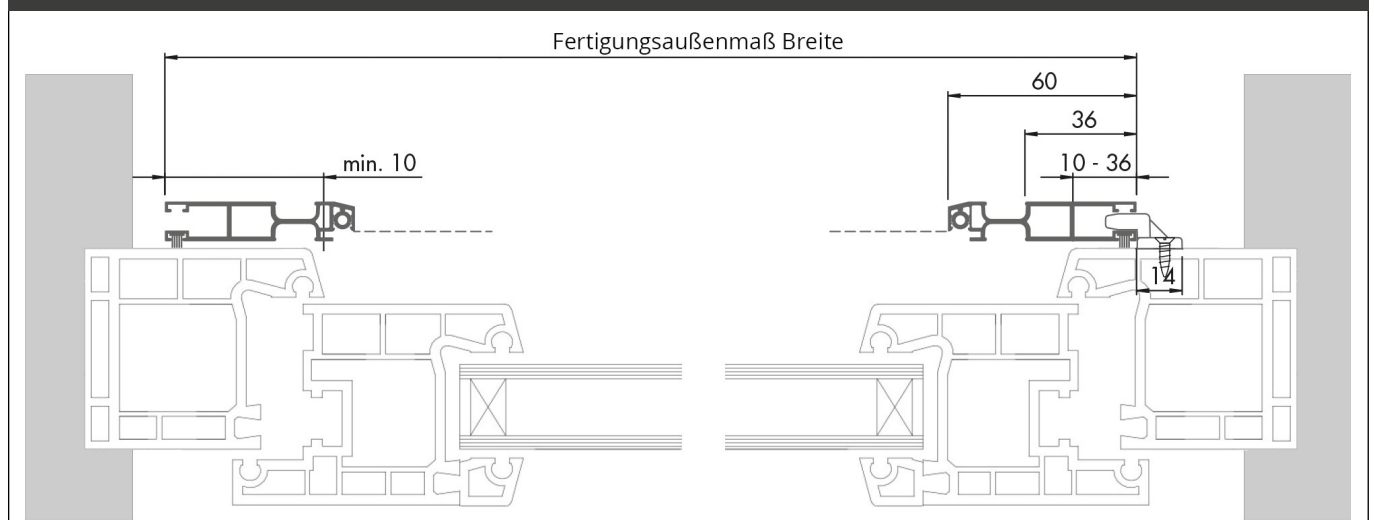

FloridaSoft S-F-PL

Freischwebende Schiebetür mit SoftClose-Verschluss

Befestigung am Türrahmen

Unten mit L-Endanschlag; seitlich wahlweise mit T- oder Z-Endanschlag



Details

Geeignet für:

Türen aller Art, speziell Hebe/Schiebetüren mit durchgehenden Rolladen.

Anbringung:

Je nach Einbausituation oben an der Wand oder am Türrahmen

Verschluss:

SoftClose-System (Standard)

Einbautiefe (Profil):

16 mm

Bestellmaße




Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Schiebetürrahmens inklusive der oberen Laufschiene.

Die Maße der Endanschläge sind im Fertigungsaußenmaß nicht berücksichtigt!
Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.


Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu


Schiebetürprofil

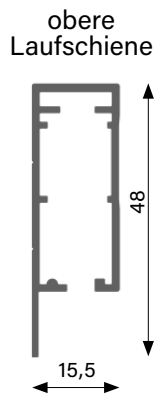

Bürsten-Gummiprofil




L-Endanschlag unten



Vertikalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

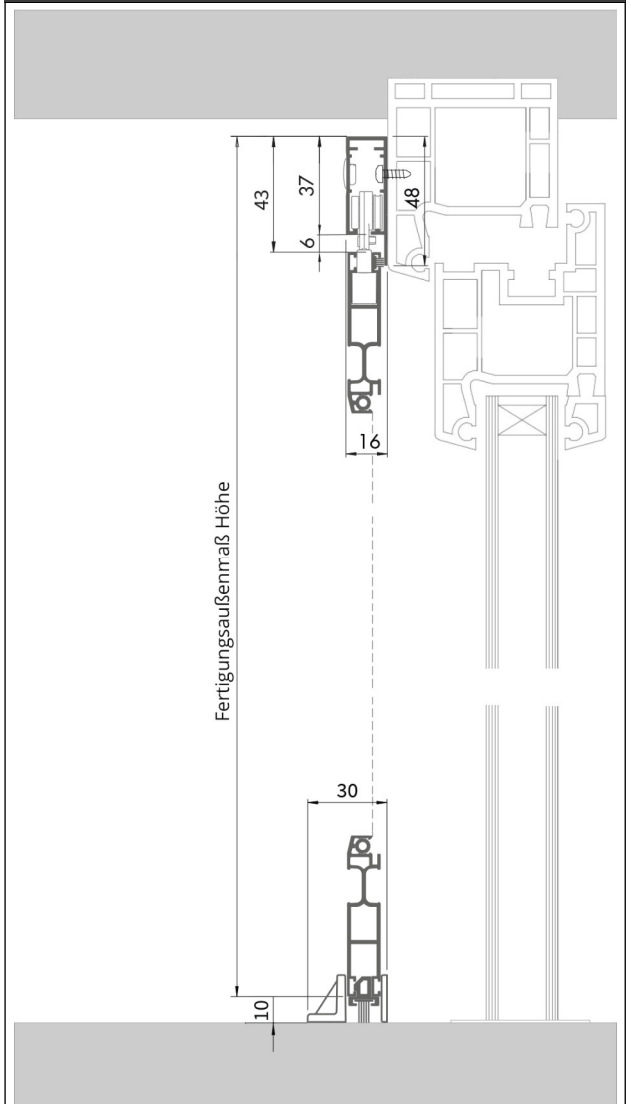

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

