

Florida H-Z-KS

für Türen

Befestigung mit Schrauben am Türrahmen

INSETTO®

Details

Geeignet für: Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, mit umlaufendem, bündigen Türrahmen. Nicht für Türen mit überstehendem Wetterschenkel geeignet. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

Anbringung: Im Türfalz

Einbautiefe: 13 mm (8 mm im Türfalz, 5 mm auf dem Rahmen)


Bestellmaße

Es wird in Breite und Höhe zwischen dem Türfalz gemessen. Der Messbereich liegt 8-10 mm von der Falz-Außenkante entfernt.


Die Fertigungsbreite und -höhe bezeichnet das Maß des Montagerahmens ohne Fahne.

Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile

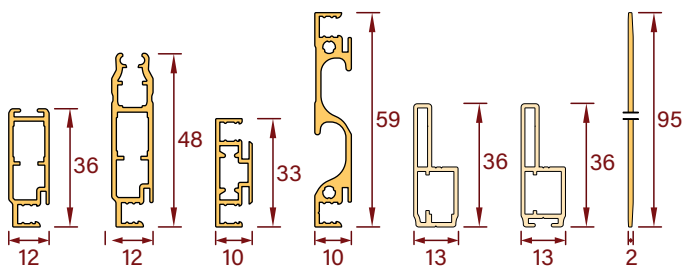


Scharnier-/Anschlagseite

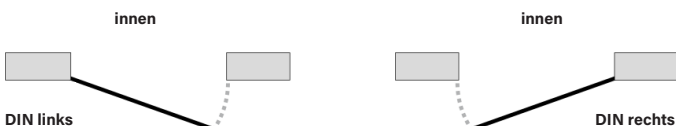


Vertikalschnitt Kunststoff

Angaben in mm - nicht maßstabgetreu

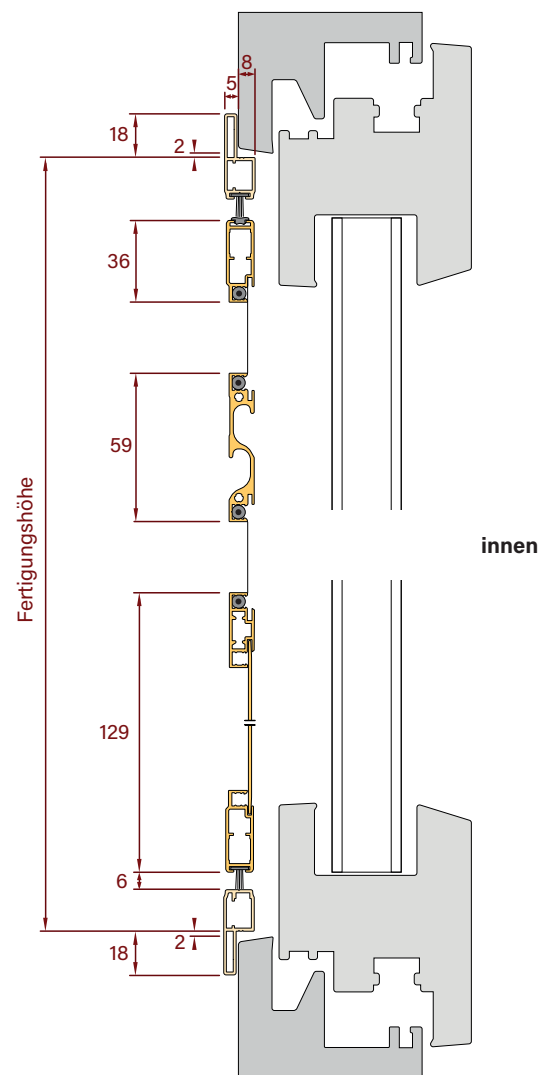

Horizontalschnitt Kunststoff

Angaben in mm - nicht maßstabgetreu

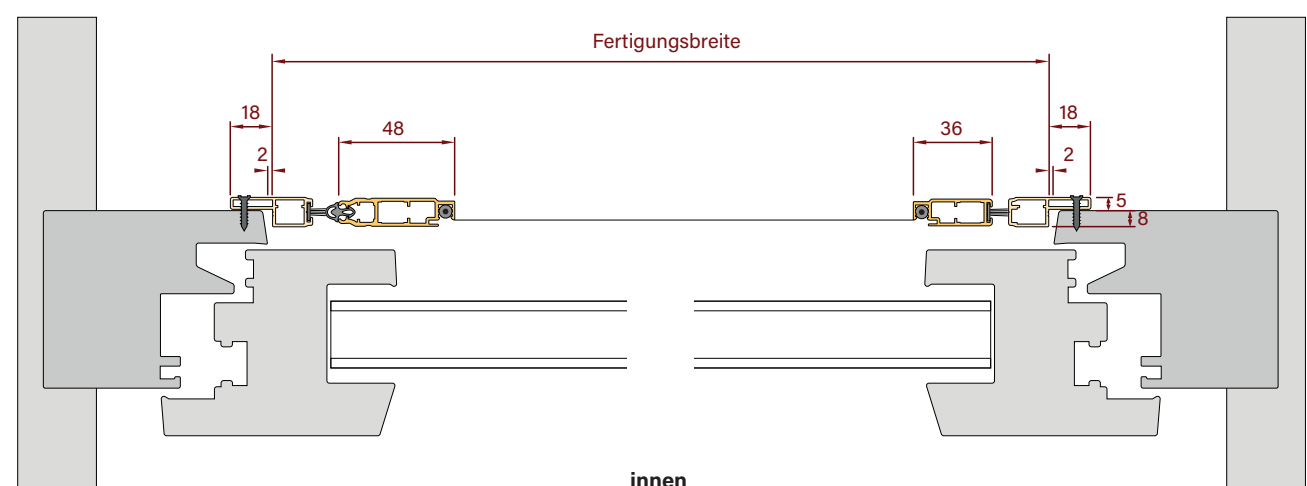

Florida H-Z-HO

für Holztüren mit zurückgesetzter Regenschiene
Befestigung mit Schrauben am Türrahmen

INSETTO®

Details

Geeignet für: Holztüren mit 3-seitig bündigem Rahmen und vorstehender Regenschiene. Flächenversetzt oder halbflächenversetzt. Nicht für Türen mit überstehendem Wetterschenkel geeignet. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

Anbringung: Im Türfalz


Einbautiefe: 13 mm (8 mm im Türfalz, 5 mm auf dem Rahmen)

Bestellmaße


Die Breite wird zwischen dem Türfalz links und rechts gemessen. Die Höhe wird zwischen dem oberen Türfalz und der Oberkante der Regenschiene ermittelt. Der Messbereich liegt 8-10 mm von der Falz-Außenkante entfernt.

Die Fertigungsbreite und -höhe bezeichnet das Maß des Montagerahmens ohne Fahne. Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile

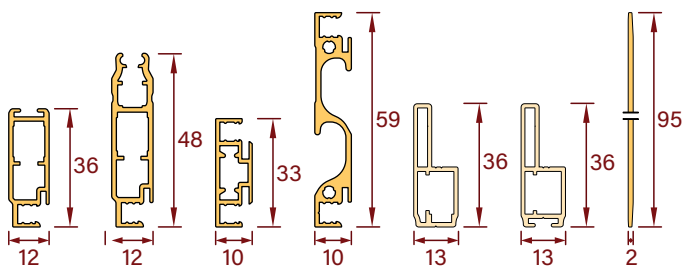


Scharnier-/Anschlagseite

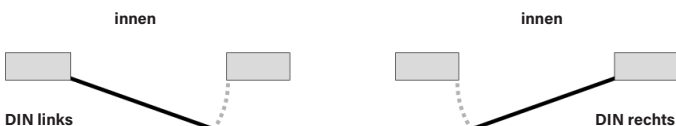

Vertikalschnitt Holz

Angaben in mm - nicht maßstabgetreu

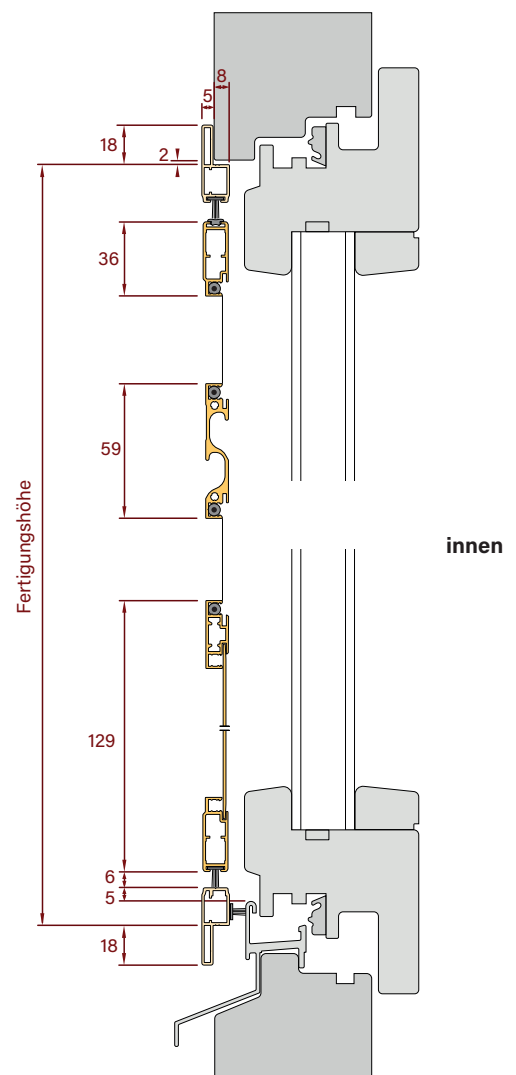

Horizontalschnitt Holz

Angaben in mm - nicht maßstabgetreu

