

Pryvacy Grundmodul 100

Wind- und Wetterschutz

INSETTO®

Details

Geeignet für:

überdachte Terrassen- und Balkonflächen mit ausreichend ebener Standfläche, mit geeigneten Anschraubmöglichkeiten an der Wand.

Anbringung:

Mit Schrauben seitlich an der Wand. Einspannen zwischen Decke und Boden durch einstellbare Stellfüße

Einbautiefe: 1000 mm

Bestellmaße


Die Höhe wird zwischen Decke und Boden gemessen. Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben!

Das Fertigungsaußenmaß in der Höhe bezeichnet das Maß von Stellfuß bis Stellfuß.


Weitere Angaben zum Maßnehmen sowie Minimum- und Maximalmaße befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu



Profilrohr




Führungsprofil



Strukturkammerplatte


Seitenansicht

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

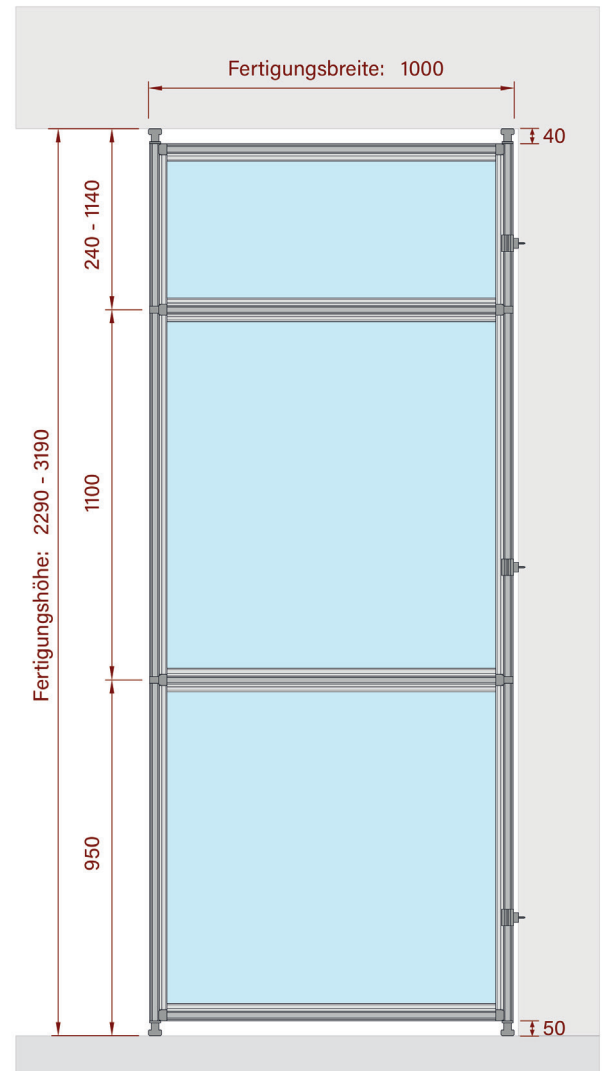

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

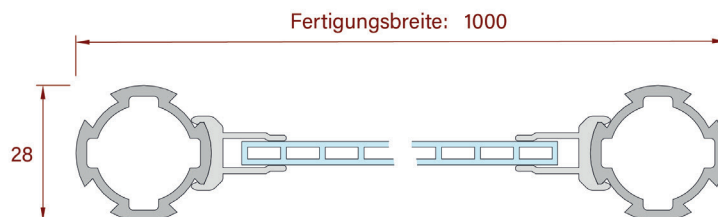

Pryvacy Anbaumodul 100

Wind- und Wetterschutz

INSETTO®

Details

Geeignet für:

überdachte Terrassen- und Balkonflächen mit ausreichend ebener Standfläche, mit vorhandenem Grundmodul und geeigneten Anschraubmöglichkeiten an der Wand.

Anbringung:

Mit Schrauben seitlich an der Wand. Einspannen zwischen Decke und Boden durch einstellbare Stellfüße

Einbautiefe: 976 mm

Bestellmaße


Die Höhe wird zwischen Decke und Boden gemessen. Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben!

Das Fertigungsaußenmaß in der Höhe bezeichnet das Maß von Stellfuß bis Stellfuß.


Weitere Angaben zum Maßnehmen sowie Minimum- und Maximalmaße befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu



Profilrohr




Führungsprofil



Strukturkammerplatte

Seitenansicht

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

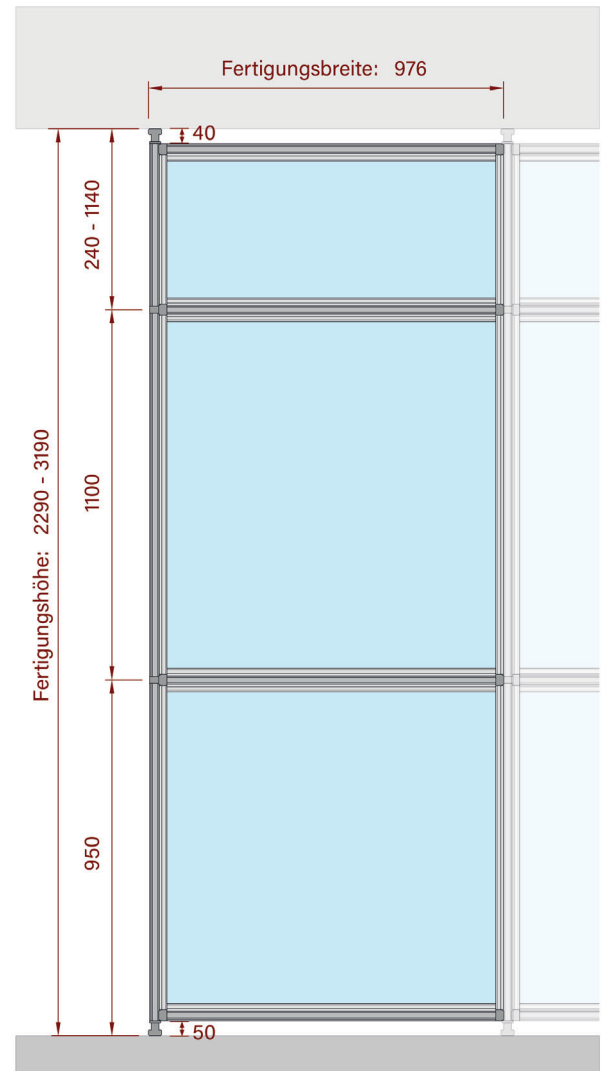

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

