

# Florida Pendeltür

Typ **H-F-KS**

## Montageanleitung



**1**

**Bitte arbeiten Sie bei der Montage zu zweit.**  
**(a)** Drücken Sie den Montagerahmen in den Falz und schieben sie ihn ganz nach oben.  
**(b)** Positionieren Sie den Montagerahmen mittig in der Tür.  
**(c)** Überprüfen Sie, ob der Montagerahmen von vorne gesehen auf jeder Seite ca. 10 mm am Türrahmen aufliegt. Dies ist wichtig, damit Sie mit den Schrauben später einen guten Halt bekommen.



**2**

**Markieren Sie als nächstes die Bohrlöcher mit einem Stift.**  
**(a)** Sie benötigen 3 Bohrungen pro Seite mit einem Durchmesser von jeweils 3,5 mm (zur Not geht auch ein 3 / 4 mm Bohrer)  
**(b)** Die Bohrungen sollten vom Pendeltürrahmen aus gemessen von oben und unten bei ca. 20 cm und mittig gemacht werden.



**3**

**Bohren Sie zunächst die Löcher an den markierten Stellen im Pendeltürrahmen mit einem Bohrer Ø 3,5 mm komplett durch.**

Reiben Sie die Löcher im Pendeltürrahmen mit einem größeren Bohrer ein wenig aus. Dadurch werden die Schraubenköpfe später im Rahmen der Pendeltüre etwas versenkt und stehen nicht über.

**Achtung!** Auf keinen Fall die Löcher mit dem großen Bohrer komplett durchbohren!




Hier ist es notwendig, zu zweit zu arbeiten!

**Nun den Montagerahmen der Türe anschrauben.**



- (a)** Schrauben Sie die erste Schraube oben links auf der Scharnierseite an.
- (b)** Schrauben Sie die zweite Schraube unten rechts auf der gegenüberliegenden Seite der Scharnierseite an.
- (c)** Richten Sie den Türrahmen zum Türflügel aus und prüfen Sie, ob die Türe einwandfrei nach innen und außen pendeln kann.
- (d)** Nun die rechte, obere Schraube anbringen. Dann die linke untere.
- (e)** Ausrichtung noch einmal prüfen und wenn alles passt, die mittleren Schrauben anbringen. **Fertig!**

## Ein- und Ausbau der Türflügel

Bei der Pendeltür lassen sich die Türflügel bei Bedarf sehr leicht ein- und ausbauen.

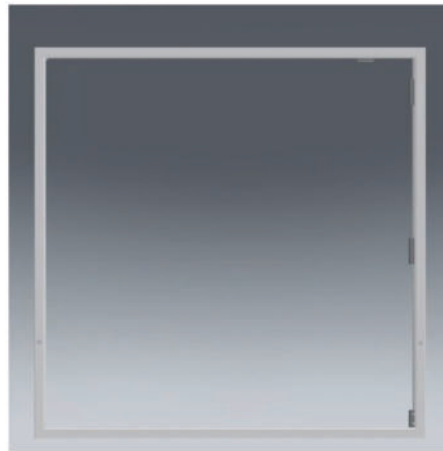


Zur Demontage des Türflügels muss zunächst der Torsionsstab ausgehängt werden. Dazu den Türflügel um ca 20° öffnen und den gespannten Torsionsstab über den Anschlagblock heben.

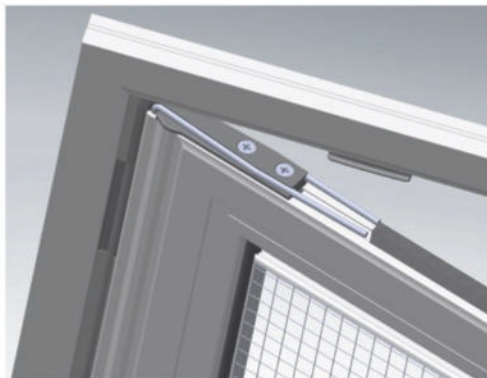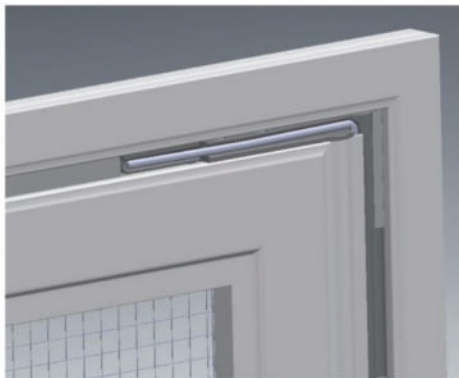


Den Türflügel um 90° öffnen. In dieser Position ist das obere und mittlere Scharnier für das Entriegeln frei zugänglich.


Zum Ver- oder Entriegeln des oberen und mittleren Scharniers sollte generell der mitgelieferte Spezialschlüssel verwendet werden. Alternativ kann auch ein Innensechskantschlüssel SW 2 oder Innensechsrund Gr 8 verwendet werden.

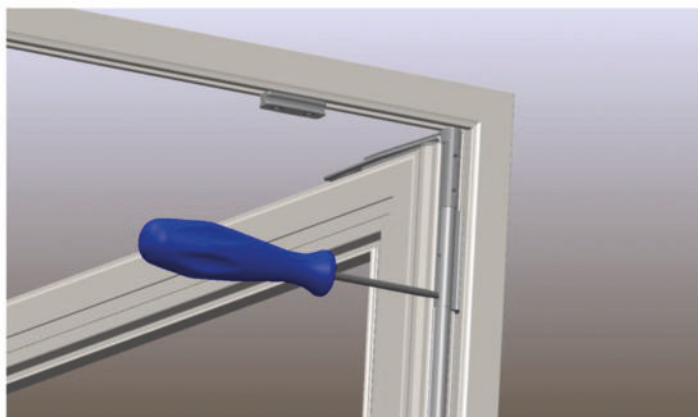

Der Scharnierstift verbleibt immer im Scharnierkörper. Zum Ver- oder Entriegeln wird der Scharnierstift axial vom unteren zum oberen Anschlag und umgekehrt bewegt. Dazu den Schlüssel senkrecht zum Scharnier in der Nut des Scharnierstiftes ansetzen. Die innenliegende Drahtfeder sorgt dabei für den unteren Anschlag und für das Einrasten in der oberen Position.

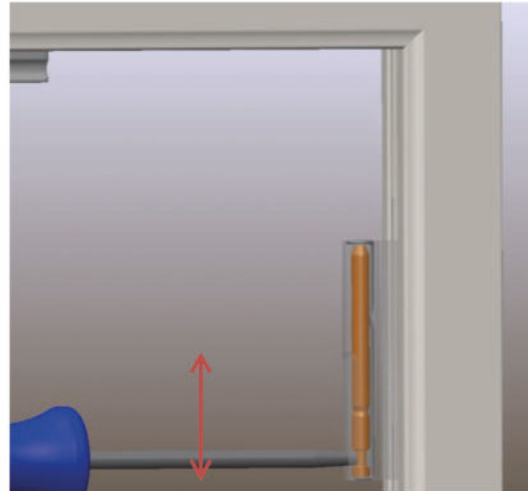

Nach dem Entriegeln des oberen Scharniers in gleicher Weise das mittlere Scharnier entriegeln. Der Türflügel kann nun leicht schräg angesetzt nach oben aus dem Einbaurahmen gezogen werden. Achtung! Tür nicht zu schräg ansetzen damit keine Scharnierteile beschädigt werden.

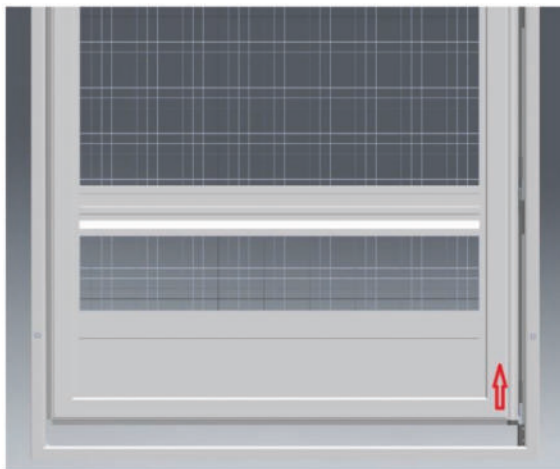

**Der Einbau des Türflügels erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge:**

Türflügel in leicht schräg angesetzter Position mit dem unteren Scharnier voran in den Einbaurahmen einsetzen.

Türflügel in Position bringen und mittleres Scharnier verriegeln.

Oberes Scharnier verriegeln.

Türflügel bis ca 20° Öffnungswinkel schließen und Torsionsstab einhängen.

Funktion der Pendeltür prüfen.

**Konformitätserklärung:**



Insetto GmbH  
Gewerbering 30  
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001  
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016  
Insektenschutzgitter  
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0