


Boxline Typ T-F-KS

Einsatzgebiet:	
Montage in Fensterleibung an Kunststoff- und (teilweise) Alu-Fenstern mit Winkellaschen.	
Bürstenstellung: zum Fensterrahmen	
Einbautiefe: 14 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite der Fensteröffnung
Höhe	= lichte Leibungshöhe der Fensteröffnung
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile:

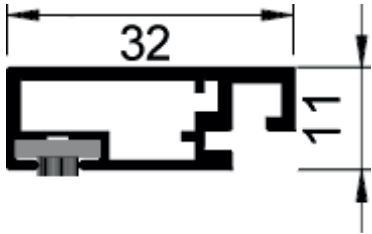

Hinweis: 11 mm ist die reine Profildicke!
Die umlaufende Bürstendichtung trägt zusätzlich 3 mm auf, wodurch eine Gesamtdicke von 14 mm erreicht wird.

