


Flairline Typ T-F-KS



Einsatzgebiet:	
Montage in Fensterleibung an Kunststoff-Fenstern mit Winkellaschen.	
Bürstenstellung: zum Fensterrahmen	
Einbautiefe: 14 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite der Fensteröffnung
Höhe	= lichte Leibungshöhe der Fensteröffnung
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile:

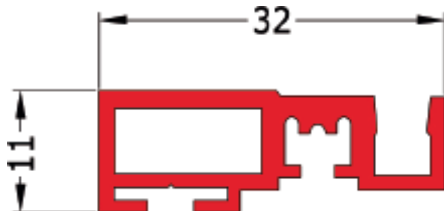

(14 mm mit Bürste!)


Hinweis: 11 mm ist die reine Profildicke!
Die umlaufende Bürstendichtung trägt zusätzlich 3 mm auf, wodurch eine Gesamtdicke von 14 mm erreicht wird.

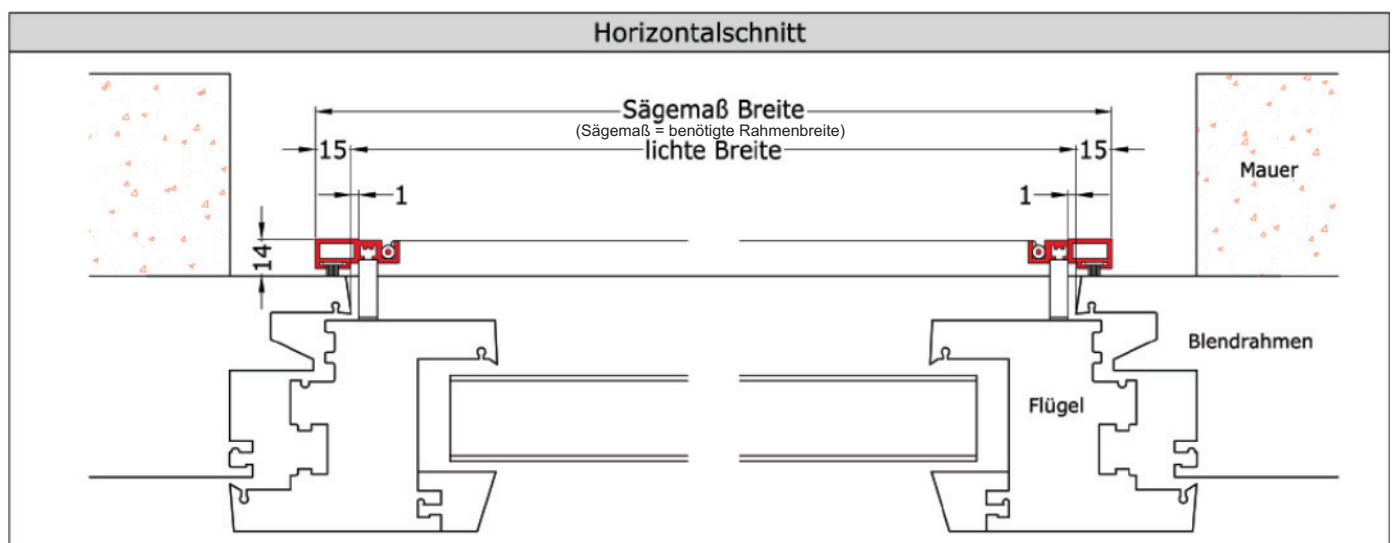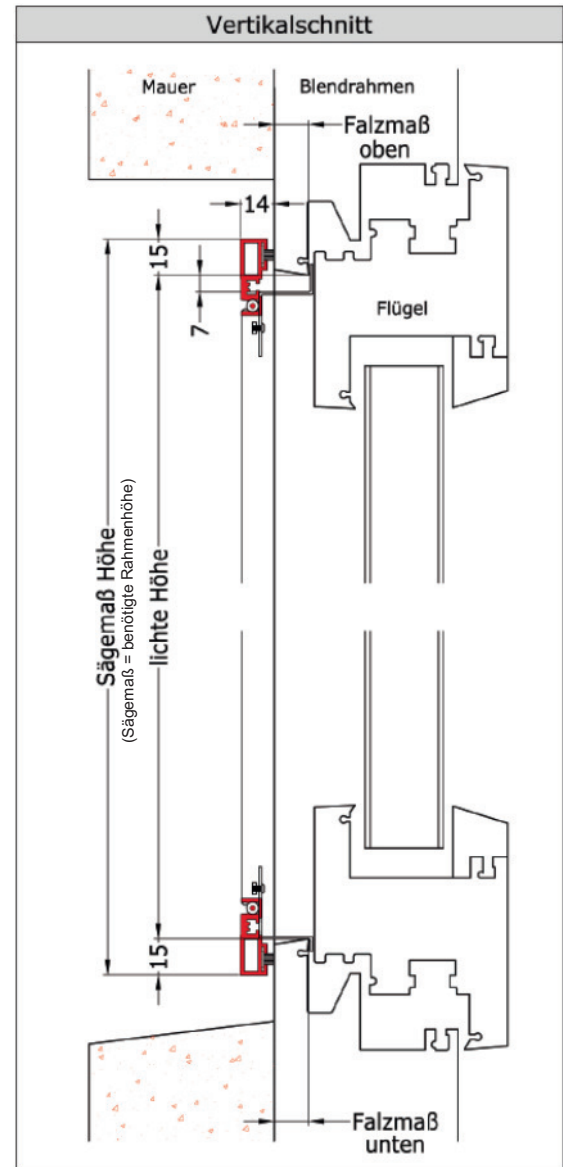

Flairline Typ T-F-HO



Einsatzgebiet:	
Montage in Fensterleibung an Holz-Fenstern mit Winkellaschen.	
Bürstenstellung: zum Fensterrahmen	
Einbautiefe: 14 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite der Fensteröffnung
Höhe	= lichte Leibungshöhe der Fensteröffnung
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile:

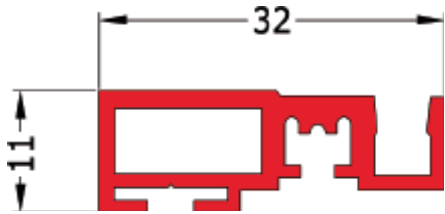

(14 mm mit Bürste!)


Hinweis: 11 mm ist die reine Profildicke!
Die umlaufende Bürstendichtung trägt zusätzlich 3 mm auf, wodurch eine Gesamtdicke von 14 mm erreicht wird.

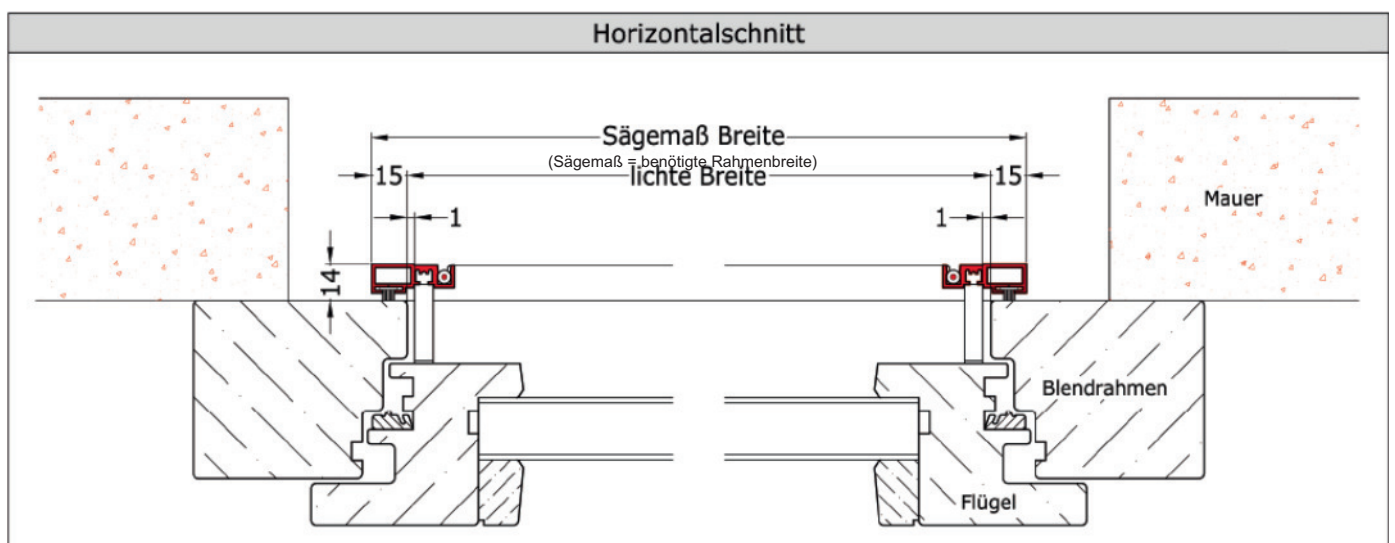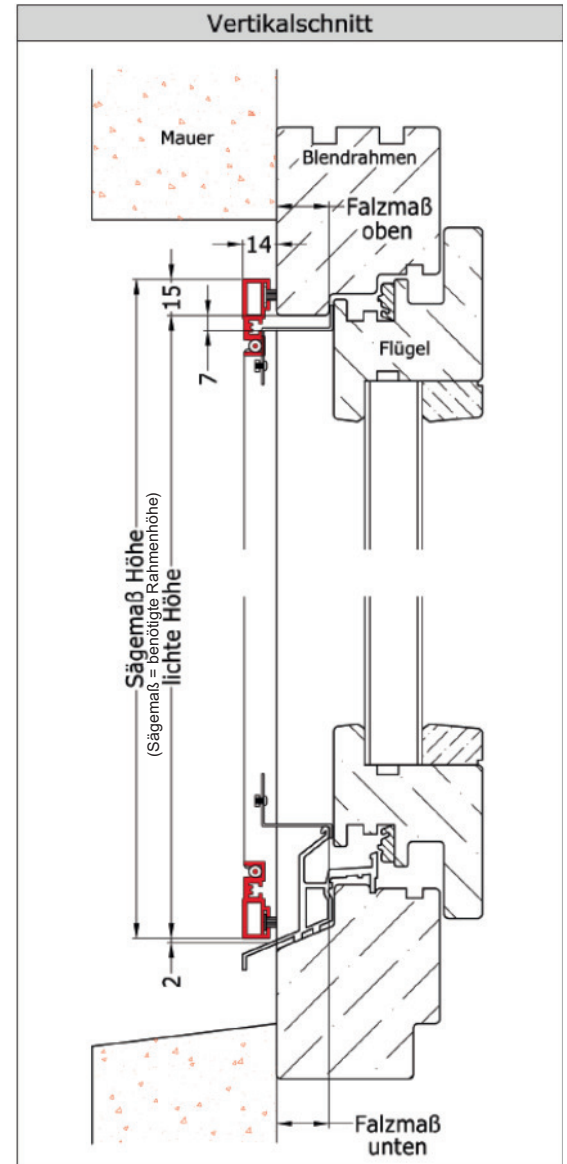

Flairline Typ T-F-KS, T-F-HO

Einsatzgebiet:	
Montage in Fensterleibung an Kunststoff- oder Holz-Fenstern mit Vorreibern.	
Bürstenstellung: zum Fensterrahmen	
Einbautiefe: 14 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite der Fensteröffnung
Höhe	= lichte Leibungshöhe der Fensteröffnung
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile:

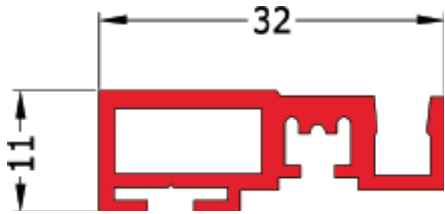

(14 mm mit Bürste!)

Hinweis: 11 mm ist die reine Profildicke!
Die umlaufende Bürstendichtung trägt zusätzlich 3 mm auf, wodurch eine Gesamtdicke von 14 mm erreicht wird.

