

Florida H-F-KS

Pendeltür
direkt am Türrahmen

Ausführung:

mit Einbaurahmen, nach innen und außen öffnend

Einsatzgebiet:



Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, ohne Wetterschenkel, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

Einbautiefe:

Einbautiefe: insgesamt **13 mm**

(5 mm auf dem Türrahmen + 8 mm in die Türöffnung hinein)





• **Anschlag:**



Bei Ansicht von außen L (links)

R (rechts)

Profil Montagerahmen:

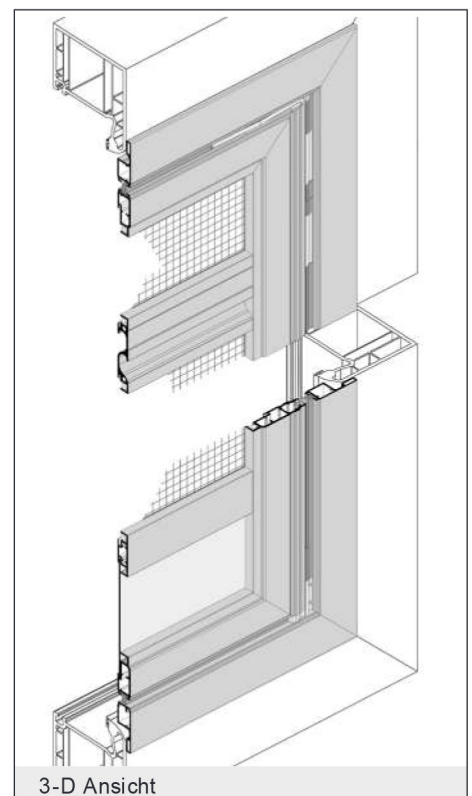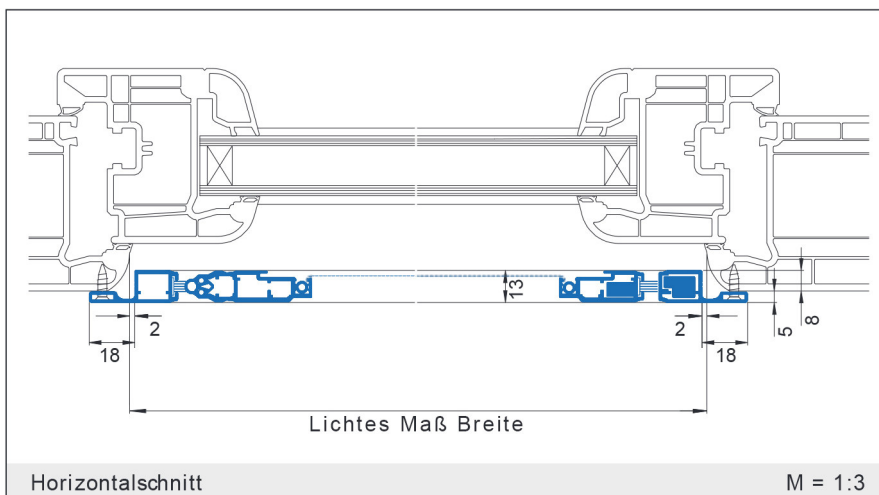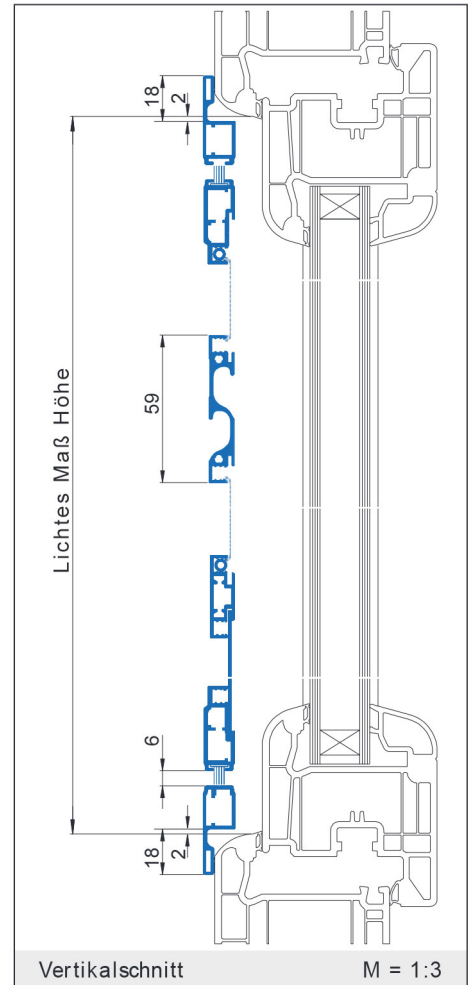

Verwendete Profile:



Montagerahmen (ohne Bürste)



Montagerahmen (mit Bürste)



Tür-Rahmenprofile



Sprossenprofil



Griffprofil



Sockelblech / Trittlech