
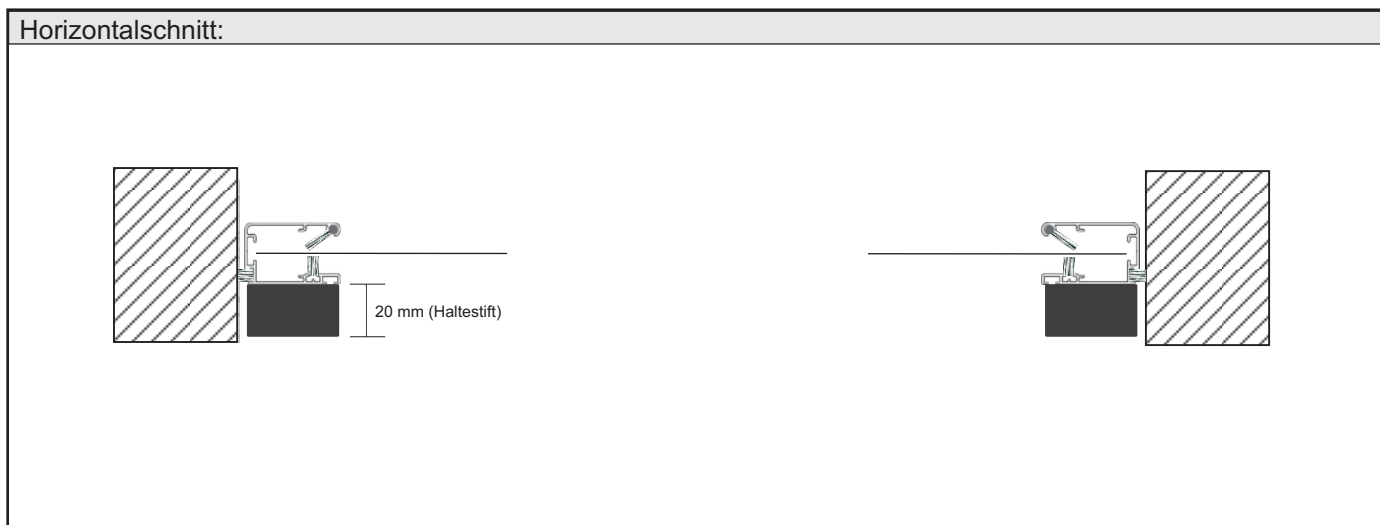


StarlineFix Typ V-L-AD

Einsatzgebiet:	
Anbringung in der Dachfensterleibung (im Fensterausschnitt) mit Federstifte.	
Bürstenstellung: Abdichtung nach unten (zur Fensterbank / zum Kniestock)	
Einbautiefe: 40 mm (Rollokasten) + 20 mm (Haltestift) = 60 mm (inkl. Stift)	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite
Höhe	= lichte Leibungshöhe
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):		
<p>Rollokasten</p>	<p>Griffschiene *bewegliche Schiene (*Automatikverschluss-Schiene)</p>	<p>Führungsschiene</p>
<p>Netzelle</p>	<p>Abschlussprofil</p>	

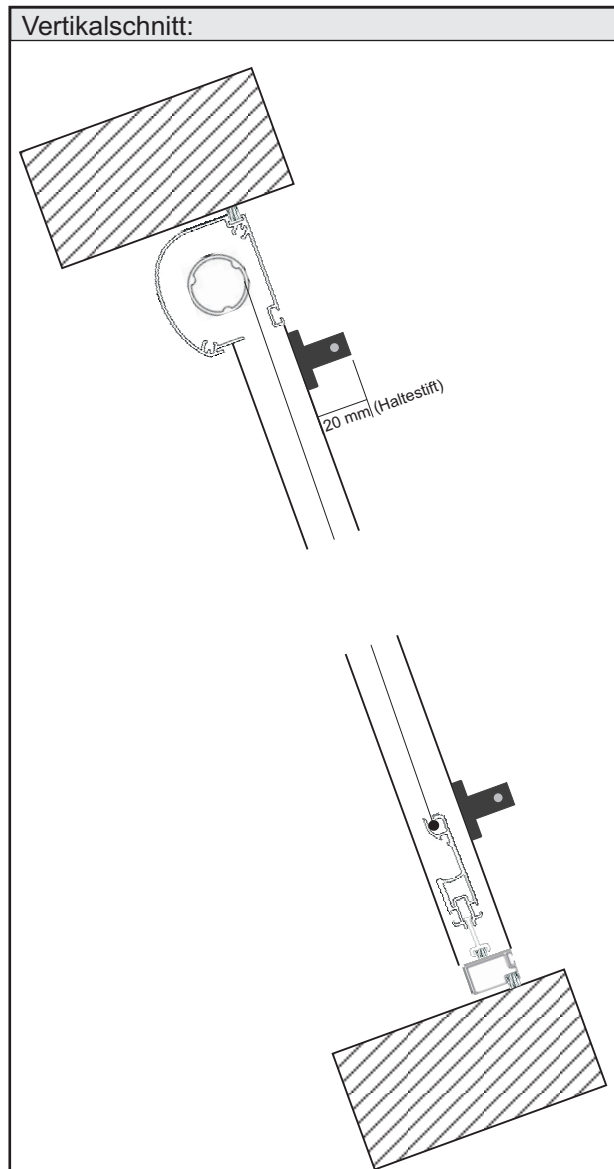

StarlineFix Typ V-F-AD

auf der Dachschräge, Anbringung mit Befestigungswinkel

Einsatzgebiet:
Anbringung auf der Dachfensterschräge (vor dem Fensterausschnitt) mit Befestigungswinkel.

Bürstenstellung: Abdichtung seitlich (zur Dachschräge)

Einbautiefe: 40 mm

Bestellmaße:

Breite = lichte Leibungsbreite
Höhe = lichte Leibungshöhe

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.

Maximale Bestellbreite: siehe Internet
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet

Vertikalschnitt:

Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):

Rollokasten

Griffschiene
*bewegliche Schiene
(*Automatikverschluss-Schiene)

Führungsschiene

Abschlussprofil

Netzelle

Horizontalschnitt: