



Topline Typ V-L-NS

Einsatzgebiet:	
Montage in der Mauerleibung außen.	
Bürstenstellung: unten	
Einbautiefe: 40 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite
Höhe	= lichte Leibungshöhe
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):

39,4
52
22
35
9
40

Rollokasten Führungsschiene Griffschiene

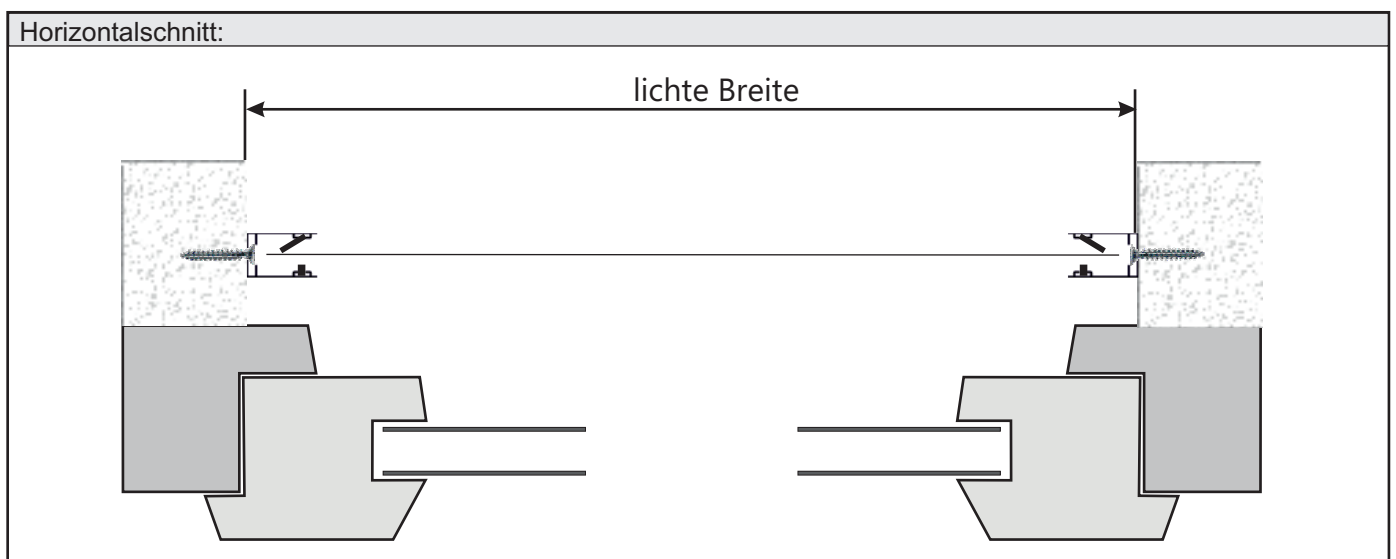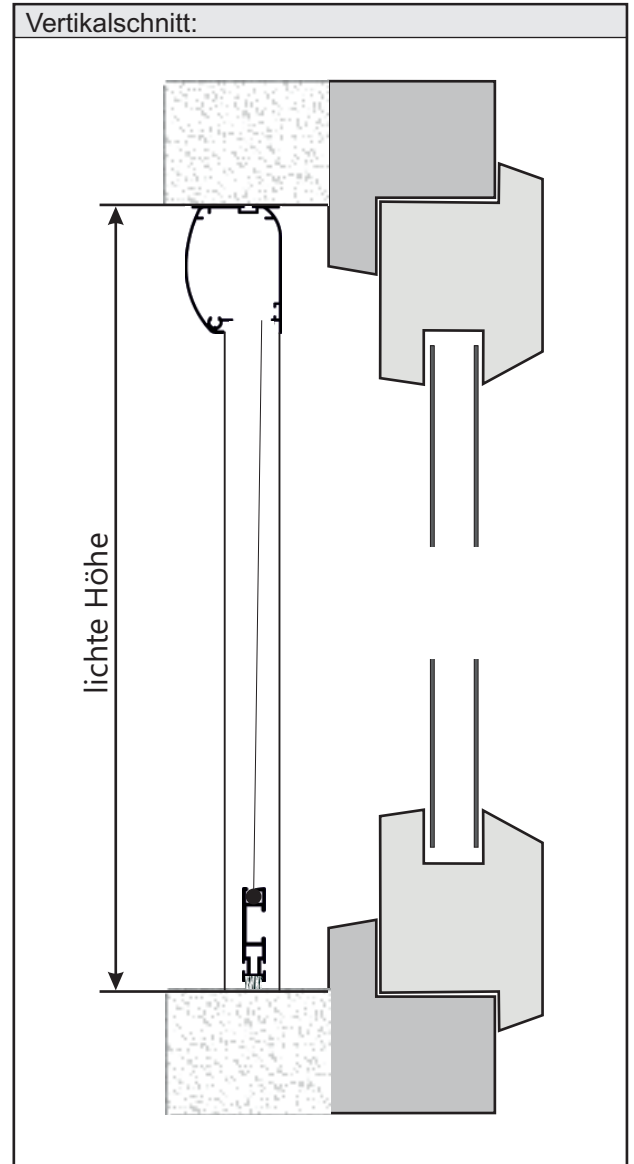

Topline Typ V-RF-VS



in die Leibung verschraubt, aber direkt am Fensterrahmen

Einsatzgebiet:	
Montage in der Mauerleibung aber direkt vor den Fensterrahmen.	
Bürstenstellung: seitlich (zum Fensterrahmen hin)	
Einbautiefe: 40 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite
Höhe	= lichte Leibungshöhe
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):




39,4
52
22
35
9
40

Rollokasten Führungsschiene Griffschiene

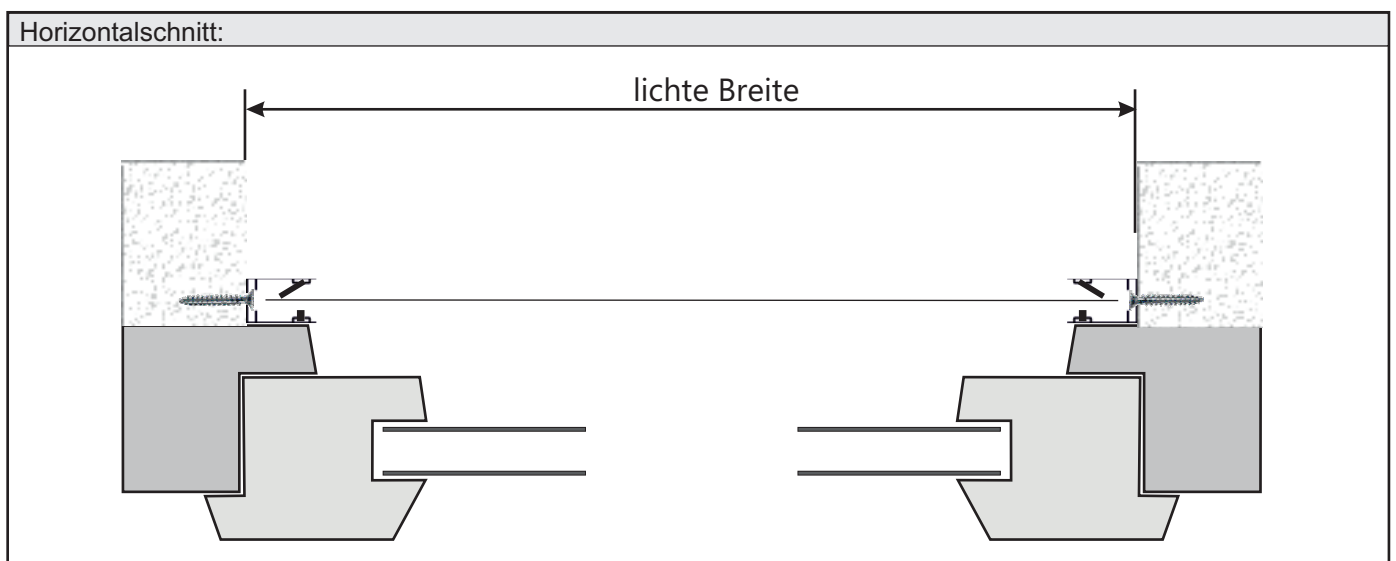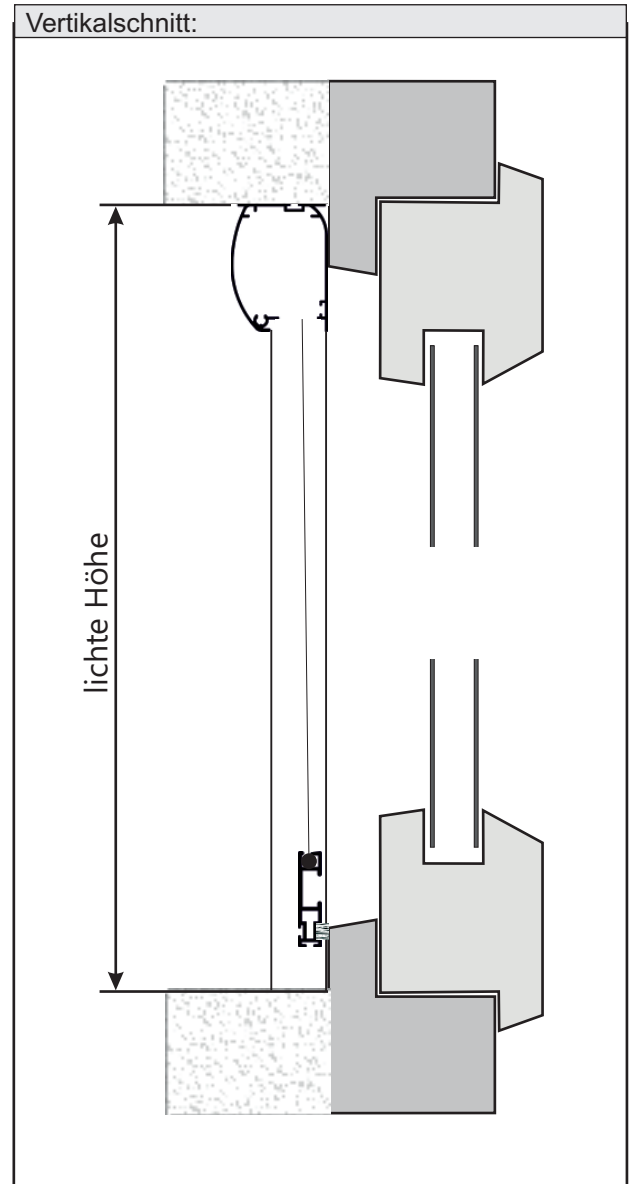

Topline Typ V-RF-VS

Einsatzgebiet:	
Montage direkt am Fensterrahmen.	
Bürstenstellung: seitlich (zum Fensterrahmen hin)	
Einbautiefe: 40 mm	
Bestellmaße:	
Breite	= lichte Leibungsbreite
Höhe	= lichte Leibungshöhe
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
Maximale Bestellbreite: siehe Internet	
Maximale Bestellhöhe: siehe Internet	

Verwendete Profile (nicht maßstabsgetreu!):		
		
Rollokasten	Führungsschiene	Griffschiene

