


# Boxline Typ T-F-KS

<b>Einsatzgebiet:</b>	
Montage in Fensterleibung an Kunststoff- und (teilweise) Alu-Fenstern mit Winkellaschen.	
<b>Bürstenstellung:</b> zum Fensterrahmen	
<b>Einbautiefe:</b> 14 mm	
<b>Bestellmaße:</b>	
Breite	= lichte Leibungsbreite der Fensteröffnung
Höhe	= lichte Leibungshöhe der Fensteröffnung
Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen ist das kleinste Maß anzugeben.	
<b>Maximale Bestellbreite:</b> siehe Internet	
<b>Maximale Bestellhöhe:</b> siehe Internet	

**Verwendete Profile:**

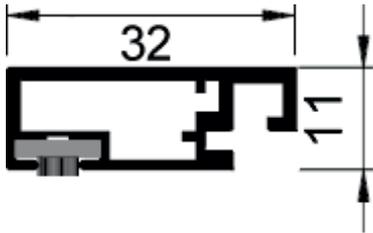

**Hinweis:** 11 mm ist die reine Profildicke!  
Die umlaufende Bürstendichtung trägt zusätzlich 3 mm auf, wodurch eine Gesamtdicke von 14 mm erreicht wird.

