

# FlairlinePlus-WN T-F-KS

für Fenster mit Wassernase  
eingehängt am Fensterrahmen

## Details

Profilart/Material: Aluminium

Einbautiefe: 28 mm

Anbringung: mit Winkelaschen / Einhängewinkel am Fensterrahmen


Dichtungsbürste: umlaufend und zum Fenster zeigend

## Bestellmaße

siehe Internet


## verwendete Profile

Angaben in mm  
nicht maßstabsgetreu!

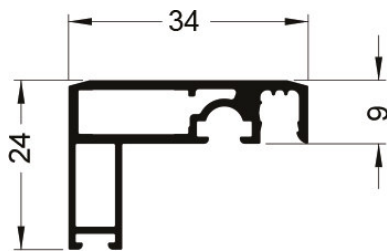

## Vertikalschnitt

Angaben in mm  
nicht maßstabsgetreu!

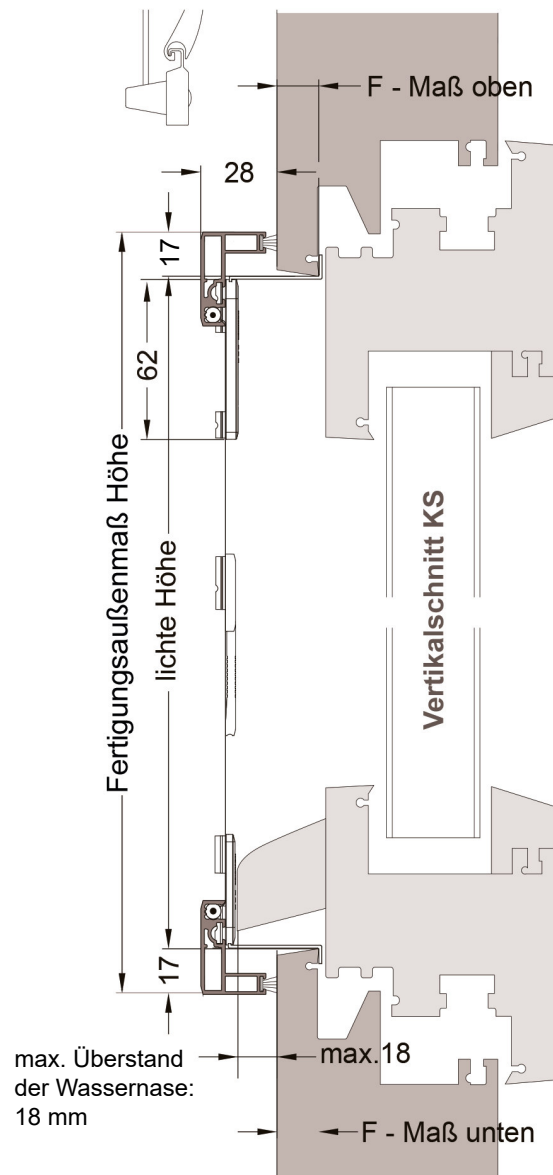

## Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu!

